

**ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

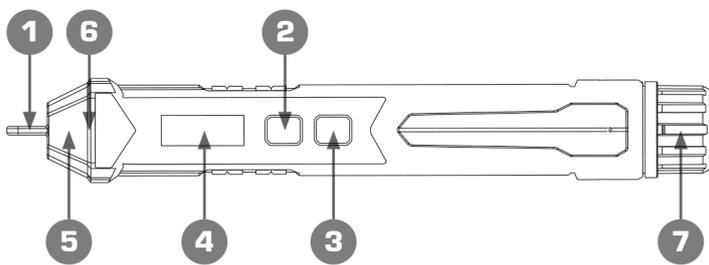
Бесконтактный детектор предназначен для определения наличия напряжения в электросети, переменного напряжения, а также определения линии «фаза» и «ноль». Легкий и компактный, выполненный в виде авторучки, этот прибор будет Вашим верным помощником долгие годы.

**ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Прибор разработан и изготовлен в строгом соответствии со стандартами безопасности IEC61010 и соответствует стандартам безопасности двойной изоляции, а также 1000V CAT III, загрязнения окружающей среды 2-го уровня. Используйте прибор строго следуя инструкции, в противном случае, функция защиты, обеспечиваемая прибором, может выйти из строя.

**СТРУКТУРНАЯ СХЕМА**

1. NCV-сенсор
2. Кнопка вкл./выкл. прибора
3. Кнопка фонарик/режим чувствительности
4. Дисплей со шкалой интенсивности
5. Индикатор индукции напряжения
6. Отсек подсветки
7. Батарейный отсек

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диапазон напряжения переменного тока (AC)	12~1000 В
Частота	50/60 Hz
Режим тревоги	Звуковая и световая индикация
Подсветка	Лампа подсветки: Белый светодиод
Автоматическое выключение	есть
Индикатор низкого напряжения	есть
Нулевая/рабочая линия	Звуковые (различные частоты) и светодиодные сигналы
Режим индикации чувствительности NCV (3 режима чувствительности: низкий, средний, высокий)	Прибор использует звуковой сигнал различной частоты и светодиодную лампу, чтобы свидетельствовать о низкой, умеренной или высокой чувствительности
Уровень безопасности	CE CAT.III 1000V; CAT.IV 600V
Рабочая температура	0 °C – 40 °C
Температура хранения	-10 °C – 50 °C
Батарея	2 батареи 1.5 В, AAA
Размеры	157 мм X 27 мм X 23 мм
Вес	32 г

01

rustehnika.ru

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Тестирование электросети**

1. Для включения прибора, удерживайте кнопку вкл./выкл в течении 1 секунды, при этом прозвучит короткий звуковой сигнал, автоматически включится подсветка дисплея и режим низкой чувствительности.
2. Для тестирования в режиме низкой чувствительности 48–1000 В прикоснитесь NCV-сенсором к изоляции провода или установите сенсор в гнездо розетки.
3. Для работы в режиме высокой чувствительности 12–1000 В кратковременно (менее секунды) нажмите кнопку режима высокой чувствительности, при этом включится световая индикация кнопки, которая обозначает, что прибор работает в вышеуказанном режиме.
4. Для тестирования сети или проводника в режиме высокой чувствительности, поднесите NCV-сенсор к источнику напряжения на расстоянии не более 5 см.
5. При наличии напряжения в сети или проводнике сработает световая и звуковая индикация детектора. Интенсивный звуковой сигнал – фаза, слабый звуковой сигнал – нейтраль.
6. Для выключения прибора по окончании работы нажмите и удерживайте в течение одной секунды кнопку вкл./выкл., либо, при отсутствии работы, прибор выключится автоматически по истечении 3 минут.

**Фонарик**

Для включения фонарика нажмите и удерживайте кнопку «фонарик» в течение 2 секунд, для отключения повторите действие.

**Индикатор заряда батареи**

В случае остаточного заряда батареи менее 2.5 В на индикаторе будет отображено одно деление. При остаточном заряде батареи менее 2.3 В прибор выключится автоматически.

**ЗАМЕНА БАТАРЕИ**

1. Открутите крышку детектора;
2. Выньте из отсека использованные батарейки;
3. Вставьте новые батареи в соответствии с указанием параметрами.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- Детектор – 1 шт.
- Батарея 1.5В AAA–2шт.
- Упаковка (картонная коробка) – 1шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1шт.

03

rustehnika.ru

rustehnika.ru

**ХРАНЕНИЕ**

Прибор следует хранить в помещении при относительной влажности <80%.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ**

1 год со дня покупки.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован на утилизацию в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным, либо региональным законом России или стран – участников Таможенного союза.

Авторизованный сервисный центр на территории РФ и СНГ:

Компания ООО «Автосканеры.ру»  
125371, РФ, г. Москва, Строительный проезд 10  
+7 (499) 322-42-68  
help@autoscanners.ru

02

rustehnika.ru

04

rustehnika.ru

rustehnika.ru