

450JC5

5,0 t



Sollevatore elettroidraulico a 4 colonne per assetto ruote e con sede per prova giochi, ribassato, alta velocità

Pont élévateur électrohydraulique 4 colonnes pour contrôle train-avant et avec encastements pour plaques à jeux, surbaissé, grand vitesse

Electro-hydraulic 4 post-lift for wheel alignment and with play detector recess, extra low, high speed lifting and lowering

Elektrohydraulische 4-Säulen-Achsvermessungsbühne mit Aussparungen für Gelenkspieltester, extrem flache Bauweise, hohe Hubgeschwindigkeit


- Provagiocchi
- Sicurezza in caso di rottura fune
- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico
- Valvola di controllo velocità discesa
- Valvola sicurezza in caso di rottura tubo idraulico
- Comandi uomo presente 24V
- Comando sgancio elettrico
- Comando automatico di discesa
- Insonorizzazione sicurezze
- Avvisatore acustico fase finale discesa
- Plaques à jeux
- Sécurité en cas de rupture du câble
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge
- Vanne de contrôle descente
- Vanne de sécurité hydraulique en cas de rupture de tuyauterie
- Commandes de type homme mort à 24 V
- Déverrouillage à commande électrique
- Commande automatique de descente
- Insonorisation des sécurités
- Acoustic warning final descent phase
- Play detector
- Mech. safety device in case of rope breaking
- Overload safety-valve
- Descent control valve
- Safety-valve in case of sudden loss of pressure
- 24V-“Dead man” controls
- Automatic safety wedges
- Automatic descent control
- Soundproof safety wedges
- Avertisseur acoustique phase finale descente
- Gelenkspieltester
- Seilbruchsicherung
- Ueberlast-Sicherheitsventil
- Senkgeschwindigkeits-Kontrollventil
- Rohrbruch-Sicherheitsventil
- 24V-Totmann-Schaltung
- El. Entriegelung der Sicherheitsarretierung
- Automatische Absenksteuerung
- Laufruhig durch schallgedämpfte mech. Verriegelung
- Akustisches Signal Endphase Abstieg

WERTHER



450JC5

5.0 t

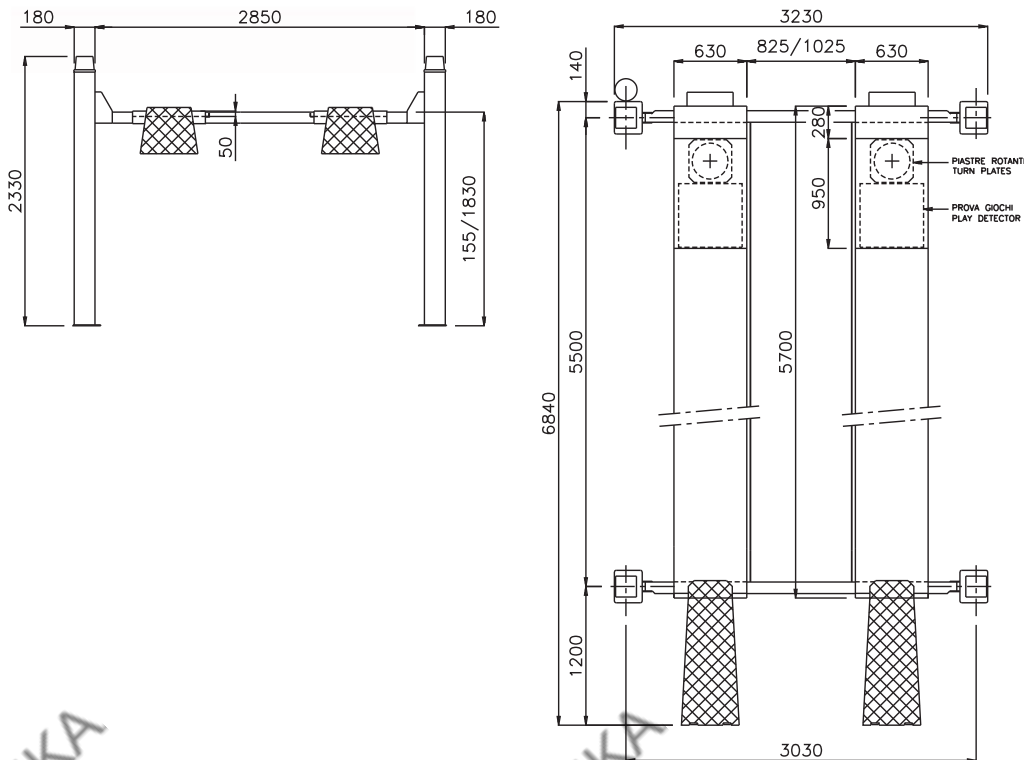

Dati tecnici - Technical data - Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Funzionamento • Operation • Fonctionnement • Funktionsweise

Portata • Capacity • Capacité • Tragfähigkeit

Peso • Weight • Poids • Gewicht

Salita/Discesa • Lifting/lowering • Levage/déscente • Hub/Senkzeit

Altezza di sollevamento • Lifting height • Hauteur de levage • Hubhöhe

Motore • Motor • Puissance moteur • Motorleistung

Elettroidraulico / Electro-hydraulic

Electro-hydraulique / Elektronhydraulisch

5.000 kg


1400 kg

30/30 s

1830mm.

3 kW - 3ph. 230-400V/50Hz

Opzioni – Optionals – Options - Sonderzubehör

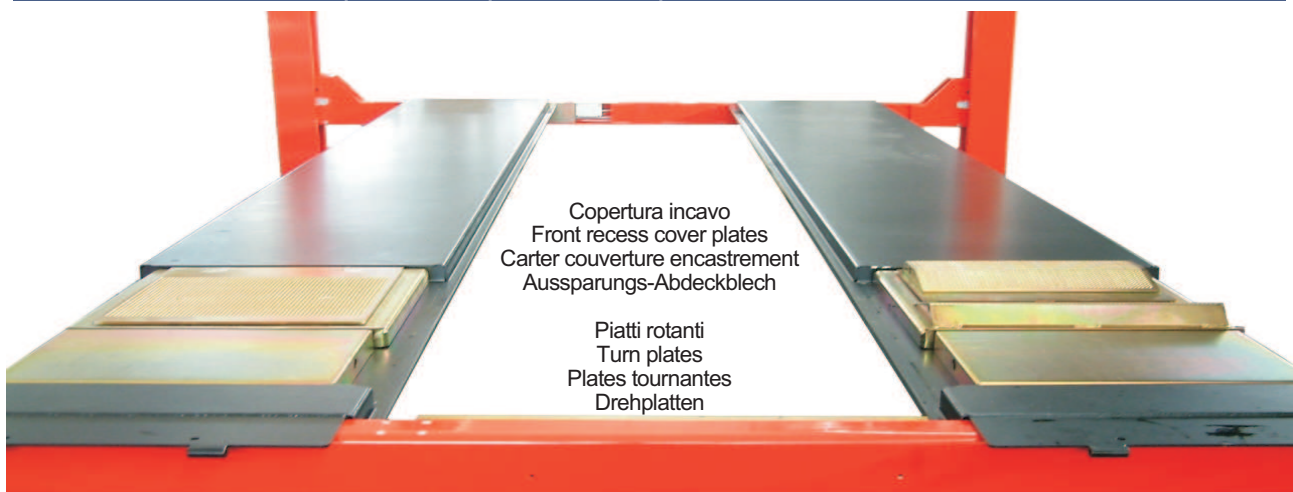

WERTHER INTERNATIONAL S.p.A.

Via F. Brunelleschi, 12 - 42100 Cadè (RE) Italy - Tel. ++39 0522 9431 - Fax ++39 0522 941997

www.wertherint.com - e-mail sales@wertherint.com

Il fabbricante, nell'ambito del costante miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. - The company reserves the right to introduce improvements in design or specification without prior notice. - Der Hersteller behält sich das Recht vor, im Zuge der technischen Weiterentwicklung, technische Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. - Le fabricant dans le but d'améliorer constamment ses produits, se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. - La compañía se reserva de todos modos el derecho de aportar todas las modificaciones que considera necesarias para mejorar la estética o el funcionamiento de los productos, sin tener la obligación de avisar de ello.