

RUSTEHN  
RUSTEHN  
RUSTEHN

**Tussbaum**



POWER LIFT HL 2.30 & 2.40 NT

**СИЛА ЧЕТЫРЕХ**  
для Вашего автосервиса!



## POWER LIFT HL

Гидравлический двухстоечный подъемник

Мировая премьера - уникальный двухстоечный электрогидравлический подъемник с 4 цилиндрами.

- Система перекрестного „master-slave“ соединения цилиндров замещает механическую синхронизацию и стопорные клиннки, а также обеспечивает высокую скорость подъема и опускания при высочайшем уровне безопасности и отсутствии жесткой поперечины между колоннами.
- Гидравлические трубки проложены в верхней соединительной направляющей, дающей гибкость при монтаже по ширине и высоте.
- Каждый подъемник проходит полную предварительную сборку и тестирование на заводе, чтобы монтаж в сервисе был простым и быстрым.
- Мощный погружной мотор обеспечивает высокую скорость подъема при энергопотреблении на 1/3 ниже по сравнению со стандартными подъемниками.
- Втягивающие цилиндры расположены в колоннах и защищены металлическими кожухами.
- Безрамная стальная конструкция с подъемной кареткой на плавающем подшипнике, проверенная более чем на 100,000 подъемниках серии SL.



S-захваты



Двойные цилиндры в каждой колонне

Удобное аккуратное управление подъемом и опусканием рычагом



Асимметричные подъемные лапы для оптимального открытия дверей

- широкая линейка поднимаемых автомобилей
- автоматическая блокировка лап при подъеме
- низкая точка подхвата 95мм
- двери автомобиля могут быть открыты полностью



MINI MAX захваты

S-захваты - идеальное позиционирование от короткобазных до длиннобазных автомобилей  
3-секционная телескопическая короткая лапа, с диапазоном вылета 480 – 870мм дает большую гибкость при работе с короткобазными автомобилями, как, например, MB и BMW

MINI MAX захваты

Позволяют просто и удобно поднимать автомобили с небольшим клиренсом или низкими порогами:

- уникальный диапазон регулировки 75–185мм
- многоступенчатая быстрая регулировка

# POWER LIFT HL NT – новая история успешного развития

## QUATTRO POWER гарант Вашей безопасности!

Верхнее соединение регулируется по высоте и ширине. Идеальное расположение колонн и минимум занимаемого места с оптимальной проездной шириной

Стальная конструкция модели SL, проверенная более чем на 100.000 подъемниках

Автоматическая блокировка подъемных лап с зубчатым стопором, возможно ручное разблокирование

Ассиметричные подъемные лапы обеспечивают свободное открывание дверей

Низкая точка подхвата с широким диапазоном регулировки

95 – 140 мм HL 2.30 NT

115 – 190 мм HL 2.40 NT

### POWER

Двойная гидравлическая система замещает механическую синхронизацию при помощи тросов и клинков

### POWER

Подъемник обеспечивает абсолютную безопасность при работе при высокой износостойкости. Двойные цилиндры надежно и равномерно поднимают нагрузку

Безрамная конструкция

### POWER

Двойная „master-slave“ система обеспечивает быстрый подъем и опускание при максимальном уровне безопасности.

Время подъема 18/26 с. (HL 2.30 NT / HL 2.40 NT)

Время опускания 12/12 с. (HL 2.30 NT / HL 2.40 NT)

Оptionальное увеличение вертикальной стойки состоит из 500 мм модулей, которые могут быть укорочены на месте на нужную длину с шагом 100 мм вместе с гидравлическими трубками

### POWER

Мощный и тихий погружной мотор расположен в блоке управления




#### Аксессуары:

- Энергокомплект: розетка 220В и вывод сжатого воздуха, интегрированный в колонну
- Увеличение вертикальной стойки HL NT 500 мм
- Различные адаптеры высоты



## POWER LIFT HL 2.30 & 2.40 NT – QUATTRO Power в Вашем сервисе!

3.000кг | 4.000кг

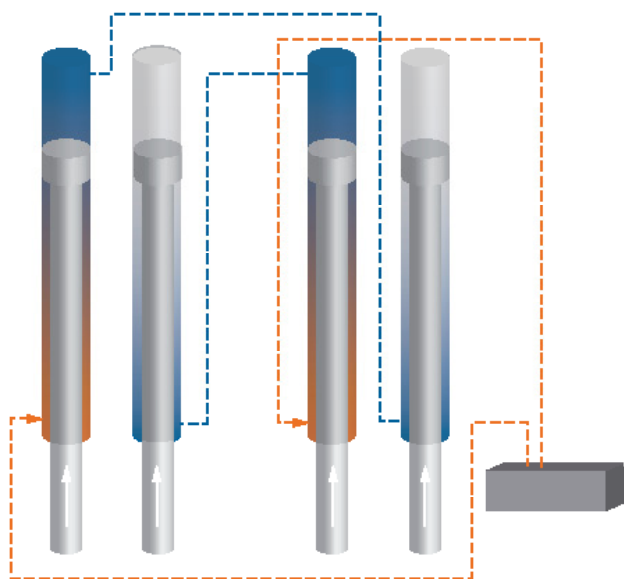

Функциональность и безопасность: Технология NT

- Перекрестная „master – slave“ система соединения 4 цилиндров обеспечивает ровное поднятие и опускание без использования синхронизационных тросов
- Подъемник под нагрузкой надежно фиксируется на любой рабочей высоте без использования механических клинков
- Полностью гидравлическая система без электрических или пневматических элементов
- Без жесткой траверсы между колоннами
- Автоматическое удаление воздуха из системы
- Встроенный в колонну погружной мотор обеспечивает тихую работу

HL	2.30 NT	2.30 NT S	2.40 NT
Грузоподъемность (кг)	3000	3000	4000
Время подъема/опускания (с)	18 / 12	18 / 12	26 / 12
Высота подъема (мм)	2050	2050	2050
Нижняя точка подхвата (мм)	95 – 140	95 – 140	115 – 190
Высота колонн (мм)	2887	2887	2887
Общая высота (мм)	3980	3980	3980
Общая ширина (мм)	3000–3200	3100–3300	3350–3550
Проездная ширина (мм)	2213–2413	2313–2513	2523–2723
Расстояние между колонн (мм)	2460–2660	2560–2760	2762–2962
Вылет длинной лапы (мм)	940 – 1495	940 – 1495	1130 – 1840
Вылет короткой лапы (мм)	590 – 900	480 – 870	570 – 1160
Электропитание (В/Гц)	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16
Двигатель (кВт)	3	3	3

### POWER LIFT HL 2.30 NT

- Подъемник для автомобилей от Smart до Sprinter (не длиннобазный) и аналогичных транспортных средств

### POWER LIFT HL 2.30 NT S

- Трехсекционная выдвигающая короткая подъемная лапа обеспечивает более гибкую регулировку и облегчает работу с короткобазными и широкими автомобилями.

### POWER LIFT HL 2.40 NT

- Универсальный подъемник, подходящий как для легковых автомобилей, так и для легкого коммерческого транспорта
- Усиленная стальная конструкция и удлиненные лапы для подъема автомобилей до Mercedes Sprinter (альтернативные точки подхвата).