




www.rustehnika.ru

nograPress


King pin press

**Выпрессовщик шкворней грузовых
автомобилей и автобусов**

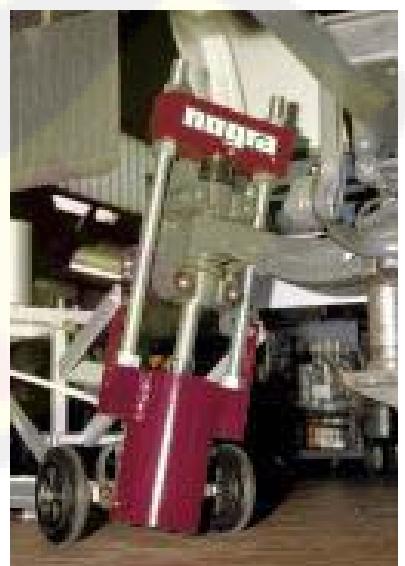


nogra

nogra King pin press nograPress

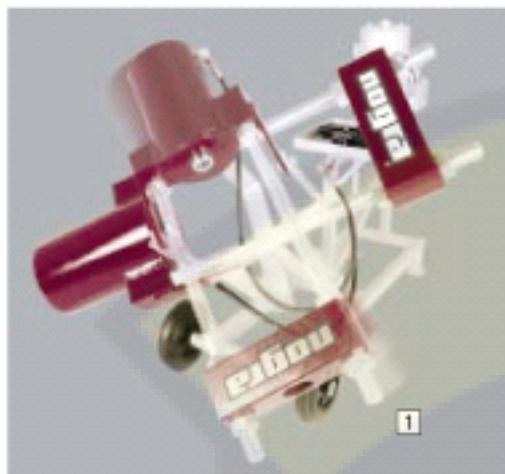

Неограниченная свобода, как следствие шарнирно-закрепленного рабочего органа.

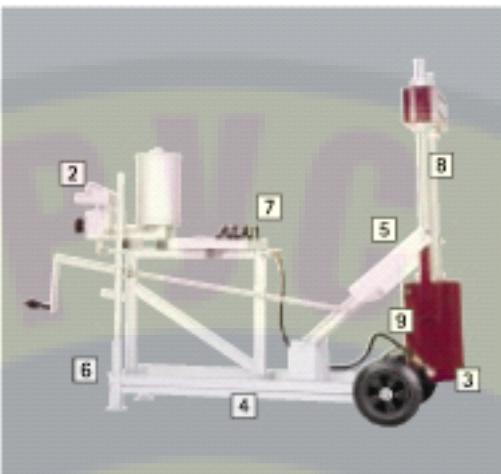

NograPress 65 – передвижная установка, позволяющая не только выпрессовывать шкворни грузовых автомобилей и автобусов, но и решать многие другие задачи.

Модель	Рабочее усилие, тонн	Ход штока, мм	Отверстие поршня, мм	Отверстие траверсы, мм	Высота макс., мм	Раст. между установ. болтами, мм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
NograPress 65 65-215 100697	65	125	30	55	500	215	1500x470x960	130
NograPress 65 65-216 100700	65	125	30	55	500	275	1500x470x960	130
<hr/>								
Модель	Диаметр		Длина		Артикул			
	мм		мм		№			
Установочные болты		34	220	180	100691 ¹	100692 ¹	100693 ¹	
		30	220					
		21,5						
Пресс насадки		36,65			100694 ¹			
		45			100695 ¹			
		28			100696 ¹			

¹ Входит в комплектацию стандартного набора.

Комплект nograPress.

Различные модели грузопассажирских транспортных средств отличаются друг от друга по конструкции и размерам элементов передних управляемых осей. Именно поэтому выпрессовщик nogra поставляется с комплектом принадлежностей. Они предназначены для определенных целей и отвечают требованиям индивидуальных производителей.



Установочные
болты



Пресс насадки



Прокладки

1 Шарнирно-закрепленная траверса с рабочим цилиндром. Решение, позволяющее размещать рабочий орган в любом требуемом положении.

2 Встроенный насос высокого давления. Две скорости для быстрого подъема и рабочего режима штока.

3 Плунжер насоса и подъемный поршень с твердым хромовым покрытием. Обеспечивается защита против коррозии, износостойчивость и, следовательно, длительный срок эксплуатации.

4 Передвижная тележка. Позволяет быстро и легко устанавливать пресс на транспортное средство.

5 Компоненты легко снимаются. При помощи насоса легко и быстро обеспечивается доступ к элементам подвески.

6 Универсальность применения. Для передвижного и стационарного использования, для шкворней и прочих работ, связанных с прессованием.

7 Полное оснащение. Стандартный комплект состоит из 6 принадлежностей.

8 Компактная конструкция. Обеспечивает максимальное рабочее давление при минимальных усилиях.

9 Встроенная возвратная пружина. Ускоряет время снятия выпрессовщика с поворотной цапфы. Поддерживается дополнительной подачей воздуха.

