








WML400Q 400-600-1000 kg

WML600Q - WML1000Q






CE



-  Sollevatore per motocicli "Quad", tosaerba e motoslitte
-  "Quad"-bike, lawn mower and snowcat lift
-  Hebebühne für "Quad"-Motorräder, Rasenmäher und Motorschlitten
-  Pont ciseaux pour motos "Quad", tondeuses et motoneiges
-  Elevador para motocicletas «Quad», cortacésped y motos de nieve



* Optional


-  Apertura di accesso per parti meccaniche basse • Sicurezza meccanica contro discesa accidentale • Sicurezza idraulica contro rottura tubi
-  Access vent for underbody jobs • Mechanical safety device • Hydraulic safety device: in case of failure of hydraulic hose
-  Zugangsoeffnung fuer Arbeiten an untenliegender Mechanik • Mechanische Lastsicherung mittels Zahnstangen • Hydraulische Rohrbruchsicherung
-  Ouverture d'accès pour travaux sur les parties inférieures • Sécurité mécanique par crémaillère • Sécurité hydraulique en cas de rupture de tuyauterie
-  Apertura de acceso para partes mecánicas bajas • Seguridad mecánica contra la bajada accidental • Seguridad hidráulica contra la rotura de tubos

WML400Q

400-600-1000 kg



WML600Q - WML1000Q

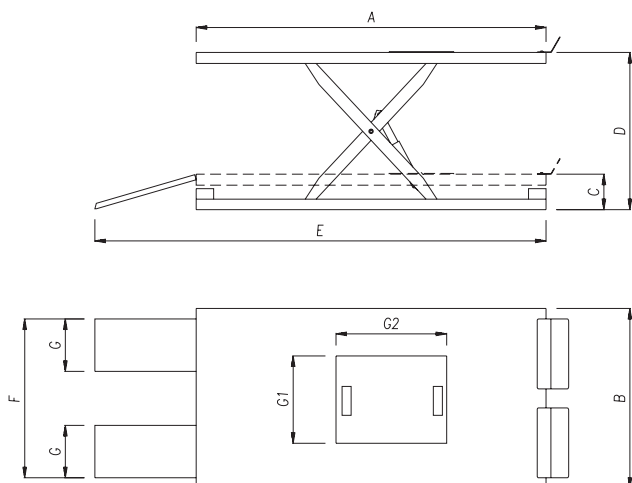

Dimensioni apertura di ispezione 455 x 700 mm
 Dimensions of inspection vent 455 x 700 mm
 Dimensions de l'ouverture d'inspection 455 x 700 mm
 Abmessungen der Inspektionsklappe 455 x 700 mm
 Dimensiones apertura de inspección 455 x 700 mm

Dati tecnici
 Technical data
 Technische Eigenschaften
 Caractéristiques techniques
 Datos técnicos

| | WML400Q | WML600Q | WML1000Q |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Portata • Capacity • Tragfähigkeit Capacité • Capacidad de carga | 400 | 600 | 1000 |
| A | 2000 | 2300 | 2300 |
| B | 1300 | 1300 | 1300 |
| C | 200 | 200 | 200 |
| D | 1030 | 1030 | 1030 |
| E | 2790 | 2790 | 2790 |
| F | 1300 | 1300 | 1300 |
| G | 350 | 350 | 350 |
| G1 x G2 | 455 X 700 | 455 X 700 | 455 X 700 |
| kg | 240 | 270 | 290 |

Pressione di alimentazione - Working pressure - Betriebsdruck
 Pression d'alimentation - Presión de alimentación

Opzioni
 Optionals
 Sonderzubehör
 Options
 Opcionales



UPF 252
 Pompa idropneumatica
 Hydro-pneumatic pump
 Hydro-pneumatische Pumpe
 Pompe hydro-pneumatique
 Bomba hidro-neumática



WMLC (1Ph 230V)
 Centralina elettroidraulica
 Electro-hydraulic power unit
 Elektrohydraulische Steuerung
 Centrale électrohydraulique
 Centralita electro-hidráulica



Rampa supplementare centrale per veicoli a tre ruote
Additional central drive on/off ramp for vehicles with central front wheel
 Auffahr-Mittelrampe fuer Dreirad-Fahrzeuge geliefert werden
 Rampe de montée/descente centrale pour véhicules à trois roues
 Rampa suplementaria central para vehículos con tres ruedas

The company reserves the right to introduce improvements in design or specification without prior notice