



Chicago Pneumatic



**Профессиональный
пневматический
инструмент**

People. Passion. Performance.

Наша история

Десятилетия инноваций

- 1901** Первый одноклапанный пневматический молоток
- 1904** Первые электрические инструменты и железнодорожный регистратор скорости
- 1910** Карьерные буровые машины
- 1911** Двигатели для легковых и грузовых автомобилей
- 1912** Клапан Simplex
- 1912** Двухтактный полудизельный двигатель для компрессоров
- 1925** Роторное оборудование для бурения нефтяных скважин
- 1925** Производство двигателей
- 1939** Первый ударный гайковерт
- 1943** На обложке популярного журнала Нормана Роквелла «Saturday Evening Post» появляется легендарное изображение клепальщицы Розы «We Can Do It!», держащей на коленях клепальный молот марки CP
- 1957** Портативный протяжный станок, ударные гайковерты
- 1960's** Созданы специальные инструменты для обслуживания самолетов Boeing 737 и 747, Lockheed L1011 и C5A, Douglas DC-10, и нового Concorde
- 1971** Инструмент с контролем момента стал прорывом в области критически важных соединений при сборке автомобилей
- 1970's** Запатентована двухкулачковая муфта для ударных гайковертов
- 1981** Клепальный молот CP341
- 1990** Реверсивная дрель CP879H, трещотка CP828P, угловые шлифовальные машины CP854
- 90's** Сотни примеров применения специализированной продукции в строительстве и сносе, техобслуживании автомобилей и тяжелого оборудования, на производстве и в других областях
- 2000** Шлифовальные машины с системой контроля мощности, способные работать без смазки
- 2007** Магнитные и композитные ударные гайковерты
- 2010** Новые цвета торгового знака «Чикаго Пневматик»: красный и черный.
- 2011** Запатентован эргономичный дизайн рукоятки для ударных гайковертов
- 2012** Новый рекламный слоган: Опыт. Стремление. Результат.
- 2013** Новое оборудование «Чикаго Пневматик» для мастерских

Более 110 лет компания «Чикаго Пневматик» разрабатывает и производит новые модели в соответствии с вашими потребностями

В 1889 году, стремясь обеспечить предприятия различных отраслей промышленности инструментами, необходимыми для их успешной деятельности, Джон В. Дантли основал компанию Chicago Pneumatic Tool Company.

На протяжении многих лет Дантли развивал свою компанию, делая упор на **качество и надежность продукции**. Имя компании «Чикаго Пневматик» стало известным во всем мире, благодаря долговечности и надежности инструментов, созданных с учетом потребностей пользователей.

Компания «Чикаго Пневматик» сегодня — это бренд с мировым именем, предлагающий продукцию практически для каждой отрасли промышленности и сферы применения. Мы с гордостью заявляем, что компания «Чикаго Пневматик» по-прежнему гарантирует надежность и долговечность своей продукции и учитывает потребности клиентов.

Настрой на успех

Независимо от того, работаете ли вы в небольшой мастерской или руководите большим нефтехимическим предприятием, компания «Чикаго Пневматик» разрабатывает инструмент исходя именно из ваших потребностей. Ваш опыт работы с нашими инструментами, компрессорами и оборудованием — это то, что вдохновляет нас на разработку надежной и износостойкой продукции. **Наша миссия — постоянно поддерживать эффективность вашей работы в любое время.**



Ударный гайковерт серии «Чикаго Пневматик»



Новый CP7748

Наша продукция

Особое внимание к вашему бизнесу

Компания «Чикаго Пневматик» предлагает сотни высококачественных инструментов, разработанных специально для автосервисной отрасли: ударные гайковерты, угловые гайковерты, дрели, зачистные машины, шлифовальные и полировальные машины, режущие машины и множество других инструментов.

Четкая и амбициозная стратегия

«Чикаго Пневматик» стремится обеспечить первоклассную поддержку своих клиентов как на мировом, так и на местном уровне. Благодаря международной дистрибьюторской сети и большому количеству представительств, вы всегда можете найти нас поблизости, независимо от вашего местонахождения. Наши сотрудники и партнеры предоставят вам профессиональную консультацию относительно любого инструмента из нашего широкого ассортимента. Также мы можем предложить вам полный ассортимент поршневых компрессоров, ротационных винтовых компрессоров и других решений в области систем сжатого воздуха.



«Чикаго Пневматик» предлагает несколько продуктовых линеек, предназначенных для профессионального использования. Компания «Чикаго Пневматик» — это надежный партнер в области **компрессорных систем и строительных / демонтажных инструментов**. Все предлагаемое нами оборудование и инструменты созданы для работы в тяжелых условиях.

Информация о дилерах в вашем регионе на сайте www.cp.com



ОБЩАЯ МЕХАНИКА



ШИНОМОНТАЖ



КУЗОВНЫЕ ЦЕХА



Глобальное присутствие

Начиная с 1901 года наши компрессоры и оборудование используются при строительстве множества важных объектов в Америке.



Сегодня вы можете найти нас по всему миру, где бы вы не находились




Сборочное производство, конструкторские центры, региональные представительства «Чикаго Пневматик» расположены по всему миру. Вы можете быть уверены, что приобретая наше оборудование и инструмент, вы получаете продукты, созданные с учетом потребностей пользователей всего мира.

Целью каждого сотрудника «Чикаго Пневматик» является достижение наивысших результатов наших клиентов, дистрибьюторов и партнеров. Каждый день мы делаем все возможное, чтобы облегчить работу с «Чикаго Пневматик» как на глобальном, так и на местном уровне.



В «Чикаго Пневматик» качество всегда на первом месте! Чтобы гарантировать высокую эффективность нашей продукции, мы контролируем качество ее изготовления на всех этапах производства.

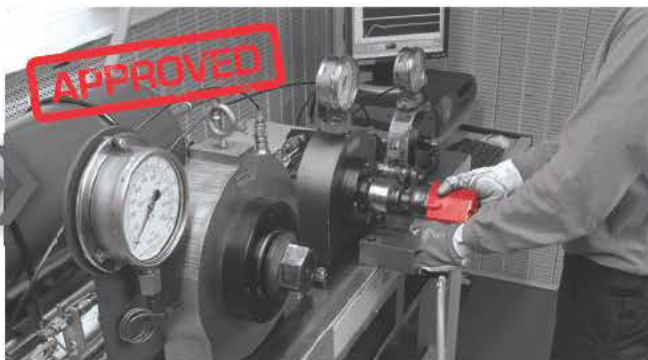

People. Passion. Performance.

Информация о дилерах в вашем регионе на сайте www.cp.com



www.youtube.com/CPCHANNELS

www.linkedin.com/company/chicago-pneumatic

Содержание

Ударные и угловые гайковерты

Аксессуары и комплекты на стр. 19 и 21, головки на стр. 22-23



7

Гайковерты и крепления

Аксессуары и комплекты на стр. 28 и 35



25

Зачистные машины

Аксессуары и комплекты на стр. 44-45



37

Шлифовальные и полировальные машины

Аксессуары и комплекты на стр. 58-59



47

Зубила и молотки

Аксессуары и комплекты на стр. 65-67



62

Дрели

Аксессуары и комплекты на стр. 73



69

Специальные инструменты

Ножовки – Шлифовальные машины для обработки колес –
Высокоскоростные отрезные машины – Шлицевые ножницы –
Вырубные ножницы – Пневматические напильники – Заклепочники –
Гравировальная машина – Пистолет для герметиков



75

Инструменты классической серии

Аксессуары и комплекты на стр. 89-91, головки на стр. 22-23



81

Пневмомагистраль

Шланги – Муфты – Смазочные приспособления – Балансир



93

Компрессоры



111

Инструкции по безопасности – Уровни шума и вибрации –
Таблица коэффициентов преобразований

114

СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ




Проводник по каталогу

Характеристики и преимущества
Основные характеристики и преимущества инструмента

Детали и аксессуары CP
Можно найти на последней странице каждого раздела

Таблица характеристик
Позволяет узнать артикул для осуществления заказа

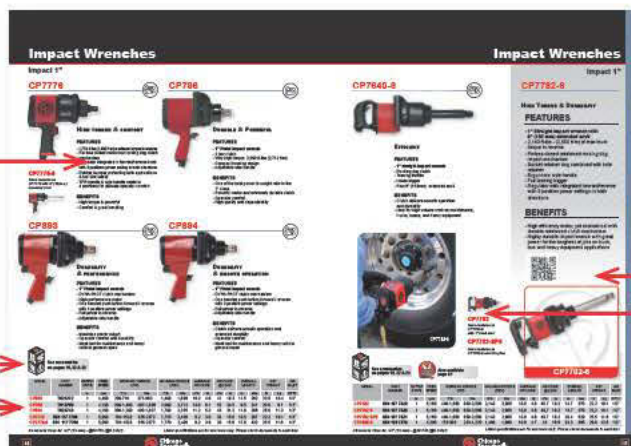

Цветовые метки
Позволяют быстро найти необходимую категорию продукции

Новая продукция отмечена QR-кодом

Похожие продукты
В случае, если артикул не указан в таблице характеристик, вы можете найти его здесь

ШИНОМОНТАЖ



QR-коды



Пользоваться каталогом «Чикаго Пневматик» теперь стало еще удобнее. Просто сфотографируйте QR код на свой смартфон и получите дополнительную информацию об интересующем вас продукте.

Запасные детали и аксессуары



Для ваших инструментов доступны оригинальные детали и аксессуары «Чикаго Пневматик». Используйте данный логотип для поиска специализированных комплектов запасных деталей и выбора аксессуаров, перечисленных в конце каждого раздела.

КУЗОВНЫЕ ЦЕХА



Просмотр видеороликов!



Приглашаем вас посетить видео-канал на Youtube, чтобы получить более подробную информацию о новых инструментах «Чикаго Пневматик».
www.youtube.com/CPCHANNELS

Данный каталог также доступен на www.cp.com

Внешний вид инструментов может отличаться от фотографий, приведенных в этом каталоге.

Ударные гайковерты

Ударные и угловые
гайковерты



Смотрите преимущества
CP7759Q на стр. 13

**UNIQUE
FEATURES**
Premium Tool

Ударные и угловые гайковерты



Ударные гайковерты


Ударный гайковерт производит серию вращательных ударов по головке болта, обеспечивая ее вращение. Преимуществами ударных гайковертов являются высокое соотношение мощности/масса, быстрое закручивание и слабый реактивный момент, воспринимаемый оператором.



Угловые гайковерты

Для работы в тесных и труднодоступных зонах наша компания рада предложить вам широкую линейку угловых гайковертов с возможностью подбора квадратного хвостовика практически любого размера (до 122 Нм).

ВЫБОР ТИПА МУФТЫ УДАРНОГО ГАЙКОВЕРТА



Муфта DYNA-PACT:
Очень плавная муфта, обеспечивающая комфорт оператора, имеет хорошее соотношение мощность/масса



Муфта SpringHammer:
Новая двойная молотковая муфта, оснащенная пружиной для обеспечения плавной эксплуатации



Двойная молотковая муфта:
Универсальный тип муфты со сверхвысоким крутящим моментом и высоким коэффициентом мощности/массы.



Качающаяся кулачковая муфта:
Хорошо подходит для очень мягких соединений, обеспечивает сверхскоростное вращение.

ВЫБОР ТИПА РУКОЯТКИ



Пистолетная (P)



D-образная с курком внутри (DIT)



Бабочка (BF)



Технология S2S представляет самую удобную на рынке конструкцию ударного гайковерта, предназначенную для управления одной рукой. Оператор может осуществлять переключение закручивания/реверс одной рукой в любом положении. Данная технология снижает нагрузку на запястье и предплечье оператора при использовании гайковерта и уменьшает вес инструмента.

Для повышенной надежности вашего инструмента затягивание и отворачивание гаек должно занимать не более 5 секунд при нормальных характеристиках работы пневматической линии и ее соединений. Если для этого требуется большее время, то вам следует задуматься о приобретении более производительной модели.

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО ФИКСАТОРА

Благодаря широкому ассортименту фиксаторов ваш инструмент может применяться практически в любой области, оставаясь при этом мощным, производительным и удобным. В результате вы сможете справиться даже с самой трудной задачей.



С отверстием для фиксации головки штифт-кольцом



С упорным кольцом для быстрой замены головки



Двойного типа (отверстие + упорное кольцо) для универсальности



Быстросъемный для наконечника отвертки или торсионных ключей



Шлиц

Ударные гайковерты

Ударные гайковерты 1/4", 3/8" и 1/2"

CP719



Компактный и быстрый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1/4" ударный гайковерт
- Механизм DYNA-PACT в масляной ванне
- Крутящий момент в 37 футо-фунтов (47 Нм) при 7000 об/мин
- Кнопка закручивания/реверса и регулятор мощности для управления одной рукой

CP719QC

Такие же характеристики, как и у CP719, но с шестигранным патроном 1/4"



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность и легкость (удобство работы в труднодоступных зонах)
- Идеально подходит для работы с мелкими фиксаторами, ремонта малолитражных двигателей, а также работы в автомастерских

CP721



Надежный и производительный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3/8" ударный гайковерт
- Качающаяся кулачковая муфта в масляной ванне
- Встроенный регулятор мощности
- Эргономичная рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Муфта обеспечивает плавную работу и повышенную надежность
- Удобство и компактность обеспечивают легкость доступа
- Прекрасно подходит для мягких соединений
- Улучшенная производительность и качество

CP7722



Компактный и надежный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3/8" ударный гайковерт типа «бабочка»
- Двухсторонний переключатель закручивания/реверса
- Качающаяся кулачковая муфта в масляной ванне
- 4 варианта регулировки мощности
- Удобство перемещения инструмента благодаря впускному соединению, вращающемуся на 360°

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфорт и свобода в движении
- Идеально подходит для слесарных работ, ремонта и обслуживания карбюраторов, систем впрыска, кузовных панелей, трансмиссий, масляных картеров и малолитражных двигателей

CP724H



Высокий крутящий момент в маленьком корпусе

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3/8" ударный гайковерт
- Механизм DYNA-PACT в масляной ванне
- Кнопка реверса и регулятор мощности для
- Кнопка закручивания/реверса и регулятор мощности для управления одной рукой.
- 4 положительных варианта мощности.
- Исключительная мощность на реверсе

CP726H

Такие же характеристики, как и у CP724H, но с квадратным хвостовиком 1/2"

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сцепление обеспечивает плавную работу и повышенную надежность
- Высокая мощность и экономичность для проведения капитальных ремонтов, обслуживания трансмиссий, выхлопных систем и кузовов



См. аксессуары на стр. 19, 22 и 23

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТО-ВИК	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы	об/мин	футо-фунты	Нм	футо-фунты	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP719	T025366	1/4	7000	5-20	7-27	34	47	2,0	0,9	8	3,8	4,5	114	2,5	1,1	1/4"
CP719QC	T025367	1/4 шест.	7000	5-20	7-27	34	47	2,0	0,9	8	3,8	4,5	114	2,5	1,1	1/4"
CP721	T021963	3/8	11000	5-50	7-68	75	102	2,5	1,2	10	4,7	5,8	146	2,6	1,2	1/4"
CP7722	894 107 7220	3/8	9500	5-65	7-88	90	122	3,2	1,5	13	6,0	6,3	160	2,1	1,0	1/4"
CP724H	894 100 7240	3/8	8500	40-170	54-230	200	271	3,0	1,4	12	5,7	6,0	152	3,1	1,4	1/4"
CP726H	894 100 7260	1/2	8500	40-170	54-230	200	271	3,0	1,4	12	5,7	6,0	152	3,1	1,4	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Ударные гайковерты

Ударные гайковерты 3/8" и 1/2"

CP7732

СВЕРХКОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактный ударный гайковерт 1/2"
- Стальная передняя накладка и алюминиевый корпус
- Управление закручиванием/реверсом одной рукой, подходит как для левой, так и для правой руки
- 3 варианта настроек

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лучшее соотношение мощности к весу: 610 Нм (450 футо-фунтов)
- Сверхкомпактный размер: высота 112 мм (4,4")
- Простой в применении: курок для управления одной рукой, подходит для пользователей, работающих как левой, так и правой рукой
- Долговечный: корпус ударного механизма из стали и алюминия



CP7732

CP7739



Мощный и легкий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1/2" компактный ударный гайковерт
- Двойная молотковая муфта
- Композитная рукоятка и магниевый кожух муфты
- Технология 2S2 и 3 положительных варианта мощности
- Полная мощность при реверсе до 610 Нм
- Легкий и малозумный инструмент

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальный комфорт для оператора, благодаря прекрасно сбалансированному инструменту
- Самая удобная и уникальная технология реверса на рынке

CP7729

Такие же характеристики, как и у CP7739, но с квадратным хвостовиком 3/8", за исключением полной мощности при реверсе до 563 Нм



CP7731

Такие же характеристики, как у модели CP7732, но с квадратным хвостовиком 3/8"

Доступность — лето 2014 г.



См. аксессуары на стр. 19, 22 и 23



CP7732

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВО- СТОВИК	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МО- МЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы	об/мин	футо-фунты	Нм	футо-фунты	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP7731	894 107 7310	3/8	9 000	102-310	138-420	415	563	4 76	225	19	9,0	4,4	112	2,9	1,2	1/4"
CP7732	894 107 7320	1/2	9 000	102-310	138-420	450	610	4 76	225	19	9,0	4,4	112	2,9	1,3	1/4"
CP7729	894 107 7290	3/8	9 400	50-305	68-407	415	563	5,0	2,4	20	9,4	6,4	163	2,8	1,2	1/4"
CP7739	894 107 7390	1/2	9 900	50-300	68-414	450	610	5,0	2,4	20	9,4	6,4	163	2,8	1,2	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Ударные гайковерты

Ударные гайковерты 1/2"

CP7620



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ударный гайковерт 1/2"
- Механизм DYNA-PACT в масляной ванне
- Кнопка закручивания/реверса для управления одной рукой. 4 варианта мощности на закручивание
- Полная мощность при реверсе
- Система выпуска воздуха в рукоятке и впускное соединение с поворотом на 360°

CP7620 Kits

Подробнее на стр. 19



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность и скорость
- Удобство эксплуатации, благодаря плавному механизму муфты
- Мощный и экономичный инструмент для проведения капитального ремонта, обслуживания трансмиссий, выхлопных систем и кузовов

CP749



НАДЕЖНЫЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ударный гайковерт 1/2"
- Запатентованная фирменная муфта SpringHammer в масляной ванне
- Кнопка закручивания/реверса для управления одной рукой. 4 варианта мощности на закручивание
- Полная мощность при реверсе
- Компактная конструкция с рукояткой удобной формы

CP749-2

Такие же характеристики, как у модели CP749 с удлиненным хвостовиком 2" (51 мм)

CP749 Kits

Подробнее на стр. 19

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство эксплуатации и производительность
- Подходит для грубой работы, благодаря высокой скорости и мощности
- Идеально подходит для автомобильных сервисов, шиномонтажных мастерских, мастерских по ремонту грузовой и сельскохозяйственной техники, а также в промышленности

CP7733



НАДЕЖНЫЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ударный гайковерт 1/2"
- Запатентованная фирменная муфта SpringHammer
- Низкий уровень потребления воздуха и высокий крутящий момент
- Эргономичный пусковой курок и рукоятка

CP7733-2

Такие же характеристики, как у модели CP7733 с удлиненным хвостовиком 2" (51 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лучшее соотношение мощности/массы/скорости в своем классе
- Идеально подходит для автомобильных сервисов, шиномонтажных мастерских, а также мастерских по ремонту грузовой и сельскохозяйственной техники



CP7733



См. аксессуары на стр. 19, 22 и 23



Также см. стр. 81

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВО- СТОВИК	СКОРОСТЬ ХОП. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МО- МЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МО- МЕНТ (РЕВЕРС)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы	об/мин	фунт-футы	Нм	фунт-футы	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP7620	894 107 6201	1/2	8400	25-310	34-420	425	576	3,7	1,8	15	7,1	7,5	191	5,1	2,3	1/4"
CP749	T024587	1/2	6400	50-450	68-610	625	827	5,5	2,6	22	10,4	7,0	178	5,5	2,5	1/4"
CP749-2	T024673	1/2	6400	50-450	68-610	625	827	5,5	2,6	22	10,4	7,0	178	5,5	2,5	1/4"
CP7733	894 407 7330	1/2	6900	25-400	35-542	550	746	4,7	2,2	19	9,0	7,1	180	5,6	2,5	1/4"
CP7733-2	894 407 7332	1/2	6900	25-400	35-542	550	746	4,7	2,2	19	9,0	9,1	231	5,9	2,7	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Ударные гайковерты

Ударные гайковерты 1/2"

CP7748

Надежный и мощный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ударный композитный гайковерт 1/2"
- Максимальный крутящий момент при реверсе 1250 Нм
- Надежный алюминиевый корпус
- Корпус рукоятки из литой термопластичной резины для удобства применения
- Универсальный и надежный механизм двойной молотковой муфты
- Эргономичный курок
- Рукоятка из композитного материала
- Впускное соединение, вращающееся на 360°

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная эффективность работы, благодаря большой мощности
- Самый мощный ударный гайковерт 1/2" в своей линейке
- Очень быстрый выбор резьбы
- Снижение усталости оператора



CP7748



CP7748

CP7748-2

Такие же характеристики, как у модели CP7748 с удлиненным хвостовиком 2" (51 мм)



УДОБЕН В РАБОТЕ

НОВАЯ система переключения реверса. Выбор направления вращения одной рукой. 1 позиция на реверсе, 3 скорости вращения вперед

ИЗНОСОСТОЙКИЙ

Задняя часть корпуса из алюминиевого сплава

МОЩНЫЙ

1250 Нм максимальный момент на реверсе

ПРОЧНЫЙ

Корпус муфты из алюминиевого сплава

ДОЛГОВЕЧНЫЙ

Ударный механизм Twin Hammer

ПЛАВНЫЙ СТАРТ

УДОБНАЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА

Резина, устойчивая к химическому и механическому воздействию



См. аксессуары на стр. 19, 22 и 23

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВО- СТОВИК	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МО- МЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы	об/мин	фунт-фунты	Нм	фунт-фунты	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP7748	894 107 7480	1/2	8200	75-580	102-786	922	1250	5,2	2,5	21	10,0	7,6	195	4,4	2,0	1/4"
CP7748-2	894 107 7482	1/2	8200	75-580	102-786	922	1250	5,2	2,5	21	10,0	9,6	245	4,9	2,2	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Ударные гайковерты

CP7749



СБАЛАНСИРОВАННЫЙ И МОЩНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ударный композитный гайковерт 1/2"
- Двойная молотковая муфта
- Композитная рукоятка и магниевый кожух муфты
- Технология S2S и 3 варианта установки мощности на закручивание
- Полная мощность при реверсе до 1017 Нм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасный баланс инструмента обеспечивает максимальное удобство работы
- Самая удобная технология переключения реверса из представленных на рынке

CP7749-2

Такие же характеристики, как у модели CP7749 с удлиненным хвостовиком 2" (51 мм)



CP7759Q-2

Такие же характеристики, как у модели CP7759Q с удлиненным хвостовиком 2" (51 мм)



CP7759Q



См. аксессуары на стр. 19, 22 и 23

Ударные гайковерты 1/2"

CP7759Q



Удобный и мощный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ударный гайковерт из композитного материала и карбона 1/2"
- Износостойкая технология с применением карбона
- Легкий инструмент с магниевым кожухом муфты
- Упрощение операций закручивания/реверса, благодаря технологии S2S
- Максимальный крутящий момент при реверсе до 1054 Нм
- Универсальная и надежная двойная молотковая муфта
- Чувствительный курок
- Эргономичная рукоятка из композитного материала
- Низкий уровень шума
- Впускное соединение, вращающееся на 360°

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современная технология, обеспечивающая максимум комфорта и мощности
- Максимум комфорта оператора, благодаря малому весу инструмента
- Самая удобная и уникальная технология реверса из представленных на рынке



CP7759Q

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВО- СТОВИК	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МО- МЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы	об/мин	фунт-фунты	Нм	фунт-фунты	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP7749	894 107 7491	1/2	9000	75-580	102-786	750	1017	4,7	2,2	19	9,0	7,3	186	4,4	2,0	1/4"
CP7749-2	894 107 7493	1/2	9000	75-580	102-786	750	1017	4,7	2,2	19	9,0	9,3	236	4,7	2,1	1/4"
CP7759Q	894 107 7518	1/2	8000	75-460	100-630	780	1054	4,8	2,2	23	11,0	7,4	187	3,7	1,7	1/4"
CP7759Q-2	894 107 7519	1/2	8000	75-460	100-630	780	1054	4,8	2,2	23	11,0	9,4	237	4,0	1,8	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Ударные гайковерты

Ударные гайковерты 3/4"

CP7769

Высокопроизводительный, экономный и эргономичный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Композитный ударный гайковерт 3/4"
- Максимальный крутящий момент при реверсе 1950 Нм
- Мотор с низким потреблением воздуха при 31 кфм (14,7 л/с)
- Изолированная и легкая рукоятка из композитного материала
- Упрощение операций закручивания/реверса, благодаря технологии S2S
- Малый вес с магниевым кожухом муфты
- Универсальная и надежная двойная молотковая муфта
- Чувствительный курок

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфорт для оператора, благодаря производительному и легкому инструменту
- Экономия энергозатрат за счет низкого потребления воздуха



CP7763



Высокий крутящий момент

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ударный гайковерт 3/4"
- Двойная молотковая муфта
- Высокая мощность: 1627 Нм
- Компактный размер при массе всего 11,6 фунтов (5,3 кг)
- Регулятор усилия совмещен с переключателем закручивания/реверса

CP7763-6

Такие же характеристики, как у модели CP7763 с удлиненным хвостовиком 6" (152 мм)



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная эксплуатация благодаря пониженному уровню шума и компактным размерам
- Мощный мотор и надежная муфта
- Идеальный инструмент для сложных условий эксплуатации

CP7769-6

Такие же характеристики, как у модели CP7769 с удлиненным хвостовиком 6" (152 мм)



CP7769



См. аксессуары на стр. 19, 22 и 23



Также см. стр. 81

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВО- СТОВИК	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МО- МЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы	об/мин	футы-фунты	Нм	футы-фунты	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP7769	894 107 7690	3/4	7 000	300-1080	400-1464	1440	1950	7,7	3,7	31	14,7	8,4	214	7,4	3,4	3/8"
CP7769-6	894 107 7696	3/4	7 000	300-1080	400-1464	1440	1950	7,7	3,7	31	14,7	144	365	8,8	4,0	3/8"
CP7763	894 107 7630	3/4	6 300	704-1528	955-2073	1770	2400	7,5	3,6	30	14,2	8,8	224	11,6	5,3	3/8"
CP7763-6	894 107 7636	3/4	6 300	704-1528	955-2073	1770	2400	7,5	3,6	30	14,2	15,0	381	13,9	6,3	3/8"

Все модели: Внутр.шланг 1/2" (13 мм) – 90 фунтов/дюйм² (6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Ударные гайковерты

Ударные гайковерты 1"

CP7773



Компактный гайковерт 1"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пистолетный ударный гайковерт 1"
- Двойная молотковая муфта
- Высокая мощность: 1627 Нм
- Управление одной рукой
- Регулятор усилия совмещен с переключателем закручивания/реверса

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная эксплуатация, благодаря пониженному уровню шума и компактным размерам
- Мощный мотор и надежная муфта
- Идеален для сезонных работ, работ с гайками ведущих шестерней, удаления тракторных башмаков и для выполнения основных операций по демонтажу двигателей

CP7779



Высокая производительность, низкий расход воздуха и эргономичность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ударный гайковерт из композитного материала 1"
- Максимальный крутящий момент при реверсе 1950 Нм
- Мотор с низким потреблением воздуха при 31 кфм (14,7 л/с)
- Изолированная и легкая рукоятка из композитного материала
- Упрощение операций закручивания/реверса, благодаря технологии S2S
- Малый вес, магниевый кожух муфты
- Универсальная и надежная двойная молотковая муфта
- Чувствительный курок

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимизация комфорта оператора, благодаря производительному и легковесному инструменту
- Экономия энергозатрат за счет низкого потребления воздуха



CP7779



См. аксессуары
на стр. 19, 22 и 23

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВО- СТОВИК	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МО- МЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы	об/мин	футы-фунты	Нм	футы-фунты	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP7773	894 107 7730	1	6300	100-950	136-1288	1200	1627	7,5	3,6	30	14,2	8,8	224	12,1	5,5	3/8"
CP7779	894 107 7790	1	7000	300-1080	407-1464	1440	1950	7,7	3,7	31	14,7	8,7	221	7,7	3,5	3/8"

Все модели: Внутр.шланг 1/2" (13 мм) – 90 футов/дюйм² (6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Ударные гайковерты

Ударные гайковерты 1"

CP7776



Высокий крутящий момент и комфорт для оператора

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный крутящий момент при реверсе 2400 Нм
- Беспальцевая закрытая усиленная качающаяся кулачковая муфта
- Высокий крутящий момент: 1750 футо-фунтов (2373 Нм)
- 3-х позиционный регулятор мощности совмещен с переключателем закручивания/реверса
- Резиновый амортизатор для защиты обрабатываемой детали и инструмента
- Рукоятка из термопластичной резины с возможностью поворота в 4 положения для максимального удобства оператора

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий крутящий момент и высокая мощность
- Удобство эксплуатации

CP7776-6

Такие же характеристики, как у модели CP7776 с удлиненным хвостовиком (6") 152 мм



CP796



Долговечность и мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ударный гайковерт в пистолетном корпусе 1"
- Двухкулачковая муфта
- Сверхвысокий крутящий момент: 2712 Нм
- Компактная конструкция корпуса
- Регулируемая боковая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Одно из лучших соотношений мощность/масса в своем классе
- Мощный мотор и сверхнадежная муфта
- Удобство эксплуатации
- Промышленное качество и надежность

CP893



Надежность и эффективность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ударный гайковерт в пистолетном корпусе 1"
- Муфта в масляной ванне DYNA-PACT
- Мощный мотор
- Кнопка реверса и регулятор мощности для управления одной рукой. 4 варианта установки мощности на закручивание
- Максимальная мощность на реверсе
- Регулируемая боковая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная выходная мощность
- Удобство эксплуатации и надежность
- Идеальный инструмент для технического обслуживания и ремонта тяжелого транспорта

CP894



Надежность и плавный ход

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ударный гайковерт в пистолетном корпусе 1"
- Муфта в масляной ванне DYNA-PACT
- Кнопка реверса и регулятор мощности для управления одной рукой. 3 установки мощности на закручивание
- Максимальная мощность на реверсе
- Регулируемая боковая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Муфта обеспечивает плавный ход и повышенную надежность
- Удобство эксплуатации
- Идеальный инструмент для технического обслуживания и ремонта тяжелого транспорта



См. аксессуары на стр. 19, 22 и 23

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВО- СТОВИК	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МО- МЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКСИМ. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы	об/мин	футо-фунты	Нм	футо-фунты	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP893	T024272	1	4400	200-710	271-963	1400	1898	10,2	4,8	41	19,3	11,5	292	23,0	10,4	1/2"
CP796	T019799	1	4100	300-1400	407-1898	2000	2712	13,0	6,1	52	24,5	9,5	241	20,0	9,1	1/2"
CP894	T024743	1	4100	300-1200	400-1627	1700	2305	11,2	5,3	45	21,2	11,8	298	25,0	11,3	1/2"
CP7776	894 107 7760	1	5000	704-1528	955-2073	1770	2400	8,2	3,9	33	15,6	10,5	267	22,2	10,1	1/2"
CP7776-6	894 107 7766	1	5000	704-1528	955-2073	1770	2400	8,2	3,9	33	15,6	17,0	432	25,5	11,6	1/2"

Все модели: Внутр.шланг 1/2" (13 мм) – 90 футов/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Ударные гайковерты

CP7640-6



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический прямой ударный гайковерт 1"
- Качающаяся кулачковая муфта
- Чувствительный дроссель
- Внутренний пусковой курок
- А также удлиненный хвостовик 152 мм (6")

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Муфта обеспечивает плавную работу и надежность
- Идеален для выполнения больших объемов работ по техническому обслуживанию грузовиков, автобусов и тяжелой техники



CP7782-6



См. аксессуары
на стр. 19, 22 и 23



Также
см. стр. 81

CP7782-6

**Высокий крутящий момент
и надежность**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прямой ударный гайковерт 1" с удлиненным хвостовиком 6" (152 мм)
- Высокий крутящий момент на реверсе: 2900 Нм
- Беспальцевая закрытая качающаяся кулачковая муфта
- Фиксирующее кольцо для головки в сочетании с фиксирующим отверстием
- Эргономичная боковая рукоятка
- Чувствительный курок
- Регулятор мощности закручивания и реверса. 3 установки мощности для обоих направлений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективный экономичный мотор с надежным усиленным муфтовым механизмом
- Чрезвычайно надежный ударный гайковерт, отличающийся высокой мощностью, может использоваться при выполнении самых сложных операций по техническому обслуживанию грузовиков, автобусов и тяжелой техники



CP7782

Такие же характеристики, как у модели CP7782-6 с обычным хвостовиком 1"

CP7782-SP6

Такие же характеристики, как у модели CP7782-6 со шлицем #5



CP7782-6

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВО- СТОВИК	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКСИМ. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы	об/мин	фунто-фунты	Нм	фунто-фунты	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP7782	894 107 7820	1	5160	440-1850	600-2500	2140	2900	10,0	4,8	40,7	19,2	14,7	370	22,2	10,1	1/2"
CP7782-6	894 107 7826	1	5160	440-1850	600-2500	2140	2900	10,0	4,8	40,7	19,2	14,7	370	22,2	10,1	1/2"
CP7782-SP6	894 107 7821	1	5160	440-1850	600-2500	2140	2900	10,0	4,8	40,7	19,2	20,4	520	25,5	11,6	1/2"
CP7640-6	894 100 7976	1	4200	150-900	203-1220	1400	1898	10,0	4,7	40	18,9	22,3	565	29,8	13,5	1/2"

Все модели: Внутр. шланг 1/2" (13 мм) – 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Ударные гайковерты

Ударные гайковерты 1"

CP7780-6

**Малый вес
и большая мощность**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прямой ударный гайковерт 1" с удлиненным хвостовиком 6" (152 мм)
- Вес 17 фунтов (7,7 кг) благодаря алюминиевому корпусу, способствует снижению нагрузки оператора
- Максимальный крутящий момент на реверсе 2320 Нм
- Защитный кожух корпуса муфты
- Двойная молотковая муфта в масляной ванне
- Специальный рычаг для закручивания/реверса
- Эргономичная боковая рукоятка с мягкой накладкой
- 4-х позиционный регулятор мощности в оба направления расположен с обеих сторон корпуса инструмента
- Нижний выпуск воздуха, для направления воздушной струи в сторону от рабочего места
- Фиксирующее кольцо головки и фиксирующее отверстие для кольца

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечение максимального удобства оператора благодаря малому весу и большой мощности
- Удобство применения
- Высокая надежность



CP7780-6

CP5000



Максимальная мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прямой ударный гайковерт 1"
- Высокий крутящий момент на реверсе: 3390 Нм
- Качающаяся кулачковая муфта
- 4 положения установки усилия закручивания и сверхчувствительный дроссель для удобства работы
- Удобный переключатель реверса
- Удлиненный хвостовик 178 мм (7")

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самый мощный и самый надежный ударный гайковерт класса 1" в линейке инструментов «Чикаго Пневматик»
- Промышленная производительность
- Идеален для выполнения больших объемов шиномонтажных работ при обслуживании грузовиков, автобусов и тяжелой техники

CP7780

Такие же характеристики, как у модели CP7780-6 с обычным хвостовиком 1"



CP7780-6

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВО- СТОВИК	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКСИМ. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы	об/мин	футы-фунты	Нм	футы-фунты	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP7780	894 107 7800	1	5000	260-1400	350-1900	1700	2320	12	5,6	49,8	23,4	13,2	335	15	6,8	1/2"
CP7780-6	894 107 7806	1	5000	260-1400	350-1900	1700	2320	12	5,6	49,8	23,4	19,3	490	17	7,7	1/2"
CP5000	T024585	1	3700	185-2,065	240-2800	2500	3390	12	5,6	52,0	25,0	22,5	572	35,7	16,2	1/2"

Все модели: Внутр.шланг 1/2" (13 мм) – 90 футов/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Ударные гайковерты

Запчасти и аксессуары

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
И КОМПЛЕКТЫ ТО

МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТ ТО	РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
CP8072	205 052 0513	205 052 0523
CP8084	205 052 0513	205 052 0533
CP894	CA149855	
CP893	CA146649	CA149160
CP7780	894 016 9518	
CP7780-6	894 016 9518	
CP7779	894 016 9895	
CP7782	894 016 9847	
CP7782-6	894 016 9847	
CP7782-SP6	894 016 9847	
CP7774/7774-6	894 016 2697	
CP7773	894 016 2926	894 016 2929
CP7769	894 016 9895	
CP7769-6	894 016 9895	
CP7763	894 016 2925	894 016 2927
CP7763-6	894 016 2925	894 016 2928
CP7759Q	894 016 8447	
CP7759Q-2	894 016 8447	
CP7749/7749-2	894 016 7481	894 016 7482
CP7748/7748-2	894 016 9847	
CP7739	894 016 8743	
CP7733	894 015 8860	894 015 8861
CP7733-2	894 015 8860	894 015 8862
CP7731/CP7732	894 017 1649	
CP7729	894 016 8742	
CP7722	894 016 4482	
CP7620	894 016 8257	
CP749	894 015 8635	894 014 8637
CP749-2	894 015 8635	
CP726H	CA155309	CA155311
CP724H	CA155218	CA155310
CP721	CA118880	
CP719/719QC	CA157285	CA157286
CP5000	CA148687	

КОМПЛЕКТЫ УДАРНЫХ ГАЙКОВЕРТОВ



CP7620 Kit/Kit Metric

№ по каталогу 894 117 6201 / 894 127 6201

В составе комплекта:

- (1) Ударный гайковерт 1/2" CP7620
- (1) Бутыл с маслом для пневматических инструментов
- (5) Дюймовых головок 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 5/16", либо
- (5) Метрических головок 14, 16, 17, 19 и 22 мм



CP749 Kit

№ по каталогу T025193

В составе комплекта:

- (1) Ударный гайковерт 1/2" CP749
- (5) Головок 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" и 15/16" AF
- (1) Бутыл с маслом для пневматических инструментов



CP749 Kit Metric

№ по каталогу T025194

В составе комплекта:

- (1) Ударный гайковерт 1/2" CP749
- (5) Метрических головок 14, 16, 17, 19 и 22 мм AF
- (1) Бутыл с маслом для пневматических инструментов

CP749-2 Kit

№ по каталогу T025195

В составе комплекта:

- (1) Ударный гайковерт 1/2" CP749-2
- (2) Универсальные головки 3/4", 13/16" и 19 мм, 21 мм
- (1) Бутыл с маслом для пневматических инструментов

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ

ИНСТРУМЕНТ	Артикул
Защитный кожух из ПВХ	
CP724, CP726	CA146522
CP749, CP749-2	CA155537
CP7620	CA129405
CP7729, CP7739	894 016 8830
CP7731, CP7732	894 017 2116
CP7733 (AII)	894 015 8949
CP7763	894 016 3076
CP7749 (AII)	894 016 7487
CP7773	894 016 7498
CP7759Q	894 016 8963
CP7748	894 017 1700
CP7769, CP7779	894 016 9917
CP7778, CP7782	894 016 3099



ПЕРЧАТКИ

ОПИСАНИЕ	Артикул
Противоударные перчатки: размер M	894 017 1574
Противоударные перчатки: размер L	894 015 8618
Противоударные перчатки: размер XL	894 015 8619
Противоударные перчатки: размер XXL	894 017 1573



ГЛУШИТЕЛИ

ИНСТРУМЕНТ	Артикул
CP7749	894 016 8294
CP9540-B	894 016 8295

ВЫПУСКНОЙ
ШЛАНГ

ИНСТРУМЕНТ	Артикул
CP7748	894 017 0033

МАГНИТНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ

ИНСТРУМЕНТ	Артикул
CP9841	894 016 6664

Идеально подходит для ударных гайковертов с квадратом 1/2" или ниже



Угловые гайковерты

Угловые гайковерты 1/4" и 3/8"

CP9426



**Высокая мощность
и компактный размер**

CP9427

Такие же характеристики, как у модели CP942, но с квадратным хвостовиком 3/8"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловой гайковерт малого размера 1/4"
- Высокая мощность: 35 Нм
- Длина всего 5" (128 мм), один из самых компактных угловых гайковертов на рынке
- Прорезиненная рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самая мощная модель в своем классе
- Удобство эксплуатации
- Компактность и легкость

CP824



Легкий и портативный

CP824T

Такие же характеристики, как у модели CP824, но с квадратным хвостовиком 3/8"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Трепещоточный гайковерт 1/4"
- Удобная регулировка скорости
- Увеличенная длина

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность и легкость
- Разработан для оптимального удобства работы в труднодоступных зонах
- Идеально подходит для работ под приборной панелью, ремонта небольших двигателей, а также для работы с крепежными деталями малого размера

CP825



Компактный и портативный

CP825T

Такие же характеристики, как у модели CP825, но с квадратным хвостовиком 3/8"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловой гайковерт 1/4"
- Сверхчувствительный дроссель
- Длина гайковерта составляет всего 165 мм
- Удобная кнопка переключения реверса

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах
- Режим вращения регулируется одним пальцем
- Компактность и легкость

CP826



Надежность и удобство

CP826T

Такие же характеристики, как у модели CP826, но с квадратным хвостовиком 3/8"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловой гайковерт 1/4"
- Повышенная скорость вращения (до 250 об/мин)
- Высокая долговечность. Усовершенствованная конструкция трещотки фактически полностью устраняет проскальзывание

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактный инструмент с мягкой рукояткой для дополнительного контроля и удобства работы
- Идеально подходит для работ под приборной панелью, ремонта небольших двигателей, а также для работы с крепежными деталями малого размера



См. аксессуары на стр. 21 и 22

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	ХВО- СТОВИК	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ				СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОД- ВОД ВОЗД.
				МИН.		МАКС.										
		дюймы	об/мин	фунто-фунты	Нм	фунто-фунты	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	
CP9426	615 191 9426	1/4	270	5	7	27	35	3,0	1,4	12	5,6	5,0	128	1,10	0,49	1/4"
CP9427	615 191 9427	3/8	270	5	7	27	35	3,0	1,4	12	5,6	5,0	128	1,10	0,49	1/4"
CP824	T025390	1/4	220	4	5	12,5	17	3,7	1,8	15	7,1	7,7	197	1,12	0,51	1/4"
CP824T	T025391	3/8	220	4	5	12,5	17	3,7	1,8	15	7,1	7,7	197	1,12	0,51	1/4"
CP825	T023145	1/4	200	5	6	15	21	2,75	1,3	11	5,1	6,5	165	1,88	0,85	1/4"
CP825T	T023190	3/8	220	5	6	15	21	2,75	1,3	11	5,1	6,5	165	1,88	0,85	1/4"
CP826	T025074	1/4	250	5	7	15	21	3,5	1,6	14	6,6	8,0	203	1,12	0,51	1/4"
CP826T	T025075	3/8	250	5	7	15	21	3,5	1,6	14	6,6	8,0	203	1,12	0,51	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Угловые гайковерты

Угловые гайковерты 3/8" и 1/2"

CP7830Q



**Мощность
и низкий уровень шума**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловой малошумный гайковерт 3/8"
- Регулируемый выпуск воздуха и низкий уровень шума – всего 79 дБ (А)
- Наивысший крутящий момент в своем классе: 122 Нм
- Резиновая накладка на рукоятке
- Запатентованный механизм TriSpring

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий, прекрасно сбалансированный инструмент
- Надежность и удобство
- Защита трещоточной головки



CP7830HQ

Такие же характеристики, как у модели CP7830Q, но с квадратным хвостовиком 1/2"

CP7830HQ Kit

Информацию см. ниже



CP886



**Высокий крутящий момент
и компактный размер**

CP886H

Такие же характеристики, как у модели CP886, но с квадратным хвостовиком 1/2"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловой гайковерт 3/8"
- Компактная конструкция головки
- Усиленный трещоточный механизм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота доступа в ограниченные пространства
- Самый надежный в своей ценовой категории
- Удобная рукоятка, позволяющая легко менять направление



Также
см. стр. 81

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВО- СТОВИК	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ				СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОД- ВОД ВОЗД.
				МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	
CP7830Q	894 107 8306	3/8	190	10	13	90	122	5,0	141	21	8,7	12,0	305	2,7	1,22	1/4"
CP7830HQ	894 107 8308	1/2	190	10	13	90	122	5,0	141	21	8,7	12,0	305	2,7	1,22	1/4"
CP886	T024240	3/8	160	10	13	50	68	4,2	2,0	17	8,0	10,2	260	2,6	1,19	1/4"
CP886H	T024391	1/2	160	10	13	50	68	4,2	2,0	17	8,0	10,2	260	2,6	1,19	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Запчасти и аксессуары



КОМПЛЕКТЫ ТО И СМЕННЫЕ ГОЛОВКИ

МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТ ТО	СМЕННАЯ ГОЛОВКА
CP824	CA157871	CA157872
CP824T	CA157871	CA157873
CP825	CA155091	CA155090
CP825T	CA155091	CA155093
CP826	CA155033	CA155034
CP826T	CA155033	CA155035
CP9426	205 052 7033	205 052 7043
CP9427	205 052 7033	205 052 7053
CP886	CA146437	CA146436
CP886H	CA146437	CA147668
CP7830Q	894 015 8552	894 015 8613
CP7830HQ	894 015 8552	894 015 8614

КОМПЛЕКТ УГЛОВОГО ГАЙКОВЕРТА

CP7830HQ Kit Metric

№ по каталогу 894 377 8308

В составе комплекта:

- (1) Пневматический гайковерт 1/2" CP7830HQ
- (5) Головок - 10, 13, 14, 16 и 17 мм



ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ УГЛОВЫХ ГАЙКОВЕРТОВ



ИНСТРУМЕНТ	Артикул
Защитный кожух из ПВХ	
CP824	CA157928
CP826 (T)	CA154993
CP825 (T)	CP140128
CP886 (H)	CA133961
CP7830Q (HQ)	CA147993

Ударные и угловые гайковерты

Наборы головок



НАБОР – УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ 1/4" ПОД КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

МОДЕЛЬ	Артикул	ТИП	КОЛ-ВО	РАЗМЕРЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм)				
SS2114	894 016 4436	СТАНДАРТНАЯ	14	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 и 15 мм
SS2114D	894 016 4437	ГЛУБОКАЯ	14	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 и 15 мм
SS2112G	894 016 4439	МАГНИТНАЯ	12	5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 и 15 мм
SS2112DG	894 016 4440	ГЛУБОКАЯ МАГНИТНАЯ	12	5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 и 15 мм
SAE (дюймы)				
SS2010	894 016 4441	СТАНДАРТНАЯ	10	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" и 9/16"
SS2010E	894 016 4442	ГЛУБОКАЯ	10	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" и 9/16"
SS206U	894 016 4443	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	6	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" и 9/16"
SS209G	894 016 4444	МАГНИТНАЯ	9	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" и 1/2"
SS209DG	894 016 4445	ГЛУБОКАЯ МАГНИТНАЯ	9	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" и 1/2"



НАБОР – УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ 3/8" ПОД КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

МОДЕЛЬ	Артикул	ТИП	КОЛ-ВО	РАЗМЕРЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм)				
SS3113	894 016 4446	СТАНДАРТНАЯ	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SS3113D	894 016 4447	ГЛУБОКАЯ	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SS3110U	894 016 4448	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SS3110DU	894 016 4449	ГЛУБОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SS3113G	894 016 4450	МАГНИТНАЯ	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SS3113DG	894 016 4451	ГЛУБОКАЯ МАГНИТНАЯ	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SAE (дюймы)				
SS3012	894 016 4452	СТАНДАРТНАЯ	12	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
SS3012D	894 016 4453	ГЛУБОКАЯ	12	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
SS3012U	894 016 4454	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	12	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
SS3012DU	894 016 4455	ГЛУБОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	12	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
SS309G	894 016 4456	МАГНИТНАЯ	9	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" и 3/4"
SS309DG	894 016 4457	ГЛУБОКАЯ МАГНИТНАЯ	9	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" и 3/4"



НАБОР – УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ 1/2" ПОД КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

МОДЕЛЬ	Артикул	ТИП	КОЛ-ВО	РАЗМЕРЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм)				
SS4114	894 016 4458	СТАНДАРТНАЯ	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 и 27 мм
SS4114D	894 016 4459	ГЛУБОКАЯ	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 и 27 мм
SS4113U	894 016 4460	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	13	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 мм
SS4113DU	894 016 4461	ГЛУБОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	13	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 мм
SS4112G	894 016 4462	МАГНИТНАЯ	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 мм
SS4112DG	894 016 4463	ГЛУБОКАЯ МАГНИТНАЯ	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 мм
SS413DTW	894 016 6760	ТОНКОСТЕННАЯ	3	17, 19 и 21 мм
SS413WP	894 016 4464	ТОНКОСТЕННАЯ ЗАЩИЩЕН.	3	17, 19 и 21 мм
SS414WP	894 016 8375	ТОНКОСТЕННАЯ ЗАЩИЩЕН.	4	17, 19, 21 и 22 мм
SS435B	894 016 8376	ВНЕШ. ОГРАНИЧ. КРУТ. МОМ.	5	100, 110, 120, 135 и 150 Нм
SAE (дюймы)				
SS4013	894 016 4465	СТАНДАРТНАЯ	13	7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8" и 1-1/4"
SS4013D	894 016 4466	ГЛУБОКАЯ	13	7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8" и 1-1/4"
SS4014U	894 016 4467	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	14	7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16" и 1-1/4"
SS4014DU	894 016 4468	ГЛУБОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	14	7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16" и 1-1/4"
SS4011G	894 016 4469	МАГНИТНАЯ	11	3/8", 7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
SS4011DG	894 016 4470	ГЛУБОКАЯ МАГНИТНАЯ	11	3/8", 7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм) & SAE (дюймы)				
SS4211WP	894 016 4471	ТОНКОСТЕННАЯ ЗАЩИЩЕН.	11	3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16" - 17, 19, 21, 22, 23 мм ГЛ. 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" - ГЛ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 мм, ГЛ. 3/4" x 13/16, Переворач. ГЛ. 19 x 21 мм)
SS4229D	894 016 6940	ШИНОМОНТАЖНАЯ	29	



Ударные и угловые гайковерты

Наборы головок



НАБОР – ПОВОРОТНЫЕ ГОЛОВКИ 1/2" ПОД КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

МОДЕЛЬ	Артикул	ТИП	КОЛ-ВО	РАЗМЕРЫ
SS422FTW	894 016 9701	ПОВОРОТН., ГЛУБОКАЯ, ТОНКОСТЕН.	2	3/4" × 13/16", 19 мм × 21 мм
SS422FD	894 016 9702	ПОВОРОТН. ГЛУБОКАЯ	2	3/4" × 13/16", 19 мм × 21 мм



НАБОР – УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ 3/4" ПОД КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

МОДЕЛЬ	Артикул	ТИП	КОЛ-ВО	РАЗМЕРЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм)				
SS618	894 016 4472	СТАНДАРТНАЯ	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 и 38 мм
SS618D	894 016 4473	ГЛУБОКАЯ	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 и 38 мм
SS6111DWS	894 016 7072	ШИНОМОНТАЖНАЯ	11	Квадратная: 17, 19, 21мм - Глубокая: 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 и 41 мм
SAE (дюймы)				
SS6008D	894 016 7073	ГЛУБОКАЯ	8	1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16" и 1-1/2"
SS6014D	894 016 4475	ГЛУБОКАЯ	14	3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2" и 1-5/8"



НАБОР – УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ 1" ПОД КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

МОДЕЛЬ	Артикул	ТИП	КОЛ-ВО	РАЗМЕРЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм)				
SS818	894 016 4476	СТАНДАРТНАЯ	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 и 41 мм
SS814D	894 016 6016	ГЛУБОКАЯ	4	27, 32, 33 и 36 мм
SS818D	894 016 4477	ГЛУБОКАЯ	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 и 41 мм
SS8107WS	894 016 7877	ШИНОМОНТАЖНАЯ	7	5 глубокая: 27, 33, 35, 36, 41мм / 2 кв.: 17, 21 мм
SAE (дюймы)				
SS808	894 016 4478	СТАНДАРТНАЯ	8	7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4" и 1-1/2"
SS808D	894 016 4479	ГЛУБОКАЯ	8	7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4" и 1-1/2"
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм) & SAE (дюймы)				
SS8208WS	894 016 7876	ШИНОМОНТАЖНАЯ	8	3 станд. (7/8", 1", 33 мм); 3 глубоких (1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"); 13/16" кв.; Регулир. глубина 1-1/2"
SS8205WS	894 016 6943	ШИНОМОНТАЖНАЯ	5	Гл. 33 мм, 1-1/2", TW 1-1/8", 1-1/4", Кв. 13/16"
SS8210HDW	894 016 6939	ШИНОМОНТАЖНАЯ	10	Гл. 33 мм, 1", 1-3/16", 1-3/4" TW, Гл. 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", Регулир. глубина 1-1/2", Кв. 13/16" и 15/16"



Дополнительную информацию, касающуюся специальных размеров, переходников и удлинителей, вы можете получить, ознакомившись с каталогом ударных головок, который доступен по адресу www.cp.com/literature

Примечания



Шурупверты BlueTork

Шурупверты BlueTork



Шуруповерты BlueTork



Максимально надежное и эргономичное решение для выполнения операций по замене шин на грузовиках и автобусах

Выбор инструмента

- 1 - Тип реактивного упора
- 2 - Направление вращения
- 3 - Количество предварительно установленных значений крутящего момента



CP7600xB



CP7600C



CP7600xC

Шурупверты BlueTork



1 - Выбор типа упора



xV ...С удлиненным упором (входит в комплект) - для стран Северной Америки



xС ...Удлиненный упор с подпружиненной чашкой (входит в комплект)

ЧАШКИ (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ВМЕСТЕ С ШУРУПОВЕРТОМ CP7600C)



Подпружиненная чашка
894 016 4622



Чашка японского типа
894 016 7401

C ...Стандартный упор под подпружиненную чашку или под чашку японского типа (не входит в комплект)

2 - Выбор направления вращения

- ... Только закручивание



R ... Закручивание и реверс



3 - Выбор количества пред-варительных настроек крутящего момента

- ... 1 вариант настройки крутящего момента



4P... 4 варианта настройки крутящего момента



Шуруповерты BlueTork

CP7600xB



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- До 900 Нм
- Отключение воздуха при достижении заданного значения крутящего момента
- Два мотора для обеспечения высокой скорости вращения: 100 об/мин
- Почти полное отсутствие вибрации: < 2,5 м/с²
- Низкий уровень шума: 79 дБ (А)
- Встроенный реактивный упор

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для выполнения операций с гайками на грузовиках и автобусах
- Точный крутящий момент
- Высокая скорость вращения
- Удобство работы обеспечивает повышенную продуктивность и меньшую нагрузку на оператора

АКСЕССУАРЫ

	ОПИСАНИЕ	Артикул
	Защитный кожух 1P - черного цвета	894 016 4648
	Защитный кожух 1P - синего цвета	894 016 4649
	Защитный кожух 1P - черного цвета	894 016 4650
	Защитный кожух 1P - синего цвета	894 016 4651
	Противоударные перчатки: размер M	894 017 1574
	Противоударные перчатки: размер L	894 015 8618
	Противоударные перчатки: размер XL	894 015 8619
	Противоударные перчатки: размер XXL	894 017 1573

CP7600xC



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Такие же отличные характеристики, что и у модели **CP7600xB** с подпружиненной чашкой (входит в комплект)

CP7600C



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Такие же отличные характеристики, что и у модели **CP7600xB**, но с возможностью выбора чашек (не входят в состав поставки) для стандартного упора.

ЧАШКИ (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ВМЕСТЕ С ШУРУПОВЕРТОМ CP7600C)



Подпружиненная чашка 894 016 4622



Чашка японского типа 894 016 7401

МОДЕЛЬ	КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК	ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА				СКОРОСТЬ ХОЛОСТ. ХОДА	МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОДВОД ВОЗДУХА
		Мин.		Макс.			кфм	л/с	
		дюймы	футы-фунты	Нм	футы-фунты				
AII CP7600	1	405	550	665	900	100	19	40	3/8"

МОДЕЛЬ	Артикул	ТИП УПОРА	НАЛИЧИЕ РЕВЕРСА	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА	ОБЩАЯ ДЛИНА		ВЕС НЕТТО	
					дюйм	мм	фунт	кг
CP7600xB	894 107 6010	xB	-	1	12,9	328	13,2	6,0
CP7600xB-R	894 107 6011	xB	C реверсом	1	13,6	345	14,6	6,6
CP7600xB-4P	894 107 6014	xB	-	4	14,3	363	13,9	6,3
CP7600xB-R4P	894 107 6015	xB	C реверсом	4	15,0	380	15,2	6,9
CP7600xC	894 107 6020	xC	-	1	17,4	443	18,1	8,2
CP7600xC-R	894 107 6021	xC	C реверсом	1	18,1	460	19,4	8,8
CP7600xC-4P	894 107 6024	xC	-	4	18,8	478	18,7	8,5
CP7600xC-R4P	894 107 6025	xC	C реверсом	4	19,5	495	20,1	9,1
CP7600C	894 107 6030	C	-	1	12,9	328	15,7	7,1
CP7600C-R	894 107 6031	C	C реверсом	1	13,6	345	17,0	7,7
CP7600C-4P	894 107 6034	C	-	4	14,3	363	16,3	7,4
CP7600C-R4P	894 107 6035	C	C реверсом	4	15,0	380	17,6	8,0

Шурупверты BlueTork

Инструмент для обслуживания колес

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА



ШАГ 1

Выполнить очистку направляющих ступицы, ПРОВЕРИТЬ НА НАЛИЧИЕ СЛЕДОВ ИЗНОСА, выполнить смазку накладки



ШАГ 2

Выполнить проверку барабана и шпилек. Проверить резьбу при помощи резьбового калибра.



ШАГ 3

Перед установкой любых компонентов, используя масленку, выполнить смазку всех шпилек.



ШАГ 4

Выполнить очистку обеих сторон каждого колеса, используя шлифовальную машину CP7202D.



ШАГ 5

Выполнить установку обоих колес.



ШАГ 6

Выполнить смазку каждой гайки, капнув каплю масла между гайкой и шайбой и проверить шайбу для распределения масла.




ШАГ 7

Наживить гайки вручную.



ШАГ 8

Использовать ударный гайковерт CP7748 для выполнения затяжки гаек в соответствии с минимальными настройками крутящего момента.



ШАГ 9

Выполнить затяжку гаек в соответствии с указанной выше крестообразной схемой.



ШАГ 10

Выполнить затяжку всех гаек в соответствии с указанной ниже крестообразной схемой, используя шурупверт BLUE TORK, затем повторить процесс по часовой стрелке.

Примечания



Крепление



Шуруповерты



Выбор инструмента

- Тип крепежной детали
- Целостность соединения
- Регулировка крутящего момента
- Направление вращения, эргономичная рукоятка
- Высокая производительность



Выбор типа муфты

УДАРНАЯ (КАЧАЮЩАЯСЯ КУЛАЧКОВАЯ) МУФТА

- Хорошо подходит для очень мягких соединений, обеспечивает сверхскоростное вращение.

КУЛАЧКОВАЯ МУФТА

- Прекрасно работает с различными показателями крутящего момента
- Оператор может увеличить крутящий момент, усилив сцепление муфты
- Идеально подходит для работы с деревом

ПРЯМОЙ ПРИВОД

- Прямая связь между битой и мотором
- Малый момент затяжки, регулируемый давлением воздуха
- Простота эксплуатации и технического обслуживания
- Легкие шуруповерты малого размера

Крутящие моменты и диапазон скоростей шуруповертов

ПРЯМАЯ ИЛИ ПИСТО- ЛЕТНАЯ РУКОЯТКА	ТИП МУФТЫ	МОДЕЛЬ	ДИАПАЗОН КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ дюймо-фунты (Нм)																				СКОРОСТЬ ХОЛО- СТОГО ХОДА	ПУСК	
			18	35	53	71	88	106	124	142	159	177	195	212	230	246	264	281	299	317	334	352	370		
			(2,0)	(4,0)	(6,0)	(8,0)	(10,0)	(12)	(14)	(16)	(18)	(20)	(22)	(24)	(26)	(28)	(30)	(32)	(34)	(36)	(38)	(40)	(42)		
	УДАРНАЯ	CP2036																				10 000	Рычаг		
	УДАРНАЯ	CP2037																						10 000	Рычаг
	УДАРНАЯ	CP2041																						15 000	Рычаг
	УДАРНАЯ	CP2042																						5 600	Курок
	ПРЯМАЯ	CP2755																						2 200	Курок
	ПРЯМАЯ	CP2765																						900	Курок
	КУЛАЧКОВАЯ	CP2780																						2 100	Курок

Ударные шурупверты

CP2041



Быстрый и мощный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ударный шурупверт с пистолетной рукояткой
- Шестигранный быстросменный патрон 1/4"
- Двойная качающаяся кулачковая муфта
- Реверс одной рукой
- Подвесная скоба

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий крутящий момент и скорость
- Эргономичная рукоятка
- Удобство для оператора, благодаря реверсу одной рукой
- Идеальный инструмент для быстрого выполнения крепежных операций

CP2042



Компактный инструмент с высоким крутящим моментом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ударный шурупверт с пистолетной рукояткой
- Шестигранный быстросменный патрон 1/4"
- Двойная качающаяся кулачковая муфта
- Реверс одной рукой
- Подвесная скоба

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая мощность благодаря регулировке скорости
- Эргономичная рукоятка
- Удобство для оператора, благодаря реверсу одной рукой
- Идеальный инструмент для различных крепежных операций

CP2036



CP2037

Такие же характеристики, как у модели CP2036, но с более высоким крутящим моментом


Низкий уровень шума и малый вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прямой ударный шурупверт
- Шестигранный быстросменный патрон 1/4"
- Двойная качающаяся кулачковая муфта
- Реверс, пуск рычагом
- Встроенный регулятор мощности
- Эргономичная рукоятка, оснащен подвесной скобой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий уровень шума и малый вес
- Быстрая регулировка крутящего момента
- Идеально подходит для применения с мягкими материалами

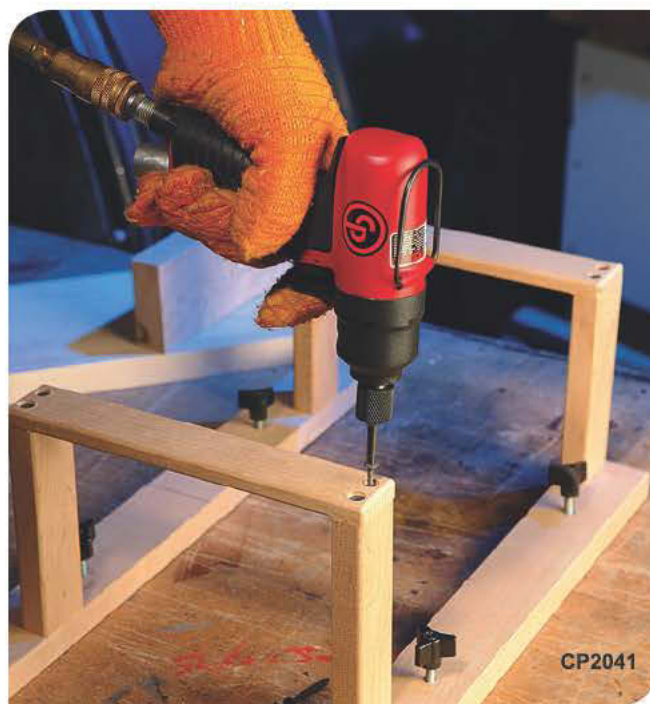

CP2041



См. аксессуары на стр. 35

МОДЕЛЬ	Артикул	Хвостовик	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА				ВЕС НЕТО		ДЛИНА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы		Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	
CP2036	615 192 2036	1/4" шест.	10000	2,5	3,4	11,8	16	1,7	0,8	8,2	207	13,0	6,1	1/4
CP2037	615 192 2037	1/4" шест.	10000	13,3	18	20,7	28	1,8	0,8	8,2	207	13,0	6,1	1/4
CP2041	615 192 2041	1/4" шест.	15000	5,9	8	31,0	42	2,3	1,0	5,9	151	27,0	12,7	1/4
CP2042	615 192 2042	1/4" шест.	5600	4,4	6	30,2	41	2,3	1,0	5,9	151	27,0	12,7	1/4

Все модели: Внутр. шланг 3/8" (9,5 мм) – 90 футов/дюйм² (6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или сайт www.cp.com

Крепление

Шуруповерты с кулачковой муфтой и прямым приводом

CP2780



Компактный, высокоскоростной, с кулачковой муфтой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шуруповерт с кулачковой муфтой
- Шестигранный быстросменный патрон 1/4"
- Управление реверсом на курке
- Прогрессивный пусковой курок
- Резиновая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для работы с деревом
- Оператор может регулировать сцепление муфты для обеспечения более высокого крутящего момента
- Удобный реверс одной рукой
- Идеальный инструмент для ручной регулировки крутящего момента

CP2755



Высокоскоростной прямой привод

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шуруповерт с прямым приводом и пистолетной рукояткой
- Шестигранный быстросменный патрон 1/4"
- Управление реверсом на курке
- Прогрессивный пусковой курок
- Резиновая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для работы с мягким материалом
- Быстрое закручивание шурупов
- Компактность и простота управления

CP2765

Такие же характеристики, как у модели CP2755, но с более высоким крутящим моментом



CP2755



См. аксессуары
на стр. 35

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТОВИК	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ		ВЕС НЕТТО		ДЛИНА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюймы	об/мин	дюймофунты	Нм	фунты	кг	дюймы	мм	кфм	л/с	дюймы
CP2755	615 192 2755	1/4 шест.	2200	65,0	7,3	2,2	1,0	6,3	160	29,7	14,0	1/4
CP2765	615 192 2765	1/4 шест.	900	80,0	9,0	2,6	1,1	7,0	178	29,7	14,0	1/4
CP2780	615 192 2780	1/4 шест.	2100	90,0	10,0	2,3	1,0	6,4	164	29,7	14,0	1/4

Все модели: Внутр. шланг 3/8" (9,5 мм) – 90 футов/дюйм² (6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или сайт www.cp.com

Аксессуары

Комплекты, запасные детали и аксессуары



РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ



МОДЕЛЬ	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
CP2036	894 020 8405
CP2037	894 020 8401
CP2041	894 020 8402
CP2042	894 020 8406
CP2755	205 050 7773
CP2765	205 050 7803
CP2780	205 051 6763

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



ЗАДНИЙ ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ – ГЛУШИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP2755, CP2765, CP2780	ГЛУШИТЕЛЬ	205 051 6493



БОКОВАЯ РУКОЯТКА

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP2755, CP2765, CP2780	БОКОВАЯ РУКОЯТКА	205 049 8553

УСТРОЙСТВО ОЧИСТКИ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
(рекомендовано для CP2755)

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР		ДЛИНА		Сменные щетки (комплект из 5 шт.)
		дюймы	мм	дюймы	мм	
894 016 8858	Средство для очистки крепежных элементов M20×37L	0,79	20	1,46	37	894 016 9930
894 016 9793	Средство для очистки крепежных элементов M22×37L	0,87	22	1,46	37	894 016 9931
894 016 9794	Средство для очистки крепежных элементов M24×37L	0,94	24	1,46	37	894 016 9932
894 016 9927	Средство для очистки крепежных элементов M20×60L	0,79	20	2,36	60	894 016 9934
894 016 9928	Средство для очистки крепежных элементов M22×60L	0,87	22	2,36	60	894 016 9935
894 016 9929	Средство для очистки крепежных элементов M24×60L	0,94	24	2,36	60	894 016 9936
894 016 9795	Средство для очистки крепежных элементов M30×60L	1,18	30	2,36	60	894 016 9933

Знаете ли вы, какое негативное влияние оказывают корродированные резьбовые элементы на усилия затяжки? Поддержание чистоты крепежных элементов является ключевым условием для выполнения качественной затяжки. Именно поэтому приспособления для очистки крепежных элементов являются идеальным решением.



БАЛАНСИРЫ

БАЛАНСИР	ДИАПАЗОН НАГРУЗКИ		ХОД		ВЕС НЕТТО		АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ
	фунты	кг	футы	мм	фунты	мм		
CP9911 (up to 1kg)	0,8-2,2	0,4-1,0	5,2	1600	1,3	0,6	894 109 9110	CP2036 / CP2037
CP9912 (up to 2kg)	2,2-4,4	1,0-2,0	5,2	1600	1,3	0,6	894 109 9120	CP2041 / CP2042 / CP2755 / CP2765 / CP2780

Примечания



Шлифовальные машины



Шлифовальные машины



Выберите лучший инструмент для максимальной эффективности шлифования с минимальным усилием



Угловые шлифовальные машины

Выберите инструмент, наиболее соответствующий вашим условиям и задачам: шлифовальные круги с утопленным центром, отрезные круги и лепестковые круги.

Прямые шлифовальные машины



выберите инструмент, наиболее соответствующий вашим условиям и задачам: карбид-вольфрамовые борфрезы, корундовые борфрезы, щетки, лепестковые круги и т.д.



Прямая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина (угол 90°)

Угловая шлифовальная машина (угол 120°)

Шлифовальная машина с удлиненным упором

Внимание: Скорость шлифовальной машины должна соответствовать скорости, рекомендованной производителями используемых компонентов и абразивных материалов.

Шлифовальные машины

Компактные шлифовальные машины

CP876



Высокая скорость и малый размер

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прямая шлифовальная мини-машина
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм
- Максимальная скорость: 30 000 об/мин
- Встроенный регулятор воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактная конструкция и малый вес обеспечивают удобство в работе
- Идеальный инструмент для высокоскоростного сглаживания, обработки и снятия заусенцев в труднодоступных местах

CP9104Q



Высокая скорость и высокая точность обработки

CP9104Q Kit

Подробнее на стр. 44



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактная шлифовальная машина карандашного типа
- В комплекте патроны на 1/8" и 3 мм
- Очень низкий уровень шума: всего 71 дБ (А)
- Высокое соотношение мощности/размер
- Максимальная скорость: 60 000 об/мин

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Малый вес, низкий уровень шума
- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах



CP875



Компактность и универсальность

CP875 Kit

Подробнее на стр. 44



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловая шлифовальная мини-машина
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм
- Угловая головка 90° обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах
- Встроенный регулятор воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактная конструкция и малый вес обеспечивают удобство в работе
- Идеальный инструмент для высокоскоростного сглаживания, обработки и снятия заусенцев в труднодоступных местах

CP9107



Контроль и мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шлифовальная машина пистолетного типа
- Контроль над мощностью благодаря встроенному регулятору
- 2-пальцевой прогрессивный пусковой курок
- Эргономичная рукоятка пистолетного типа
- Выпуск воздуха через рукоятку

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошее соотношение мощности/размер
- Комфортная работа и полный контроль над мощностью
- Регулировка скорости в соответствии с выполняемой задачей
- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах



См. аксессуары
на стр. 44-45

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	МОЩНОСТЬ		МАКС. РАЗМЕР ПАТРОНА		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		об/мин	л.с.	кВт	дюймы	мм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP876	T023996	30 000	0,30	0,22	1/4	6	12	5,6	24	11,3	4,8	121	0,75	0,34	1/4"
CP9104Q	615 195 9104	60 000	0,05	0,04	1/8	3	3,5	1,6	7	3,2	5,2	133	0,44	0,20	1/4"
CP875	T023995	22 500	0,30	0,22	1/4	6	11	5,2	22	10,4	4,9	124	0,99	0,45	1/4"
CP9107	615 195 9107	17 000	0,20	0,15	1/4	6	8	4,2	16	6,5	4,7	120	1,50	0,70	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные машины

Прямые шлифовальные машины

CP9105Q-B



**Низкий уровень шума,
высокая производительность**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактная прямая шлифовальная машина
- Мощный мотор 0,32 л.с. (240 Вт)
- Низкий уровень шума: 80 дБ (А)
- Удобный регулятор скорости
- Компактная и эргономичная рукоятка
- Задний выпуск воздуха
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Высокая производительность и мощность
- Высокая точность для лучшего контроля над рабочим процессом
- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах

CP9106Q-B



**Низкий уровень шума,
угловая головка**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактная шлифовальная машина с головкой под углом 90°
- Производительный и мощный мотор 0,32 л.с. (240 Вт)
- Низкий уровень шума: 80 дБ (А)
- Удобный регулятор скорости
- Компактная и эргономичная рукоятка
- Задний выпуск воздуха
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Производительность и мощность
- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах

CP9108Q-B



**Низкий уровень шума
и удобство эксплуатации**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактная шлифовальная машина с головкой под углом 120°
- Производительный и мощный мотор 0,32 л.с. (240 Вт)
- Низкий уровень шума: 80 дБ (А)
- Удобный регулятор скорости
- Компактная и эргономичная рукоятка
- Задний выпуск воздуха
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Производительность и мощность
- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах

CP9110Q-B



**Низкий уровень шума
и удобство эксплуатации**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактная прямая шлифовальная машина с удлиненным упором
- Производительный и мощный мотор 0,32 л.с. (240 Вт)
- Низкий уровень шума: 80 дБ (А)
- Удобный регулятор скорости
- Компактная и эргономичная рукоятка
- Задний выпуск воздуха
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Производительность и мощность
- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах



См. аксессуары
на стр. 44-45

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	МОЩНОСТЬ		МАКС. РАЗМЕР ПАТРОНА		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		об/мин	л.с.	кВт	дюймы	мм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP9105Q-B	615 195 2105	28 000	0,32	0,24	1/4	6	4,3	2,0	19,9	9,4	6,3	160	0,8	0,4	1/4"
CP9106Q-B	615 195 2106	22 000	0,32	0,24	1/4	6	4,4	2,1	19,5	9,2	4,7	120	1,5	0,7	1/4"
CP9108Q-B	615 195 2108	22 000	0,32	0,24	1/4	6	4,0	1,9	19,5	9,2	7,9	200	1,5	0,7	1/4"
CP9110Q-B	615 195 2110	25 000	0,32	0,24	1/4	6	4,0	1,9	18,4	8,7	10,2	260	2,9	1,3	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные машины

Прямые шлифовальные машины

CP9111Q-B



Высокая производительность и низкий уровень шума

ХАРАКТЕРИСТИКИ



CP9111Q-B Kit

Подробнее на стр. 44



- Шлифовальная машина для тяжелых работ
- Накладка рукоятки из композитного материала
- Мощный мотор 0,47 л.с. (350 Вт)
- Низкий уровень шума: всего 80 дБ (А)
- Регулятор максимальной скорости
- Задний выпуск воздуха
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Мощность и производительность
- Точное дозирование мощности и точность управления
- Прекрасно подходит для основных типов высокоскоростной полировки и шлифовки

CP9112Q-B



Высокая производительность и низкий уровень шума

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шлифовальная машина с удлиненным шпинделем для тяжелых работ
- Накладка рукоятки из композитного материала
- Мощный мотор 0,47 л.с. (350 Вт)
- Низкий уровень шума: всего 80 дБ (А)
- Регулятор максимальной скорости
- Задний выпуск воздуха
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Мощность и производительность
- Точное дозирование мощности и надежное управление
- Прекрасно подходит для основных типов высокоскоростной полировки и шлифовки



CP872



Высокая скорость и производительность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шлифовальная машина для выполнения работ средней тяжести
- Регулятор мощности для точного управления
- Прочный корпус из алюминиевого сплава
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная работа
- Точный контроль и надежность
- Идеальное соотношение мощность/масса



CP9108Q-B



См. аксессуары на стр. 44-45



Также см. стр. 81

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	МОЩНОСТЬ		МАКС. РАЗМЕР ПАТРОНА		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕ- НИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		об/мин	л.с.	кВт	дюймы	мм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP9111Q-B	615 195 2111	22000	0,47	0,35	1/4	6	5,5	2,6	23,3	11	6,7	170	1,5	0,7	1/4"
CP9112Q-B	615 195 2112	22000	0,47	0,35	1/4	6	5,6	2,7	25,2	11	13,0	330	2,9	1,3	1/4"
CP872	T025373	22000	0,40	0,30	1/4	6	13.0	6.1	26.0	12.2	5.75	146	1.25	0.57	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные машины

Угловые шлифовальные машины

CP7500D



Компактный отрезной и шлифовальный инструмент

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловая шлифовальная машина 2" (50 мм)
- Поставляется с переходником для использования инструмента в режиме резки
- Может использоваться вместе с кругом, имеющим вдавленный центр, либо с отрезным кругом
- Прорезиненная рукоятка и боковой выпуск воздуха
- Рычаг блокировки для предотвращения случайного запуска
- Защитный кожух охватывает 180° поверхности рукоятки

CP7500D Kit

Подробнее на стр. 44



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактный и легкий инструмент
- Прекрасно подходит для работы в труднодоступных местах
- Конструкция инструмента позволяет работать одной рукой

CP9120CR



Малый вес и удобство эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловая шлифовальная машина для работы со сверхпрочными материалами 4" (100 мм)
- Мощный мотор 0,8 л.с. (600 Вт)
- Регулируемый защитный кожух
- Корпус из алюминиевого сплава
- Спирально-зубчатый механизм передачи
- Эргономичная боковая рукоятка
- Система контроля мощности для оптимального выполнения операций шлифовки

CP9120CRN

Такие же характеристики, как у модели CP9120CR, но с фланцами, разработанными только для рынка Северной Америки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий прочный корпус
- Надежность и производительность
- Прекрасно подходит для подготовки поверхностей к сварке, шлифовки, снятия ржавчины, удаления заусенцев, обработки деталей из стали, чугуна и алюминия



CP9120CR



См. аксессуары на стр. 44-45



Также см. стр. 81

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА		МОЩНОСТЬ		РАЗМЕР ДИСКА		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		об/мин	л.с.	кВт	дюймы	мм	дюймы		кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	
CP7500D	894 107 5001	20000	0,2	0,15	2	50	3/8-24		4,0	1,9	8	3,8	5,5	140	1,2	0,59	1/4"
CP9120CR	615 195 2120	12000	0,8	0,60	4	100	3/8-24		11,7	5,5	23,3	11,0	9,3	233	4,2	1,9	1/4"
CP9120CRN	894 109 1200	12000	0,8	0,60	4	100	3/8-24		11,7	5,5	23,3	11,0	9,3	233	4,2	1,9	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные машины

Угловые шлифовальные машины

CP9122BR



**Малый вес
и удобство эксплуатации**

CP9122CR

Такие же характеристики, как у модели CP9122BR, но с резьбой шпинделя 3/8" -24

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловая шлифовальная машина для работы со сверхпрочными материалами 4,5" (114 мм)
- Резьба шпинделя 5/8"-11
- Мощный мотор 0,8 л.с. (600 Вт)
- Регулируемый защитный кожух
- Корпус из алюминиевого сплава
- Спирально-зубчатый механизм передачи
- Эргономичная боковая рукоятка
- Система контроля мощности для оптимального выполнения операций шлифовки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий, но прочный корпус
- Надежность и производительность
- Прекрасно подходит для подготовки поверхностей к сварке, шлифовки, снятия ржавчины, удаления заусенцев, обработки деталей из стали, чугуна и алюминия

CP9121BR



**Малый вес
и удобство эксплуатации**

CP9121CR

Такие же характеристики, как у модели CP9121BR, но с резьбой шпинделя 3/8" -24

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловая шлифовальная машина для работы со сверхпрочными материалами 5" (125 мм)
- Резьба шпинделя 5/8"-11
- Мощный мотор 0,8 л.с. (600 Вт)
- Регулируемый защитный кожух
- Корпус из алюминиевого сплава
- Спирально-зубчатый механизм передачи
- Эргономичная боковая рукоятка
- Система контроля мощности для оптимального выполнения операций шлифовки

CP9121AR

Такие же характеристики, как у модели CP9121BR, но с резьбой шпинделя M14

Не для рынка ANSI/Северной Америки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий, но прочный корпус
- Надежность и производительность
- Прекрасно подходит для подготовки поверхностей к сварке, шлифовки, снятия ржавчины, удаления заусенцев, обработки деталей из стали, чугуна и алюминия

CP9123



Прочная конструкция

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловая шлифовальная машина 7" (180 мм)
- Резьба шпинделя 5/8"-11
- Мотор 1,1 л.с. (850 Вт) с высокими эксплуатационными характеристиками
- Корпус из алюминиевого сплава
- Спирально-зубчатый механизм передачи
- Эргономичная рукоятка с двусторонним креплением
- Прорезиненный корпус рукоятки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для выполнения операций общего технического обслуживания
- Угловая шлифовальная машина с кругом
- Прочный корпус
- Надежность и производительность



См. аксессуары на стр. 44-45



Также см. стр. 81



CP9123

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	МОЩНОСТЬ		РАЗМЕР ДИСКА		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		ОБ/МИН	Л.С.	КВТ	ДЮЙМЫ	ММ	ДЮЙМЫ	КФМ	Л/С	КФМ	Л/С	ДЮЙМЫ	ММ	ФУНТЫ	КГ	NPTF
CP9122BR	615 195 7222	12000	0,8	0,60	4,5	114	5/8-11	14,8	7,0	29,7	14,0	9,3	233	4,2	1,9	1/4"
CP9122CR	615 195 2122	12000	0,8	0,60	4,5	114	3/8-24	14,8	7,0	29,7	14,0	9,3	233	4,2	1,9	1/4"
CP9121CR	615 195 2121	12000	0,8	0,60	5	125	3/8-24	12,7	6,0	25,4	12,0	9,6	240	4,6	2,1	1/4"
CP9121BR	615 195 7221	12000	0,8	0,60	5	125	5/8-11	13,8	6,5	27,6	13,0	9,6	240	4,6	2,1	1/4"
CP9121AR	615 195 7321	12000	0,8	0,60	5	125	M14	13,8	6,5	27,6	13,0	9,6	240	4,6	2,1	1/4"
CP9123	615 195 9123	7500	1.1	0.85	7	180	5/8-11	12.0	5.7	24.0	11.3	13.4	340	7.4	3.4	3/8"

Все модели: Внутр. шланг 3/8" (10 мм) – 90 футов/дюйм² (6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные машины

Запасные детали и аксессуары



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН



CP9104Q Kit

Артикул 615 195 0104

В составе комплекта:

- (1) Компактная бормашина CP9104Q карандашного типа
- (5) Корундовых борфрез 3 мм
- (5) Карбидных борфрез 3 мм
- (1) Цанга 1/8" и 3 мм
- (1) Цанга 2,4 мм



CP875 Kit

Артикул 894 110 8751

В составе комплекта:

- (1) Шлифовальная машина CP875
- (1) Диск-подшова 2" (51 мм)
- (2) Диска для подготовки необработанной поверхности 2" (51 мм)
- (2) Диска для подготовки малообработанной поверхности 2" (51 мм)
- (2) Диска для подготовки хорошо обработанной поверхности 2" (51 мм)
- (2) Шлифовальных круга 2" (51 мм), зерно 50
- (2) Шлифовальных круга 2" (51 мм), зерно 36
- (2) Шлифовальных круга 2" (51 мм), зерно 24



CP9111Q-B Kit Metric

Артикул 615 195 0211

В составе комплекта:

- (1) Шлифовальная машина CP9111Q-B
- (1) Цанга 3 мм
- (5) Корундовых борфрез 6 мм
- (5) Корундовых борфрез 3 мм



CP7500D Kit

Артикул 894 107 5002

В составе комплекта:

- (1) Угловая шлифовальная/отрезная машина 2" (51 мм)
- (3) Шлифовальных круга 2" (51 мм), зерно 60
- (3) Шлифовальных круга 2" (51 мм), зерно 80
- (3) Шлифовальных круга 2" (51 мм), зерно 120
- (5) Отрезных круга 2" (51 мм)
- (1) Рожковый ключ
- (1) Гаечный ключ
- (1) Защитные очки

КОМПЛЕКТЫ ТО

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
CP9104Q	205 050 6623
CP9105Q-B	894 016 8879
CP9106Q-B	894 016 8880
CP9108Q-B	894 016 8880
CP9111Q-B	894 016 8892
CP9112Q-B	894 016 8892
CP9110Q-B	894 016 8879
CP9107	205 050 6683
CP9120CR	205 050 4823
CP9121AR	205 050 4823
CP9122BR	205 050 4823
CP9122CR	205 050 4823
CP9121BR	205 050 4823
CP9121CR	205 050 4823
CP9123	205 050 3733

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ – ФЛАНЕЦ И ГАЙКА С ФЛАНЦЕМ – КЛЮЧ И ШПОНКА

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP9120CR	Защитный кожух 4" (100 мм)	205 048 4873
	Фланец	205 048 4883
	Гайка с фланцем	205 048 4893
	Гаечный ключ	205 048 4993
	Рожковый ключ	205 048 5003
CP9122BR/CR	Боковая рукоятка	205 048 5013
	Защитный кожух круга 4-1/2" (114 мм)	205 053 4023
	Фланец для 3/8"-24UNF	205 053 3943
	Фланец для 5/8"-11UNF	615 503 1600
	Гайка с фланцем для 3/8"-24UNF	205 053 3973
CP9121CR/BR/AR	Гайка с фланцем для 5/8"-11UNF	615 502 0780
	Гаечный ключ	205 053 4033
	Рожковый ключ	205 048 6673
	Боковая рукоятка	205 052 4063
	5" (125 мм) Защитный кожух	205 053 4013
CP9123	Фланец для M14×2	615 503 1590
	Фланец для 3/8"-24UNF	205 053 3943
	Фланец для 5/8"-11UNF	615 503 1600
	Гайка с фланцем для M14×2	615 502 0770
	Гайка с фланцем для 3/8"-24UNF	205 053 3973
CP9111Q-B, CP9112Q-B, CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP9107, CP9108Q-B	Гайка с фланцем для 5/8"-11UNF	615 502 0780
	Гаечный ключ	205 053 4033
	Рожковый ключ	205 048 6673
	Боковая рукоятка	205 052 4063
	Набор для шлифования Ø125 мм	205 049 8533
CP9123	Резьбовая подошва 3/8"×24UNF	205 050 0973
	Защитный кожух круга	205 050 0963
	Фланец	205 050 0983
	Гайка с фланцем	205 050 1193
	Шестигранный гаечный ключ	205 050 1213
CP9111Q-B, CP9112Q-B, CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP9107, CP9108Q-B	Двухсторонний гаечный ключ	205 049 6453
	Гаечный ключ	205 049 6443
Гаечный ключ (2)		CA144807

Шлифовальные машины

Запасные детали и аксессуары

КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫЕ БОРФРЕЗЫ



ФОРМА/РАЗМЕР ГОЛОВКИ	ДВОЙНАЯ НАСЕЧКА						АЛЮМИНИЕВАЯ НАСЕЧКА	
	3 мм	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм	15 мм	10 мм	12 мм
Форма А, Цилиндр без торцевого среза	894 017 1719	894 017 1749	894 017 1756		894 017 1737		894 017 1773	894 017 1778
Форма В, Цилиндр с торцевым срезом	894 017 1720	894 017 1750	894 017 1757	894 017 1729	894 017 1738		894 017 1935	894 017 1779
Форма С, Со сферическим концом	894 017 1721	894 017 1751	894 017 1758	894 017 1730	894 017 1739	894 017 1746	894 017 1774	894 017 1780
Форма D, Шарообразная	894 017 1722	894 017 1752	894 017 1759	894 017 1731	894 017 1740		894 017 1775	894 017 1781
Форма Е, Овальная	894 017 1723		894 017 1760	894 017 1732				
Форма F, Дрезовидная со сферическим концом	894 017 1724	894 017 1753	894 017 1932	894 017 1733	894 017 1741	894 017 1747	894 017 1776	894 017 1782
Форма G, Дрезовидная заостренная	894 017 1725	894 017 1754	894 017 1761	894 017 1734	894 017 1742		894 017 1936	894 017 1783
Форма H, Пламевидная					894 017 1743			
Форма L, Конус со сферическим концом	894 017 1726	894 017 1933	894 017 1934	894 017 1735	894 017 1744	894 017 1748	894 017 1777	894 017 1784
Форма M, Конус	894 017 1727	894 017 1755		894 017 1736	894 017 1745			
Форма N, Перевернутый конус	894 017 1728							

КОМПЛЕКТЫ КАРБИДНЫХ БОРФРЕЗ С ХВОСТОВИКОМ Ø 3 мм

Двойная насечка

Артикул 894 017 1785

В составе комплекта:

- Головки 3 мм, 10 шт.
- Формы А, В, С, D, Е, F, G, L, M, N



КОМПЛЕКТЫ КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫХ БОРФРЕЗ С ХВОСТОВИКОМ Ø 6 мм

Двойная насечка

Артикул 894 017 1787

В составе комплекта:

- Головки 10 мм, 5 шт.
- Формы В, С, Головка 12 мм
- Формы С, F, L



КОМПЛЕКТЫ КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫХ БОРФРЕЗ С ХВОСТОВИКОМ Ø 6 мм

Алюминиевая насечка

Артикул 894 017 1788


В составе комплекта:

- Головки 10 мм, 5 шт.
- Формы В, С, Головка 12 мм
- Формы С, F, L




КОРУНДОВЫЕ БОРФРЕЗЫ С ХВОСТОВИКОМ Ø 3 мм - КРАСНЫЕ

№	МАКС. СКОРОСТЬ*	А		В		АТИКУЛ
	об/мин	дюймы	мм	дюймы	мм	
1	104 000	0,19	5	0,19	5	38582
2	104 000	0,19	5	0,31	8	38522
3	105 000	0,16	4	0,16	4	38562
4	81 000	0,25	6	0,25	6	38542



КОРУНДОВЫЕ БОРФРЕЗЫ С ХВОСТОВИКОМ Ø 6 мм - КРАСНЫЕ

N°	МАКС. СКОРОСТЬ*	А		В		АТИКУЛ
	об/мин	дюймы	мм	дюймы	мм	
1	59000	0,62	16	0,62	16	435983
2	50000	0,79	20	0,62	16	435993
3	45000	0,79	20	1,10	28	436003
4	48000	0,79	20	1,26	32	436013



ЦАНГА**



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	Артикул
CP875, CP876, CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP872, CP9107, CP9108Q-B, CP9110Q-B, CP9111Q-B, CP9112Q-B, CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP9107, CP9108Q-B, CP9110Q-B, CP9111Q-B, CP9112Q-B, CP875, CP876, CP872	3 мм	205 048 4292
CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP9107, CP9108Q-B, CP9110Q-B, CP9111Q-B, CP9112Q-B, CP875, CP876, CP872	1/4" 6 мм	205 048 4293 C139289
CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP9107, CP9108Q-B, CP9110Q-B, CP9111Q-B, CP9112Q-B, CP875, CP876, CP872	1/8" 1/4"	205 051 6623 C138727

АКСЕССУАРЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ CP7500D

ОПИСАНИЕ	МАКС. СКОРОСТЬ		Артикул
	об/мин		
Шлифовальный круг 2", зерно 60 (5 шт.)	20 000		894 016 2768
Шлифовальный круг 2", зерно 80 (5 шт.)	20 000		894 016 2769
Шлифовальный круг 2", зерно 120 (5 шт.)	20 000		894 016 2770
Рожковый ключ			894 016 2763
Гаечный ключ			894 016 2759
Гайки			894 016 2765
Отрезной круг 2"	20 000		894 016 4490



ЗАДНИЙ ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ В СБОРЕ - ГЛУШИТЕЛЬ



МОДЕЛЬ	Артикул
CP9111Q-B, CP9112Q-B	205 051 6493

ПЕРЕХОДНИК



ОПИСАНИЕ - (МОДЕЛЬ)	Артикул
Переходная втулка для цангового патрона позволяет использовать борфрезы с хвостовиком 1/8" - (для любых машин с цанговым патроном 1/4")	C123029

** ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ШЛИФОВАЛЬНЫМ МАШИНАМ С ЦАНГОВЫМ ПАТРОНОМ (алюминий)

Шлифовальные головки из оксида алюминия, цвет красный. Головки красного цвета, рассчитаны на шлифовку высокопрочных материалов, таких как обычная и легированная сталь, быстрорежущая сталь и отожженное ковкое железо.

* Максимально допустимая скорость при установочной длине шпинделя 12,7 мм или 1/2".

Примечания



Шлифовальные и полировальные машины



Шлифовальные и полировальные машины



Выберите шлифовальную орбитальную машину, наиболее подходящую для ваших задач и условий эксплуатации

	МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ПОДОШВЫ		ОРБИТА		ТИП ПОДОШВЫ	2-РУЧНАЯ
		дюйм	мм	дюйм	мм		
Без пылеудаления (NV)	CP7225-3	3	75	3/32	2,5	PSA	
	CP7225E-3	3	75	3/32	2,5	H&L	
	CP7255-3	3	75	3/16	5	PSA	
	CP7255E-3	3	75	3/16	5	H&L	
	CP3510	5	125	3/16	5	H&L	
	CP3511	5	125	3/16	5	PSA	
	CP7225	6	150	3/32	2,5	PSA	
	CP7225E	6	150	3/32	2,5	H&L	
	CP7255	6	150	3/16	5	PSA	H
	CP7255E	6	150	3/16	5	H&L	H
С встроенной системой пылеудаления (SV)	CP7215	6	150	3/8	10	PSA	H
	CP3512	5	125	3/16	5	H&L	
	CP7225SV	6	150	3/32	2,5	PSA	
	CP7225SVE	6	150	3/32	2,5	H&L	
	CP7255SV	6	150	3/16	5	PSA	
	CP7255SVE	6	150	3/16	5	H&L	
	CP7215SV	6	150	3/8	10	PSA	
	CP7215SVE	6	150	3/8	10	H&L	
Центральное пылеудаление (CV)	CP7225CVE-3	3	75	3/32	2,5	H&L	
	CP7255CVE-3	3	75	3/16	5	H&L	
	CP3514	5	125	3/16	5	H&L	
	CP7225CV	6	150	3/32	2,5	PSA	
	CP7225CVE	6	150	3/32	2,5	H&L	
	CP7255CV	6	150	3/16	5	PSA	
	CP7255CVE	6	150	3/16	5	H&L	H
	CP7215CVE	6	150	3/8	10	H&L	H

Широкий ассортимент шлифовальных и полировальных машин

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ /ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стандартные и модульные шлифовальные машины с самовсасыванием или с системой центрального пылеудаления. Мы готовы предоставить любые решения для удовлетворения ваших запросов.



ДИСКОВЫЕ ИЛИ ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ


Для чистовой обработки поверхностей представлена целая линейка инструментов, оснащенных любыми типами абразивных насадок.



ОРБИТАЛЬНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



Диаметр орбиты $\varnothing$ 2,5 мм (3/32"), для выполнения тонкого шлифования



Диаметр орбиты $\varnothing$ 5 мм (3/16"), для выполнения промежуточного шлифования



Диаметр орбиты $\varnothing$ 10 мм (3/8"), для выполнения грубого шлифования

Шлифовальные и полировальные машины

Орбитальные шлифовальные машины — подошва $\varnothing 3"$ (75 мм)

CP7225-3 / CP7255-3

Эргономичность и мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ручные орбитальные шлифовальные машины — подошва 3" (75 мм)
- Орбита 3/32" (2,5 мм) или 3/16" (5 мм)
- Мощный мотор 0,28 л.с. (210 Вт)
- Мягкая рукоятка, каплеобразный дизайн для идеального контроля рабочего процесса
- Модель с подошвой PSA или H&L (на липучке) без пылеудаления. Модель с шлифовальной подошвой H&L с системой центрального пылеудаления (CV)
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень вибрации
- Выключатель и регулятор скорости

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная работа и простота в использовании
- Увеличение производительности за счет низкого уровня вибрации
- Мощный инструмент, который удобно использовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях
- Орбита 3/32" (2,5 мм): используется для окончательной шлифовки, чистовой подготовки и предварительной полировки
- Орбита 3/16" (5 мм): прекрасно подходит для подготовки шпатлеванной поверхности к нанесению грунтовки под покраску.



Быстросменный двигатель, см. стр. 58

NV



CV



См. аксессуары на стр. 58 и 59



МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛ.ХОДА	РАЗМЕР ПОДОШВЫ		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		РАЗМЕРЫ				ВЕС NETTO		ТИП ПО- ДОШВЫ	ПОДВОД ВОЗДУХА	ПЫЛЕУДА- ЛЕНИЕ
		об/мин	дюйм	мм	дюйм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг			
ОРБИТА 3/32" (2,5 мм)																		
CP7225-3	894 107 2257	12000	3	75	5/16-24	8,3	3,9	16,5	7,8	3,9	100	5,7	145	1,38	0,63	PSA	1/4"	NV
CP7225E-3	894 127 2257	12000	3	75	5/16-24	8,3	3,9	16,5	7,8	3,9	100	5,7	145	1,38	0,63	H&L	1/4"	NV
CP7225CVE-3	894 127 2258	12000	3	75	5/16-24	8,3	3,9	16,5	7,8	3,9	100	7,1	180	1,45	0,66	H&L	1/4"	CV
ОРБИТА 3/16" (5 мм)																		
CP7255-3	894 107 2557	12000	3	75	5/16-24	8,3	3,9	16,5	7,8	3,9	100	5,7	145	1,38	0,63	PSA	1/4"	NV
CP7255E-3	894 127 2557	12000	3	75	5/16-24	8,3	3,9	16,5	7,8	3,9	100	5,7	145	1,38	0,63	H&L	1/4"	NV
CP7255CVE-3	894 127 2558	12000	3	75	5/16-24	8,3	3,9	16,5	7,8	3,9	100	7,1	180	1,45	0,66	H&L	1/4"	CV

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные и полировальные машины

Орбитальные шлифовальные машины — Подошва ø 5" (125 мм)

CP35.. Series

Эргономичность и мощность



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ручные орбитальные шлифовальные машины 5" (125 мм)
- Орбита 3/16" (5 мм)
- Мощный мотор 0,28 л.с. (210 Вт)
- Мягкая рукоятка для идеального контроля рабочего процесса
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень вибрации
- Модели без пылеудаления (NV), модели с центральным пылеудалением (CV) и модели с встроенной системой пылеудаления (SV) для подошв PSA и H&L (на липучке)
- Выключатель и регулятор скорости



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная работа
- Мощный и эргономичный ручной инструмент для выполнения любых задач
- Орбита 3/16" (5 мм): прекрасно подходит для подготовки шпатлеванной поверхности к нанесению грунтовки под покраску.



NV



Быстросменный двигатель, см. стр. 58



CV



SV



См. аксессуары на стр. 58 и 59

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛ.ХОДА	РАЗМЕР ПОДОШВЫ		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕ- НИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		РАЗМЕРЫ				ВЕС		ТИП ПО- ДОШВЫ	ПОДВОД ВОЗДУХА	ПЫЛЕУДА- ЛЕНИЕ
		об/мин	дюйм	мм	дюйм	кфм	л/с	кфм	л/с	ВЫСОТА		ДЛИНА		фунт	кг			
ОРБИТА 3/16" (5 мм)																		
CP3510	615 193 3510	12 000	5	125	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	6,3	160	1,63	0,74	H&L	1/4"	NV
CP3511	615 193 3511	12 000	5	125	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	6,3	160	1,63	0,74	PSA	1/4"	NV
CP3512	615 193 3512	12 000	5	125	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	8,3	211	1,72	0,78	H&L	1/4"	SV
CP3514	615 193 3514	12 000	5	125	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	7,9	200	1,74	0,79	H&L	1/4"	CV

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные и полировальные машины

Орбитальные шлифовальные машины — Подошва 6" (150 мм)

CP7225 / CP7255 / CP7215

Мощность и удобство применения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ручные орбитальные шлифовальные машины 6" (150 мм)
- Орбита 3/12" (2,5 мм) 3/16" (5 мм) и 3/8" (10 мм)
- Мощный мотор 0,28 л.с. (210 Вт)
- Мягкая рукоятка для идеального контроля рабочего процесса
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень вибрации
- Модели без пылеудаления (NV), модели с центральным пылеудалением (CV) и модели с встроенной системой пылеудаления (SV) для подошв PSA и H&L (на липучке)
- Выключатель и регулятор скорости

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство оператора благодаря малому весу инструмента
- Увеличение производительности за счет низкого уровня вибрации
- Мощный и эргономичный ручной инструмент, который удобно использовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях
- Орбита 3/12" (2,5 мм): используется для окончательной зачистки, чистовой подготовки и предварительной полировки
- Орбита 3/16" (5 мм): прекрасно подходит для подготовки шпатлеванной поверхности к нанесению грунтовки под покраску
- Орбита 3/8" (10 мм): прекрасно подходит для снятия материалов толстого профиля, таких как шпатлевка



CP7255CVE



Быстросмен-
ный двигатель,
см. стр. 58



NV



SV



CV



Ø 10 мм (3/8") Орбита



Ø 2.5mm
(3/32")



Ø 5mm
(3/16")



Ø 10mm
(3/8")



См. аксессуары
на стр. 58 и 59

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАЗМЕР ПОДОШВЫ		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		РАЗМЕРЫ				ВЕС НЕТТО		ТИП ПО- ДОШВЫ	ПОДВОД ВОЗДУХА	ПЫЛЕУДА- ЛЕНИЕ
		об/мин	дюйм	мм	дюйм	кфм	л/с	кфм	л/с	двойм	мм	двойм	мм	фунт	кг			
ОРБИТА 3/32" (2,5 мм)																		
CP7225	894 107 2251	12000	6	150	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	7,3	185	1,74	0,79	PSA	1/4"	NV
CP7225E	894 127 2251	12000	6	150	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	7,3	185	1,74	0,79	H&L	1/4"	NV
CP7225CV	894 107 2253	12000	6	150	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	8,7	221	1,83	0,83	PSA	1/4"	CV
CP7225CVE	894 127 2253	12000	6	150	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	8,7	221	1,83	0,83	H&L	1/4"	CV
CP7225SVE	894 127 2252	12000	6	150	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	9,1	232	1,84	0,82	H&L	1/4"	SV
ОРБИТА 3/16" (5 мм)																		
CP7255	894 107 2551	12000	6	150	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	7,3	185	1,74	0,79	PSA	1/4"	NV
CP7255E	894 127 2551	12000	6	150	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	7,3	185	1,74	0,79	H&L	1/4"	NV
CP7255CV	894 107 2553	12000	6	150	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	8,7	221	1,83	0,83	PSA	1/4"	CV
CP7255CVE	894 127 2553	12000	6	150	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	8,7	221	1,83	0,83	H&L	1/4"	CV
CP7255SV	894 107 2552	12000	6	150	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	9,1	232	1,84	0,82	PSA	1/4"	SV
CP7255SVE	894 127 2552	12000	6	150	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	9,1	232	1,84	0,82	H&L	1/4"	SV
ОРБИТА 3/8" (10 мм)																		
CP7215	894 107 2151	12000	6	150	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	7,3	185	1,74	0,79	PSA	1/4"	NV
CP7215E	894 127 2151	12000	6	150	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	7,3	185	1,74	0,79	H&L	1/4"	NV
CP7215CVE	894 127 2153	12000	6	150	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	8,7	221	1,83	0,83	H&L	1/4"	CV
CP7215SVE	894 127 2152	12000	6	150	5/16-24	8	3,8	16	7,6	4,1	105	9,1	232	1,84	0,82	H&L	1/4"	SV

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные и полировальные машины

Вибрационные шлифовальные машины

CP7263E / CP7263CVE



Эргономичность и мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прямоугольные вибрационные шлифовальные машины 3" x 4-1/4" (74 x 109 мм)
- Орбита 3/32" (2,5 мм)
- Мощный мотор 0,29 л.с. (210 Вт)
- Мягкая рукоятка, каплеобразный дизайн обеспечивает идеальный контроль над рабочим процессом
- Химически защищенный ударопрочный корпус из композитного материала
- Подошва на липучке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобная форма обеспечивает комфорт для оператора
- Мощный и удобный в эксплуатации
- Компактная подошва прекрасно подходит для обработки небольших поверхностей
- Орбита 3/32" (2,5 мм): подходит для финальной шлифовки поверхностей, финишной обработки и предварительной полировки



CP7264E / CP7264CVE



Эргономичность и мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прямоугольные вибрационные шлифовальные машины 2-3/4" x 7-3/4" (70 x 198 мм)
- Орбита 3/32" (2,5 мм)
- Мощный мотор 0,29 л.с. (210 Вт)
- Мягкая рукоятка, каплеобразный дизайн обеспечивает идеальный контроль над рабочим процессом
- Химически защищенный ударопрочный корпус из композитного материала

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобная форма обеспечивает комфорт для оператора
- Мощный и удобный в эксплуатации
- Длинная подошва прекрасно подходит для обработки поверхностей большого размера
- Модели без пылеудаления и с центральным пылеудалением
- Орбита 3/32" (2,5 мм): подходит для финальной шлифовки поверхностей, финишной обработки и предварительной полировки



CP7266E / CP7266CVE



Эргономичность и мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прямоугольные вибрационные шлифовальные машины 3-1/4" x 5 (80 x 130 мм)
- Орбита 3/32" (2,5 мм)
- Мощный мотор 0,29 л.с. (210 Вт)
- Мягкая рукоятка, каплеобразный дизайн обеспечивает идеальный контроль над рабочим процессом
- Химически защищенный ударопрочный корпус из композитного материала
- Подошва на липучке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобная форма обеспечивает комфорт для оператора
- Мощный и удобный в эксплуатации
- Подошва универсального размера для разнообразного применения
- Орбита 3/32" (2,5 мм): подходит для финальной шлифовки поверхностей, финишной обработки и предварительной полировки



CP7267E / CP7267CVE



Эргономичность и мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Треугольные вибрационные шлифовальные машины 3-7/8" x 5-5/8" (100 x 144 мм)
- Орбита 3/32" (2,5 мм)
- Мощный мотор 0,29 л.с. (210 Вт)
- Мягкая рукоятка, каплеобразный дизайн обеспечивает идеальный контроль над рабочим процессом
- Химически защищенный ударопрочный корпус из композитного материала
- Подошва на липучке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобная форма обеспечивает комфорт для оператора
- Мощный и удобный в эксплуатации
- Треугольная форма прекрасно подходит для обработки углов
- Орбита 3/32" (2,5 мм): подходит для финальной шлифовки поверхностей, финишной обработки и предварительной полировки



МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАЗМЕР ПОДОШВЫ		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		РАЗМЕРЫ				ВЕС NETTO		ТИП ПО- ДОШВЫ	ПОДВОД ВОЗДУХА	ПЫЛЕУДА- ЛЕНИЕ	
		об/мин	дюйм	мм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг				
ОРБИТА 3/32" (2,5 мм)																		
CP7263E	894 107 2650	10 000	3 × 4-1/4	74 × 109	9,0	4,3	18	8,5	3,9	100	6,1	155	1,45	0,63	H&L	1/4"	NV	
CP7263CVE	894 117 2650	10 000	3 × 4-1/4	74 × 109	9,0	4,3	18	8,5	3,9	100	7,7	195	1,20	0,68	H&L	1/4"	CV	
CP7264E	894 107 2640	10 000	2-3/4" × 7-3/4"	70 × 198	9,0	4,3	18	8,5	3,9	100	7,8	198	1,54	0,70	H&L	1/4"	NV	
CP7264CVE	894 117 2640	10 000	2-3/4" × 7-3/4"	70 × 198	9,0	4,3	18	8,5	3,9	100	9,4	240	1,65	0,75	H&L	1/4"	CV	
CP7266E	894 107 2660	10 000	3-1/4 × 5	80 × 130	9,0	4,3	18	8,5	3,9	100	6,5	165	1,45	0,66	H&L	1/4"	NV	
CP7266CVE	894 117 2660	10 000	3-1/4 × 5	80 × 130	9,0	4,3	18	8,5	3,9	100	7,9	200	1,56	0,71	H&L	1/4"	CV	
CP7267E	894 107 2670	10 000	3-7/8 × 5-5/8	100 × 144	9,0	4,3	18	8,5	3,9	100	7,9	200	1,45	0,66	H&L	1/4"	NV	
CP7267CVE	894 117 2670	10 000	3-7/8 × 5-5/8	100 × 144	9,0	4,3	18	8,5	3,9	100	9,4	240	1,56	0,71	H&L	1/4"	CV	

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные и полировальные машины

Орбитальные шлифовальные машины с рукояткой — подошва 6" (150 мм)

CP7255H/HE/HCVE



**Легкость
и мощность**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двухручные орбитальные шлифовальные машины 6" (150 мм)
- Орбита 3/16" (5 мм)
- Мощный мотор 0,29 л.с. (210 Вт)
- Мягкая рукоятка, каплеобразный дизайн обеспечивает идеальный контроль над рабочим процессом
- Низкий уровень шума
- Выключатель и регулятор скорости
- Модели без пылеудаления (NV) для подошв PSA

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобная форма обеспечивает комфорт для оператора
- Увеличение производительности за счет низкого уровня вибрации
- Мощный инструмент, который удобно использовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях
- Орбита 3/16" (5 мм): прекрасно подходит для подготовки шпаклеванной поверхности к нанесению грунтовки под покраску.

Быстротенный
двигатель,
см. стр. 58

CP7215H/HE/HCVE



**Легкость
и мощность**



Ø 10 мм (3/8") Dia. Orbit

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двухручные орбитальные шлифовальные машины 6" (150 мм)
- Орбита 3/8" (10 мм)
- Мощный мотор 0,29 л.с. (210 Вт)
- Мягкая рукоятка, каплеобразный дизайн обеспечивает идеальный контроль над рабочим процессом
- Низкий уровень шума
- Выключатель и регулятор скорости
- Модели без пылеудаления (NV) для подошв PSA

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобная форма обеспечивает комфорт для оператора
- Увеличение производительности за счет низкого уровня вибрации
- Мощный инструмент, который удобно использовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях
- Орбита 3/8" (10 мм): прекрасно подходит для удаления таких материалов, как шпатлевка

Быстротенный
двигатель,
см. стр. 58

CP870




Шлифовальная машина двойного действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шлифовальная машина для проведения основных видов работ с двумя типами вращения: орбитальное и эксцентриковое
- Шлифовальная подошва PSA
- Изолированная рукоятка и пусковой механизм с защитой от случайного запуска
- Регулятор мощности для точного управления

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфорт для оператора
- Идеально подходит для смешивания и сглаживания грунтовки, обработки кромок и подготовки поверхности к покраске



Ø 10 мм (3/8")



См. аксессуары
на стр. 58 и 59



CP7215HCVE

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАЗМЕР ПОДОШВЫ		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		РАЗМЕРЫ				ВЕС НЕТО		ТИП ПО- ДОШВЫ	ПОДВОД ВОЗДУХА	ПЫЛЕУДА- ЛЕНИЕ
		об/мин	дюйм	мм	дюйм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг			
ОРБИТА 3/16" (5 мм)																		
CP7255H	894 107 2554	11 000	6	150	5/16-24	9	4,2	18	8,5	3,8	96	11	285	1,93	0,88	PSA	1/4"	NV
CP7255HE	894 127 2554	11 000	6	150	5/16-24	9	4,2	18	8,5	3,8	96	11	285	1,93	0,88	H&L	1/4"	NV
CP7255HCVE	894 127 2555	11 000	6	150	5/16-24	9	4,2	18	8,5	3,8	96	11	285	1,93	0,88	H&L	1/4"	CV
ОРБИТА 3/8" (10 мм)																		
CP7215H	894 107 2154	11 000	6	150	5/16-24	9	4,2	18	8,5	3,8	96	11	285	2,03	0,92	PSA	1/4"	NV
CP7215HE	894 127 2154	11 000	6	150	5/16-24	9	4,2	18	8,5	3,8	96	11	285	2,03	0,92	H&L	1/4"	NV
CP7215HCVE	894 127 2155	11 000	6	150	5/16-24	9	4,2	18	8,5	3,8	96	11	285	2,03	0,92	H&L	1/4"	CV
CP870	T023990	10 000	6	150	5/16-24	8	3,9	18	8,5	4,7	120	10	255	4,25	1,93	PSA	1/4"	NV

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные и полировальные машины

Подшвы $\varnothing$ 7" (178 мм) и $\varnothing$ 8" (203 мм)

CP7265S



Долговечность и высокая производительность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вертикальная шлифовальная машина для работы со сверхпрочными материалами
- Мощный мотор 0,7 л.с. (500 Вт)
- Выпускное отверстие на рукоятке с глушителем для отвода воздуха от рабочей поверхности.
- Поставляется в комплекте с подшвой 7" (178 мм).
- Регулятор скорости
- Подшва H&L для наждачной бумаги

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный мотор и высокая производительность
- Максимальное удобство работы
- Идеально подходит для черновой обработки грунтовки кузова, сглаживания сварных швов, удаления краски и ржавчины

CP7265P



Эффективная полировка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вертикальная полировальная машина для работы со сверхпрочными материалами
- Мощный мотор 0,7 л.с. (500 Вт)
- Поставляется в комплекте с подшвой 7" (178 мм) и полировальным кругом «Flex-Edge» 8" (200 мм)
- Регулятор скорости
- Выпускное отверстие на рукоятке с глушителем

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный мотор и высокая производительность
- Максимальное удобство работы
- Идеально подходит для финишной гладкой полировки краски, металла, дерева и пластмассы

CP7269S



Мощный мотор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловая шлифовальная машина работы со сверхпрочными материалами
- Мощный мотор 0,7 л.с. (530 Вт)
- Механизм дроссельного регулирования для удобства эксплуатации
- Закаленные и шлифованные гипоидные конические шестерни
- Поставляется вместе с подшвой 7" (178 мм)
- Зажим шпинделя
- Чувствительный дроссель
- Подшва только для фибердисков

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный мотор и высокая производительность
- Низкий уровень вибрации и надежность
- Идеально подходит для сглаживания сварных швов, удаления краски и ржавчины



См. аксессуары на стр. 58 и 59

CP7269P



Универсальная полировка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловая полировальная машина работы со сверхпрочными материалами
- Мощный мотор 0,7 л.с. (500 Вт)
- Встроенный регулятор воздуха
- Поставляется в комплекте с подшвой 7" (178 мм) и полировальным кругом «Flex-Edge» 8" (200 мм)
- Регулятор скорости
- Задний выпуск воздуха с глушителем
- Зажим шпинделя
- Чувствительный дроссель

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный мотор и высокая производительность
- Максимальное удобство работы
- Прекрасно подходит для полировки плоских и профилированных поверхностей

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ	РАЗМЕР ПОДШВЫ		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		РАЗМЕРЫ				ВЕС НЕТТО		ПОДВОД ВОЗДУХА
		об/мин	дюйм	мм		кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP7265S	894 100 8650	5 000	7	178	5/8-11	11,2	5,3	22,5	10,6	7,8	200	9,8	250	4,9	2,2	1/4"
CP7265P	615 193 9166	2 100	7	178	5/8-11	11,2	5,3	22,5	10,6	7,8	200	9,8	250	5,1	2,3	1/4"
CP7269S	894 107 8690	5 000	7	178	5/8-11	13,0	6,2	26,5	12,5	4,33	110	12,4	315	5,1	2,3	1/4"
CP7269P	894 107 8691	2 600	7	178	5/8-11	13,0	6,2	29,0	13,7	4,33	110	12,4	315	5,5	2,5	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные и полировальные машины

Мини-машины — Подошвы $\varnothing$ 2" (50 мм), $\varnothing$ 3" (75 мм) и $\varnothing$ 5" (125 мм)

CP9778



Скорость и точность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокоскоростная шлифовальная машина пистолетного типа с подошвой 5" (125 мм)
- Встроенный регулятор воздуха и механизм регулировки скорости
- Мощный мотор с низким энергопотреблением 0,5 л.с. (370 Вт)
- Низкий уровень вибрации
- Подходит для использования с наждачной бумагой с отверстием 7/8"
- Только для фибердисков

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеальный компактный инструмент для выполнения небольших объемов работ и использования в труднодоступных местах
- Идеально подходит для удаления краски, придания нужной формы участкам с нанесенной грунтовкой, сглаживания сварных швов и удаления ржавчины



CP9778



См. аксессуары
на стр. 58 и 59

CP7202



Ротационная шлифовка

CP7202D Kit

Подробнее на стр. 58



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шлифовальная мини-машина пистолетного типа с дисками Roloc 2" (50 мм) и 3" (75 мм)
- Литая резиновая накладка на рукоятке пистолетной формы
- Настраиваемый регулятор мощности
- Прогрессивный пусковой курок под два пальца
- Выпускное отверстие с глушителем на рукоятке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность и легкость
- Максимальный контроль рабочего процесса, повышенная эргономика и меньшая утомляемость во время работы
- Операции выполняются быстрее и проще
- Прекрасно подходит для выполнения ремонтных работ на малых поверхностях

CP8210



Малый вес и предельная точность

CP8210E

Такие же превосходные характеристики, как у модели CP8210, но с 2-контактной вилкой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электрическая полировальная машина 6" (150 мм)
- Компактные размеры и малый вес
- Мощный мотор 7,3А, 1,6 л.с. (1200 Вт)
- Электронный регулятор мощности
- Уникальный долговечный приводной механизм, обеспечивающий высокий крутящий момент шпинделя
- Многопозиционная боковая рукоятка
- 3-контактная вилка стандарта Великобритании с прочным кабелем 13 футов (4 м)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Точность управления и универсальность применения
- Плавная работа
- Удобство эксплуатации

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	РАЗМЕР ПОДОШВЫ		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	МОЩНОСТЬ		ОБЩАЯ ДЛИНА		ВЕС НЕТТО	
		об/мин	дюйм	мм	дюйм	л.с.	кВт	дюйм	мм	фунт	кг
CP8210*	894 108 2104	900/2 500	6	150	M14 × 2	1,6	1,2	19,6	500	5,7	2,6
CP8210E*	894 108 2105	900/2 500	6	150	M14 × 2	1,6	1,2	19,6	500	5,7	2,6

* не доступно для Северной Америки

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	РАЗМЕР ПОДОШВЫ		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		РАЗМЕРЫ				ВЕС НЕТТО		ПОДВОД ВОЗДУХА
		об/мин	дюйм	мм	дюйм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP9778	615 193 9778	14 000	5	125	7/16-20	13,0	6,1	26	12,0	4,7	120	8,2	203	2,2	1,00	1/4"
CP7202	894 107 2021	15 000	3	75	1/4-20	10,5	4,9	21	9,9	4,3	110	6,5	166	1,5	0,68	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные и полировальные машины

Подшвы $\varnothing$ 2" (50 мм) и $\varnothing$ 3" (75 мм)

CP7200



Умная шлифовка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эксцентриковая шлифовальная мини-машина с подшвы H&L 2" (50 мм) и 3" (75 мм)
- Литая резиновая накладка на рукоятке пистолетной формы
- Настраиваемый регулятор мощности
- Прогрессивный пусковой курок под два пальца
- Выпускное отверстие с глушителем на рукоятке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность и легкость
- Максимальный контроль рабочего процесса, повышенная эргономика и меньшая утомляемость во время работы
- Операции выполняются быстрее и проще
- Прекрасно подходит для выполнения ремонтных работ на малых поверхностях

CP7200S Kit

Подробнее на стр. 58



CP7201



Умная полировка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дискотная полировальная мини-машина пистолетного типа с подшвой H&L 3" (75 мм)
- Мощность и устойчивость к заклиниванию
- Литая резиновая накладка на рукоятке пистолетной формы
- Настраиваемый регулятор мощности
- Прогрессивный пусковой курок под два пальца
- Бесшумный выпуск воздуха через рукоятку

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность и легкость
- Максимальный контроль рабочего процесса, повышенная эргономика и меньшая утомляемость во время работы
- Операции выполняются быстрее и проще
- Прекрасно подходит для выполнения ремонтных работ на малых поверхностях

CP7201P Kit

Подробнее на стр. 58



CP7201



См. аксессуары на стр. 58 и 59

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАЗМЕР ПОДШВЫ		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		РАЗМЕРЫ				ВЕС НЕТТО		ПОДВОД ВОЗДУХА
		об/мин	дюйм	мм	дюйм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP7200	894 107 2001	15 000	2 и 3	50 и 75	1/4-20	10,5	4,9	21	9,9	4,7	120	6,5	166	1,5	0,68	1/4"
CP7201	894 107 2014	2 500	3	75	1/4-20	10,5	4,9	18	8,5	5,1	130	6,5	166	1,7	0,79	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные и полировальные машины

Ленточные и прямые шлифовальные машины


CP9779



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ленточная шлифовальная машина с лентой 3/8" (10 мм) для работы со сверхпрочными материалами
- Быстрая замена ленты
- Регулируемая рукоятка
- Отверстие для выпуска воздуха в рукоятке и поворотное впускное соединение
- Литая резиновая накладка на рукоятке



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфорт для оператора
- Идеально подходит для удаления краски, обработки сварных швов, сглаживания и удаления ржавчины в труднодоступных местах


CP9780



УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЫСТРОЕ УДАЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ленточная шлифовальная машина с лентой 3/4" (20 мм) для работы со сверхпрочными материалами
- Быстрая замена ленты
- Регулируемая рукоятка
- Отверстие для выпуска воздуха в рукоятке и поворотное впускное соединение
- Литая резиновая накладка на рукоятке



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфорт для оператора
- Идеально подходит для удаления краски, сглаживания сварных швов, сглаживания и удаления ржавчины в труднодоступных местах

CP7268



ПРЯМАЯ ШЛИФОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прямая шлифовальная машина с двойным поршнем для работы со сверхпрочными материалами
- Надежная двухпоршневая конструкция
- Фирменный зажимной механизм
- Удобный курок и эргономичная рукоятка
- Шаг 1" (25 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная и безопасная работа
- Идеально подходит для быстрого удаления материала, обработки плоских деталей кузова и поверхностей большого размера



CP9779



См. аксессуары на стр. 58 и 59

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАЗМЕР ЛЕНТЫ		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС НЕТТО		ПОДВОД ВОЗДУХА
		об/мин	дюйм	мм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP9779	615 193 9779	22 000	3/8 × 13	10 × 330	14	6,6	28	13,2	12	304	1,98	0,90	1/4"
CP9780	615 193 9780	20 000	3/4 × 20,4	20 × 520	15	7,0	30	14,0	15	380	3,30	1,50	1/4"
CP7268	894 107 2680	5 000	2,75 × 17,5	70 × 445	8,5	4,0	10,7	5,0	16,5	420	6,06	2,75	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные и полировальные машины

Запчасти и Аксессуары



CP7201P Kit

Артикул 894 117 2014

В составе комплекта:

- (1) Полировальная мини-машина CP7201
- (1) Диск-подшоа 3" (75 мм)
- (2) Поролоновых диска (белый/желтый) 3,5" (90 мм)
- (1) Шерстяной полировальный диск 3,5" (90 мм) и шпиндельный зажим, в прочном переносном кейсе



CP7202D Kit

Артикул 894 117 2021

В составе комплекта:

- (1) CP7202D, Шлифовальная дисковая мини-машина
- (1) Диск-подшоа 3" (75 мм)
- (10) Кругов 3" (75 мм) с зерном 80, 100 и 120
- (1) Диск 3" (75 мм) для грубой промежуточной и финишной подготовки поверхности, а также шпиндельный зажим, в прочном переносном кейсе

КОМПЛЕКТЫ ТО И РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТ ТО	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
CP7225/55-3 Series	894 016 3459	205 052 2433
CP7215/55H Series	894 016 5875	205 052 2433
CP7215/25/55 Series	894 016 3459	205 052 2433
CP7263/64/66/67 Series	894 016 3459	
CP7265S/CP7265P	205 053 0943	
CP7269S/CP7269P	894 016 7963	
CP9778	205 050 6663	
CP9779	205 050 3853	
CP9780	205 050 3863	



CP7200S Kit

Артикул 894 117 2001

В составе комплекта:

- (1) Эксцентриковая шлифовальная мини-машина CP7200S
- (1) Диск-подшоа 2" (50 мм) и 3" (75 мм)
- (10) Бумажных кругов 2" (50 мм) с зерном 320, 400 и 600, а также шпиндельный ключ, в прочном переносном кейсе

БЫСТРОСМЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
CP7225-3 Series	894 016 8370
CP7255-3 Series	894 016 8371
CP7225 Series	894 016 8372
CP7255 / CP35... Series	894 016 8373
CP7215 Series	894 016 8374



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОДОШВЫ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP7225/55/15(H)	ø 6" (150 мм) подошва PSA с 15 отверстиями	894 016 8235
CP7225/55/15(H)	ø 6" (150 мм) подошва H&L с 15 отверстиями	894 016 8236
CP7225/55/15(H)	ø 6" (150 мм) подошва PSA с 6 отверстиями, 123 г (только для оригинальных инструментов CP)	894 016 3457
CP7225/55/15(H)	ø 6" (150 мм) подошва H&L с 6 отверстиями, 123 г (только для оригинальных инструментов CP)	894 016 3458
CP7225/55/15(H)	ø 6" (150 мм) подошва PSA с 6 отверстиями, 130 г (универсальная подошва)	894 015 8621
CP7225/55/15(H)	ø 6" (150 мм) подошва H&L с 6 отверстиями, 130 г (универсальная подошва)	894 015 8690
CP7225/55/15(H)	ø 6" (150 мм) подошва PSA	894 016 3455
CP7225/55/15(H)	ø 6" (150 мм) подошва H&L	894 016 3456
CP3513/15	ø 5" (125 мм) подошва PSA с 5 отверстиями	894 016 6667
CP3512/14	ø 5" (125 мм) подошва H&L с 5 отверстиями	894 016 6668
CP3511	ø 5" (125 мм) подошва PSA	894 016 6665
CP3510	ø 5" (125 мм) подошва H&L	894 016 6666
CP7225/55-3	ø 3" (75 мм) подошва PSA без отверстия	894 016 7203
CP7200S/7201P	ø 3" (75 мм) подошва H&L без отверстия	894 015 8330
CP7200S	ø 2" (50 мм) подошва H&L без отверстия	894 015 8334
CP7265S/7269S	ø 6,75" (170 мм) подошва с гибкими краями и гайка	KF129587
CP870	ø 6" (150 мм) Pad PSA	CA145098

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP9778	Фланец	205 048 5053
CP9778	Ключ	205 048 5043

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БУМАЖНЫЕ КРУГИ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP7200S	ø 2" (50 мм) - зерно 320 (50 шт.) - H&L	894 015 8677
CP7200S	ø 2" (50 мм) - зерно 400 (50 шт.) - H&L	894 015 8678
CP7200S	ø 2" (50 мм) - зерно 600 (50 шт.) - H&L	894 015 8679
CP7200S	ø 3" (75 мм) - зерно 320 (50 шт.) - H&L	894 015 8680
CP7200S	ø 3" (75 мм) - зерно 400 (50 шт.) - H&L	894 015 8681
CP7200S	ø 3" (75 мм) - зерно 600 (50 шт.) - H&L	894 015 8682

ПОДОШВА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ROL-LOC (должна использоваться вместе с диском-подшоа ROL-LOC 3")

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP7202D	ø 3" (75 мм) - шлифовальный диск, зерно 60 (5 шт.)	894 016 1712
CP7202D	ø 3" (75 мм) - шлифовальный диск, зерно 80 (5 шт.)	894 016 1713
CP7202D	ø 3" (75 мм) - шлифовальный диск, зерно 100 (5 шт.)	894 016 1714
CP7202D	ø 3" (75 мм) - шлифовальный диск, зерно 120 (5 шт.)	894 016 1715
CP7202D	ø 3" (75 мм) - подошва для подготовки поверхности (чистовой) (5 шт.)	894 016 1716
CP7202D	ø 3" (75 мм) - диск для подготовки поверхности (предфинишной) (5 шт.)	894 016 1717
CP7202D	ø 3" (75 мм) - диск для подготовки поверхности (грубой) (5 шт.)	894 016 1718
CP7265/69	Стопорная шайба	KF129586

ПОДОШВА

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP9778	ø 4,75" (120 мм) опорная подошва	KF137214
CP9778	ø 3,75" (95 мм) опорная подошва	KF137215
CP9778	ø 3" (75 мм) опорная подошва	KF137216
CP7202D	Диск-подошва ROL-LOC 3", 1/4 - 20 внутренняя резьба (должен использоваться с подошвой для подготовки поверхности)	CA158102

Шлифовальные и полировальные машины

Запчасти и Аксессуары

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОДОШВЫ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP7263E	3" × 4-1/4" (74 × 109 мм) - NV - подошва H&L	894 016 8997
CP7263CVE	3" × 4-1/4" (74 × 109 мм) - CV - подошва H&L	894 016 8998
CP7264 Serie	2-3/4" × 7-3/4" (70 × 198 мм) - CV - комплект подошв H&L	894 016 9002
CP7266E	3-1/4" × 5" (80 × 130 мм) - NV - подошва H&L	894 016 8999
CP7266CVE	3-1/4" × 5" (80 × 130 мм) - подошва CV - H&L	894 016 9000
CP7267 Serie	3-7/8"-5-5/8" треуг. (100 × 144 мм) - CV - комплект подошв H&L	894 016 9001

ЛЕНТОЧНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ — 10 ЛЕНТ В УПАКОВКЕ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP9779	Ленты, зерно 60, 3/8" × 13" (10 × 330 мм)	894 016 9003
CP9779	Ленты, зерно 80, 3/8" × 13" (10 × 330 мм)	894 016 9004
CP9779	Ленты, зерно 100, 3/8" × 13" (10 × 330 мм)	894 016 9005
CP9779	Ленты, зерно 120, 3/8" × 13" (10 × 330 мм)	894 016 9006
CP9780	Ленты, зерно 60, 3/4" × 20,4" (20 × 520 мм)	894 016 9007
CP9780	Ленты, зерно 80, 3/4" × 20,4" (20 × 520 мм)	894 016 9008
CP9780	Ленты, зерно 100, 3/4" × 20,4" (20 × 520 мм)	894 016 9009
CP9780	Ленты, зерно 120, 3/4" × 20,4" (20 × 520 мм)	894 016 9010

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ



МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP7265/7269	ø 8" (200 мм) шерстяной круг	KF125423
CP7201	ø 3,5" (90 мм) шерстяной круг H&L	CA158110
CP7201	ø 2" (50 мм) шерстяной круг H&L	894 015 8774
CP7201	ø 3,5" (90 мм) поролоновый мягкий круг H&L	CA158108
CP7201	ø 3,5" (90 мм) поролоновый жесткий круг H&L	CA158109
CP7201	ø 2" (50 мм) поролоновый мягкий круг H&L	894 015 8772
CP7201	ø 2" (50 мм) поролоновый жесткий круг H&L	894 015 8773

ОПОРНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПОДОШВЫ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP7201	ø 3" (75 мм) полировальная опорная подошва	894 015 8330
CP7201	ø 2" (50 мм) полировальная опорная подошва	894 015 8334

КРУГИ С ФОРМОВАННЫМ КРАЕМ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP7268	Круг 2-3/4" × 17-1/2" (70 × 445 мм)	KF125457

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ ДЛЯ МАШИН С ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP3512/13, CP7225/55/15SV(E)	Комплект для системы пылеудаления (вкл. 1 мешок и шланг)	205 052 2453
CP3512/13, CP7225/55/15SV(E)	Упаковка пылевых мешков (5 мешков)	205 052 3203
CP3512/13, CP7225/55/15SV(E)	Упаковка пылевых мешков (1 мешок)	205 052 3063



ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПЫЛЕУДАЛЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP7225/55CVE-3, CP3514/15, CP7225/55/15CV(E), CP7255/15HCVE	Переходник вакуумного шланга ø 1" (25 мм) / ø 1 1/4" (32 мм)	615 350 1170
CP7263/64/66/67CVE		
CP7225/55CVE-3, CP3514/15, CP7225/55/15CV(E), CP7255/15HCVE	Переходник вакуумного шланга ø 1" (25 мм) / ø 1 1/8" (28 мм)	615 804 4480
CP7263/64/66/67CVE		

Примечания



Зубила и молотки



Зубила и молотки



**Выберите инструмент,
максимально подходящий
для ваших задач**



**Игольчатый зачистной молоток /
пневматическое зубило**

Игольчатый зачистной молоток и пневматическое зубило
2 в 1, экономит ваше рабочее время



Пневматические зубила пистолетного типа

Пневматические зубила имеют уникальный корпус,
гасящий вибрацию, благодаря которому работа
становится комфортной и менее утомительной
для оператора.

Хвостовики

- .401 (10,2 мм) круглый хвостовик
- .401 (10,2 мм) шестигранный хвостовик
- 1/2" (12,7 мм) квадратный хвостовик
- .498 (12,7 мм) круглый хвостовик
(см. CP717- классическая серия)

Зубила и молотки

CP7111



CP7111 Kit


Подробнее на стр. 65



СКОРОСТЬ И МОЩНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический молоток пистолетного типа
- Стандартный круглый хвостовик .401
- Быстросъемный фиксатор для удобной смены головок



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Скорость и рентабельность
- Мощный режущий эффект
- Подходит для всех основных видов работ

CP7111HEX



CP7111HEX Kit


Подробнее на стр. 65



СКОРОСТЬ И МОЩНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический молоток пистолетного типа
- Стандартный шестигранный хвостовик .401
- Быстросъемный фиксатор для удобной смены головок



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Скорость и рентабельность
- Мощный режущий эффект
- Подходит для всех основных видов работ
- Отсутствие вращения на рабочей поверхности

CP7110



CP7110 Kit


Подробнее на стр. 65



Молоток с пониженной ВИБРАЦИЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический молоток пистолетного типа для работы со сверхпрочными материалами
- Стандартный круглый хвостовик .401
 - Внутренний глушитель существенно снижает уровень шума выпускной системы
 - Уникальная система гашения вибрации
 - Чувствительный дроссель для осуществления схемы медленного пуска



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенный комфорт и улучшенный контроль над рабочим процессом
- Плавная работа
- Низкий уровень вибрации повышает производительность



См. аксессуары на стр. 65-67

CP7150



CP7150 Kit


Подробнее на стр. 65



РАБОТА СО СВЕРХПРОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический молоток пистолетного типа для работы со сверхпрочными материалами
- Стандартный круглый хвостовик .401
 - Самый мощный в своем классе
 - Увеличенный ход поршня для повышения мощности
 - Встроенный глушитель минимизирует звук выпуска



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасное соотношение мощность/вес
- Быстродействие и надежность
- Идеальный инструмент для выполнения работ со сверхпрочными материалами

МОДЕЛЬ	Артикул	Мощность Дж	РАЗМЕР ХОЛОДНЫХ ЗАКЛЕПОК (ДЮРАЛЬ)				РАЗМЕР ХОЛОДНЫХ ЗАКЛЕПОК (СТАЛЬ)		ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА И ХОД ПОРШНЯ		УДАРОВ В МИНУТУ	ЗУБИЛЬНЫЙ ХВОСТОВИК		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
			дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм		дюймы	мм	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	
CP7111	894 107 1110	7,2	1/4	6,4	3/16	4,8	3/4	2,63	19	67	3000	0,401	10,2	25,0	11,8	6,7	171	3,5	1,6	1/4"
CP7111HEX	894 107 1111	7,2	1/4	6,4	3/16	4,8	3/4	2,63	19	67	3000	0,401	10,2	25,0	11,8	6,7	171	3,5	1,6	1/4"
CP7110	894 107 1101	7,2	1/4	6,4	3/16	4,8	3/4	2,63	19	67	3200	0,401	10,2	14,6	6,9	9,0	230	3,7	1,7	1/4"
CP7150	894 107 1500	9,5	5/16	7,9	1/4	6,4	3/4	3,5	19	89	2300	0,401	10,2	25,0	11,8	8,9	225	4,2	1,9	1/4"

Все модели: Внутр.шланг 3/8" (10 мм) – 90 футов/дюйм² (6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Зубила и молотки

CP7115



Компактный игольчатый зачистной молоток

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Игольчатый зачистной молоток широкого назначения
- Компактный и легкий
- Поставляется с комплектом игл 12 × 0,12" (3 мм)


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах
- Прекрасно подходит для удаления ржавчины на шасси
- Можно использовать для операций очистки стальных колесных барабанов
- Идеально подходит для работ по очистке поверхности

CP7120



2 инструмента в 1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Игольчатый зачистной молоток широкого назначения
- Прекрасно зачищает следы сварочных швов
- Квадратный хвостовик 1/2" (12,7 мм)
- Быстросъемный фиксатор зубильной насадки
- Регулируемый кожух, износостойкие стальные иглы 8" (19 × 3 мм) и зубило шириной 1,37" (35 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность и точность
- Свобода в выборе рабочего положения
- Идеально подходит для работ, связанных с подготовкой поверхности

CP7125



Универсальный игольчатый зачистной молоток

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Универсальный игольчатый зачистной молоток
- Резиновая накладка на рукоятке для повышенного комфорта оператора
- Поставляется с двумя комплектами игл 19 × 0,12" (3 мм) для стандартного использования и 29 × 0,08" (2 мм) для выполнения более точных работ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасно подходит для удаления ржавчины на шасси
- Можно использовать для операций очистки стальных колесных барабанов
- Идеально подходит для работ по очистке поверхности



CP7125



См. аксессуары на стр. 65-67

МОДЕЛЬ	Артикул	Мощность	Диаметр цилиндра и ход поршня		Ударов в минуту	Зубильный хвостовик		Потребление воздуха при нагрузке		Длина		Вес		Подвод воздуха
		Дж	дюймы	мм		дюймы	мм	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP7115	894 107 1150	2,2	0,5 × 1,3	14 × 32	4000	-	-	4,1	2	11,4	290	2,9	1,3	1/4"
CP7120	894 107 1200	5,3	1 × 1,18	25 × 28,35	4800	0,498	12,7	4,0	1,9	18	457	6,2	2,8	1/4"
CP7125	894 107 1250	5	1 × 1,3	21 × 33,5	4000	-	-	4,6	2,2	12,8	325	6,2	2,8	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Зубила и молотки

Запасные части и аксессуары



КОМПЛЕКТЫ МОЛОТКОВ

CP7111 Kit

Артикул 894 117 1110

В составе комплекта:

894 107 1110	Молоток CP7111
A046073	Плоское зубило
A046078	Конический пробойник
A046075	Резак для окалины
-	Резак с одним лезвием
A046076	Бортовое зубило
205 048 7413	Быстросменный фиксатор
205 052 4123	Масленка



CP7111HEX Kit

Артикул 894 117 1111

В составе комплекта:

894 107 1111	Молоток CP7111H
CA155786	Плоское зубило
CA157107	Конический пробойник
CA155792	Резак для окалины
-	Резак с одним лезвием
-	Бортовое зубило
205 048 7413	Быстросменный фиксатор
205 052 4123	Масленка



CP7150 Kit

Артикул 894 117 1500

В составе комплекта:

894 107 1500	Молоток CP7150
A046073	Плоское зубило
A046078	Конический пробойник
A046075	Резак для окалины
-	Резак с одним лезвием
A046076	Бортовое зубило
205 048 7413	Быстросменный фиксатор
205 052 4123	Масленка



CP7110 Kit

Артикул 894 117 1101


В составе комплекта:

894 107 1101	Молоток CP7110
A046073	Плоское зубило
A046078	Конический пробойник
A046075	Резак для окалины
-	Резак с одним лезвием
205 048 7413	Быстросменный фиксатор
205 052 4123	Масленка

КОМПЛЕКТЫ ТО


МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТ ТО
CP7120	205 050 6933
CP7125	894 016 9838
CP7115	894 016 9996
CP7111/CP7111H	205 050 6823
CP7110	205 050 5083

ФИКСАТОРЫ ИНСТРУМЕНТА

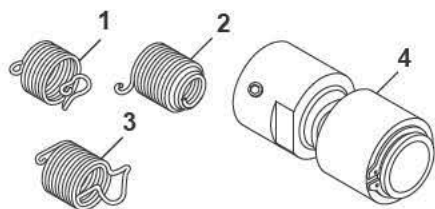

МОДЕЛЬ	ТИП	Артикул	ОПИСАНИЕ
CP7111	1	205 048 7413	Быстросменный фиксатор
CP7111	1	A046095	Быстросменный фиксатор для работ со сверхпрочными материалами
CP7111 & CP7150	2	A046096	Фиксатор типа «улей»
CP7111	3	205 052 5333	Фиксатор «Zip-change»
CP7150	3	A046094	Фиксатор «Zip-change» (производство США) для работ со сверхпрочными материалами
CP7111 & CP7150	4	894 015 8924	Быстросменный фиксатор закрытого положения
CP7111 /CP7110 & CP7150	4	A121721	Быстросменный фиксатор закрытого положения (производство США) для работ со сверхпрочными материалами

ИГЛЫ



МОДЕЛЬ	ТИП	ДИАМЕТР		ДЛИНА		КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	Артикул
		дюймы	мм	дюймы	мм		
CP7125	1	5/64	2	7	178	29	NP123905
CP7115, CP7125	1	5/64	2	7	178	100	615 399 8160
CP7115	1	1/8	3	5	127	12	895 101 1498
CP7120, CP7125	1	1/8	3	5	127	19	P136403
CP7115	1	1/8	3	7	178	12	NP123901
	1	1/8	3	7	178	19	894 015 9860
CP7120, CP7125	1 (Высококачественная сталь)	1/8	3	7	178	19	P100146
	1 (Нержавеющая сталь)	1/8	3	7	178	19	P106454
	1	1/8	3	7	178	100	615 399 8170
	1 (С защитой от искр)	1/8	3	7	178	100	894 017 1565
CP7120, CP7125	1	1/8	3	7	178	250	NP137638
	2	1/8	3	7	178	100	615 399 8190
	3	1/8	3	7	178	100	615 399 8210

1 - Плоского типа: Легкая обработка и эффект полировки.

2 - Зубильного типа: Легкая маркировка поверхности.

3 - Остроконечного типа: Очень твердая окалина.

Иглы с защитой от искр. Для использования на потенциально взрывоопасных участках.


Иглы из нержавеющей стали. Для использования на материалах, подверженных коррозии или в условиях повышенной влажности, например, в пищевой промышленности.



ЗУБИЛА


ТИП ХВОСТОВИКА

Круглый .401"




CP7111/CP7110/CP7150

Шестигранный .401"



CP7111H



CP7120


РИС.	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА		ШИРИНА		ХВОСТОВИК		
		дюймы	мм	дюймы	мм	A	B	C
	Плоское зубило	4	102	0,625	16			WP123997
		7	180	0,5	12,7	A008542		
		7	180	0,75	19	A046073	CA155786	205 051 2803
		7,5	191	0,625	16			WP123996
		18	457	0,75	19	A046080		
	Скребок-зубило	6,5	165	1	25	A046072		
	Резак для окалины	7	180	1	25	A046075	CA155792	
	Резак с двумя лезвиями	7	180	1	25	A046071	CA155784	
	Резак для гаек	10	254	0,75	19	A046044		
	Резак для заклепок	6,5	165	0,625	16	A046050	CA155778	
	Угловое зубило	6,5	165	1,375	35			WP123999
		7	180	1,25	32	A046063	CA155780	
	Зубило-скребок	6	152	1,75	44	A133907		
	Зубило-пика	7	180	0,3	7,6	A046064	CA155782	
		7,5	191	0,25	6			WP123995
	Бортовое зубило	5,375	137	0,625	16	A046076		



ЗУБИЛА


ТИП ХВОСТОВИКА

Круглый .401"




CP7111/CP7110/CP7150

Шестигранный .401"



CP7111H



CP7120

РИС.	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА		ШИРИНА		ХВОСТОВИК		
		дюймы	мм	дюймы	мм	A	B	C
	Резак глушителей	7,5	191	-	-	A046077		
	Круглое зубило	7	180	0,5	12,7			WP123994
		7	180	0,512	13	A046074	CA155790	
	Конический пробойник	7	180	0,1	2,5	A046078	CA157107	
	Перфоратор №8	5,5	140	-	-	A046054		
	Резак втулок	6,25	159	-	-	A046052		
	Резак соединителей (для универсальных соединений)	4,25	108	0,625	16	A046057		
	Резак для заклепок	3,5	89	0,125	3	A046087		
		3,5	89	0,188	5	A046088		
	Резак для заклепок	3,5	89	0,25	6	A046089		
	Выравнивающий молоток	3	76	1,25	32	A046090		
		3	76	1,75	44	A046091		
	Вилка-отделитель	7	180	0,75	19	A046060		
		7	180	1	25	A046059		
	Широкий резак	7	180	1,375	35			WP123998
		7	180	1,97	50			894 016 2308
		7,5	191	3	76			894 016 2309
	Гравёрное зубило	7	180	-	-			205 051 2793

Примечания



Дрели



Дрели



Дрели пистолетного типа

- Идеально подходят для выполнения основных видов работ и технического обслуживания в различных областях промышленности
- Возможность сверления отверстий диаметром до 13 мм (1/2 дюйма) (значение указано для стали)
- Максимально эргономичная рукоятка
- Возможность установки дополнительной боковой рукоятки, рекомендуется для обеспечения максимального удобства при сверлении отверстий большого диаметра с использованием высокого крутящего момента



Пневматические дрели рассчитаны на сверление отверстий в самых различных материалах (дерево, металл, пластик и т.д.). «Чикаго Пневматик» предлагает широкий ассортимент дрелей с патронами от 1/4" (6 мм) до 1/2" (13 мм) и рабочими скоростями от 500 до 4200 об/мин.

Таблица, представленная ниже, поможет подобрать наиболее подходящую для ваших задач дрель и обеспечить максимальное качество сверления, независимо от размера отверстий, типа материала и мощности оборудования.

ЛИНЕЙКА МОДЕЛЕЙ ПНЕВМОДРЕЛЕЙ

МОДЕЛЬ	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	РАЗМЕР ПАТРОНА		МОЩНОСТЬ		НОМЕР СТР.	ТИП ИНСТРУМЕНТА
	об/мин	дюймы	мм	л.с.	кВт		
РУКОЯТКА ПИСТОЛЕТНОГО ТИПА							
CP7300QRC	2700	1/4	6	0,27	0,20	71	
CP7300R	2700	1/4	6	0,27	0,20	71	
CP7300	2800	1/4	6	0,23	0,30	71	
CP9285 / CP9287	2900	3/8	10	0,50	0,38	72	
CP9790 / CP9792	2000	3/8	10	0,37	0,27	72	
CP9286 / CP9288	600	1/2	13	0,50	0,38	73	
CP9789 / CP9791	800	1/2	13	0,37	0,27	73	
ПРЯМАЯ РУКОЯТКА							
CP887	2700	3/8	10	0,27	0,20	72	
УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ							
CP879	1800	3/8	10	0,27	0,20	72	

Угловые дрели

- Идеально подходят для работы в труднодоступных местах
- Возможность сверления отверстий диаметром до 10 мм (3/8 дюйма) (в стали)



Прямые дрели

- Обычно используются для сверления отверстий диаметром менее 10 мм (3/8") (значение указано для стали)
- Предпочтительны для вертикального сверления

Дрели

Дрели 1/4"

CP7300RQC



БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактная мини-дрель 1/4" (6 мм) с реверсом
- Быстрозажимной промышленный патрон Jacobs
- Эргономичная рукоятка и малый вес
- Планетарный редуктор с латунными вкладышами, которые помогают продлить срок эксплуатации
- Регулируемая система выпуска воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая мощная дрель, которая прекрасно подходит для работы в труднодоступных местах
- Высокая точность дрели позволяет осуществлять включение по схеме медленного запуска и предоставляет полный контроль над рабочим процессом
- Идеальный инструмент для сверления и рассверливания отверстий

CP7300



КОМПАКТНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактная мини-дрель 1/4" (6 мм)
- Эргономичная рукоятка и малый вес (всего 0,61 кг)
- Прогрессивный пусковой курок
- Неревверсивная дрель общего назначения, скорость 2800 об/мин
- Планетарный редуктор с латунными вкладышами, которые помогают продлить срок эксплуатации
- Регулируемая система выпуска воздуха
- Промышленный патрон Jacobs

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая мощная дрель, благодаря компактным размерам прекрасно подходит для работы в труднодоступных местах
- Высокая точность дрели позволяет осуществлять включение по схеме медленного запуска и предоставляет полный контроль над рабочим процессом
- Идеальный инструмент для сверления и рассверливания отверстий



См. аксессуары на стр. 73

CP7300R

КОМПАКТНАЯ И УДОБНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактная мини-дрель 1/4" (6 мм) с реверсом
- Эргономичная рукоятка и малый вес 1,35 фунтов (0,61 кг)
- Прогрессивный пусковой курок
- Ревверсивная дрель, скорость 2700 об/мин
- Планетарный редуктор с латунными вкладышами, которые помогают продлить срок эксплуатации
- Регулируемая система выпуска воздуха
- Промышленный патрон Jacobs

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая, производительная дрель, которая прекрасно подходит для работы в труднодоступных местах
- Высокая точность дрели позволяет осуществлять включение по схеме медленного запуска и предоставляет полный контроль над рабочим процессом
- Идеальный инструмент для сверления и рассверливания отверстий



CP7300R

CP7300R Kits



Подробнее на стр. 73

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА		МОЩНОСТЬ		РАЗМЕР ПАТРОНА		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		об/мин	л.с.	кВт		дюймы	мм	фунт-фунты	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP7300RQC	894 107 3002	2700	0,27	0,20		1/4	6	2,2	3,0	4,1	1,9	16,4	7,7	5	127	1,35	0,61	1/4"
CP7300R	894 107 3001	2700	0,27	0,20		1/4	6	2,2	3,0	4,1	1,9	16,4	7,7	5	127	1,35	0,61	1/4"
CP7300	894 107 3000	2800	0,30	0,23		1/4	6	2,4	3,3	4,1	1,9	16,4	7,7	5	127	1,35	0,61	1/4"

Все модели: Размер резьбы: 3/8-24—Внутр.шланг 3/8" (10 мм) — 90 фунтов/дюйм² (6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Дрели

Дрели 3/8"

CP9285



Мощность и производительность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дрель pistolетного типа 3/8" (10 мм)
- Мощный мотор 0,5 л.с. (380 Вт)
- Высокая производительность, скорость 2900 об/мин
- Промышленный патрон Jacobs
- Эргономичная рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производительность и надежность
- Максимальное удобство работы
- Запас мощности предусматривает выполнение целого спектра различных задач

CP9287

Такие же отличные характеристики, как у модели CP9285, но с быстрозажимным патроном



CP9790



Мощная дрель с РЕВЕРСОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дрель pistolетного типа 3/8" (10 мм) с реверсом
- Мощный мотор 0,37 л.с. (270 Вт)
- Промышленный патрон Jacobs
- Реверсивная дрель с эргономичной рукояткой
- Отверстие для выпуска воздуха находится в рукоятке

CP9792

Такие же отличные характеристики, как у модели CP9790, но с быстрозажимным патроном



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая производительность и надежность
- Максимальное удобство работы
- Запас мощности предусматривает выполнение целого спектра различных задач
- Идеальный инструмент для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов

CP9790 Kits

Подробнее на стр. 65



CP879



Угловая дрель, удобство работы в труднодоступных местах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловая дрель 3/8" (10 мм)
- Компактная низкопрофильная головка для труднодоступных мест
- Клапан реверса для удобства смены направления вращения
- Высокопроизводительный механизм передачи обеспечивает долгий срок службы дрели

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактная дрель с угловой головкой
- Полный контроль над рабочим процессом
- Идеальный инструмент для сверления отверстий и завинчивания шурупов с ограниченным доступом



См. аксессуары на стр. 73

CP887



Мощная прямая дрель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прямая дрель 3/8" (10 мм)
- Промышленный патрон Jacobs
- Встроенный регулятор для полного контроля над рабочим процессом

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощная и быстрая
- Надежность и производительность
- Идеально подходит для вертикального сверления с ограниченным доступом

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	МОЩНОСТЬ		РАЗМЕР ПА- ТРОНА		МАКС. КРУТЯ- ЩИЙ МОМЕНТ		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		об/мин	л.с.	кВт	дюймы	мм	фут-фунты	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP9285	615 194 9285	2900	0,5	0,38	3/8	10	3,9	5,3	5,3	2,5	21	9,9	6,5	165	2,4	1,10	1/4"
CP9287	615 194 9287	2900	0,5	0,38	3/8	10	3,9	5,3	5,3	2,5	21	9,9	7,8	199	2,5	1,15	1/4"
CP9790	615 194 9790	2000	0,37	0,27	3/8	10	3,5	4,8	6,0	2,8	24	11,3	6,5	165	3,1	1,40	1/4"
CP9792	615 194 9792	2000	0,37	0,27	3/8	10	3,5	4,8	6,0	2,8	24	11,3	8,5	216	2,6	1,18	1/4"
CP879	T023999	1800	0,27	0,20	3/8	10	3,3	4,4	5,3	2,5	21	9,9	8,3	210	2,3	1,02	1/4"
CP887	T025376	2700	0.50	0.38	3/8	10	3.9	5.3	6.8	3.2	27	12.7	8.0	203	2.3	1.02	1/4"

Все модели: Размер резьбы: 3/8-24 – Внутр.шланг 3/8" (10 мм) – 90 фунтов/дюйм² (6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Дрели

Дрели 1/2"

CP9286



Высокий крутящий момент и производительность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дрель pistolного типа 1/2" (13 мм)
- Мощный мотор 0,5 л.с. (380 Вт)

CP9288

Такие же отличные характеристики, как у модели CP9286, но с быстрозажимным патроном

- Промышленный патрон Jacobs
- Высокий крутящий момент: 20 Нм
- Эргономичный хват и боковая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работа со сверлами большого диаметра
- Мощность и повышенная эксплуатационная надежность
- Идеальный инструмент для сверления больших отверстий



CP9789



РЕВЕРС, МАЛАЯ СКОРОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Реверсивная дрель 1/2" (13 мм) pistolного типа

CP9791

Такие же отличные характеристики, как у модели CP9789, но с быстрозажимным патроном

- Промышленный патрон Jacobs
- Низкая скорость и высокий крутящий момент: 12,4 Нм
- Эргономичный хват и боковая рукоятка
- Отверстие для выпуска воздуха находится в ручке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работа со сверлами большого диаметра
- Мощность и повышенная эксплуатационная надежность
- Идеальный инструмент для сверления больших отверстий



МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	МОЩНОСТЬ		РАЗМЕР ПАТРОНА		МАКС. КРУТЯ- ЩИЙ МОМЕНТ		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		об/мин	л.с.	кВт	дюймы	мм	фунт-фунты	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP9286	615 194 9286	600	0,50	0,38	1/2	13	14,8	20,0	6,0	2,8	24	11,3	7,0	177	4,0	1,80	1/4"
CP9288	615 194 9288	600	0,50	0,38	1/2	13	14,8	20,0	6,0	2,8	24	11,3	9,9	251	3,3	1,51	1/4"
CP9789	615 194 9789	800	0,37	0,27	1/2	13	9,1	12,4	6,0	2,8	24	11,3	7,0	177	4,0	1,80	1/4"
CP9791	615 194 9791	800	0,37	0,27	1/2	13	9,1	12,4	6,0	2,8	24	11,3	9,3	237	3,1	1,42	1/4"

Все модели: Размер резьбы: 3/8-24 – Внутр.шланг 3/8" (10 мм) – 90 фунтов/дюйм² (6,3 бар) Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Запасные детали и аксессуары



ДРЕЛЬ С НАБОРОМ СВЕРЛ

CP7300R Kit Imperial

Артикул 894 117 3001

В составе комплекта:

- (1) CP7300R Дрель
- (13) Сверл - 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64" и 1/4"



CP9790 Kit Metric

Артикул 615 194 0790

В составе комплекта:

- (1) CP9790R Дрель
- (1) Воздушный ниппель
- (1) Ключ для патрона
- (13) Сверл - 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6 и 6,5 мм

КОМПЛЕКТЫ ТО

МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТ ТО
CP9285	205 050 6483
CP9287	205 050 3743
CP9790	205 050 6543
CP9792	205 050 6543
CP879	205 050 6523
CP9286	205 050 3753
CP9789	205 050 6563

ЗАДНИЙ ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ В СБОРЕ – ГЛУШИТЕЛЬ



ИНСТРУМЕНТ	Артикул
CP879, CP887	205 051 2903

ПАТРОНЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР		УСТАНОВОЧ. РЕЗЬБА	Артикул ПАТРОНА	ТИП	Артикул КЛЮЧА
	дюймы	мм				
CP7300	1/4	6	3/8-24	895 101 1473	Патрон + Ключ	205 0497 003
CP9285, CP9790, CP879, CP887	3/8	10	3/8-24	C142408	Патрон + Ключ	C142411
CP9286, CP9789	1/2	13	3/8-24	205 048 6963	Патрон + Ключ	
CP7300RQC	1/4	6	3/8-24	894 016 2272	Быстрозажимной патрон	
CP9287, CP9792	3/8	10	3/8-24	205 050 2063	Быстрозажимной патрон	
CP9288, CP9791	1/2	13	3/8-24	205 050 2073	Быстрозажимной патрон	



БОКОВАЯ РУКОЯТКА



ИНСТРУМЕНТ	Артикул
CP9286, CP9288	205 049 8553
CP9789, CP9791	205 049 8543

Примечания



Специализированный инструмент

Специализированный инструмент



Специализированный инструмент



«Чикаго Пневматик» предлагает широкий ассортимент специализированных инструментов для выполнения целого спектра различных задач, отвечающих вашим ежедневным требованиям:

- Ножовки
- Вырубные ножницы
- Шлифовальные машины для обработки колес
- Высокоскоростные отрезные машины
- Пневматические напильники
- Заклепочники
- Гравировальные машины
- Пистолеты для герметиков
- Шуруповерты



Специализированный инструмент

Ножовки

CP7900



Компактность и малый вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ножовка пневматическая
- Регулируемая направляющая защитного кожуха
- Длина хода 3/8" (10 мм)
- В комплект входят ножовочные полотна 18Т(1), 28Т(1), 32Т(1)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность и легкость
- Универсальная ножовка, подходит для нерегулярного использования



CP7900

НОЖОВОЧНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ CP7901

АКСЕССУАРЫ	Артикул
18Т ножовочное полотно (5)	894 015 8775
24Т ножовочное полотно (5)	894 015 8776
32Т ножовочное полотно (5)	894 015 8777

НОЖОВОЧНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ CP7900

АКСЕССУАРЫ	Артикул
18Т ножовочное полотно (5)	CA146719
24Т ножовочное полотно (5)	CA146720
32Т ножовочное полотно (5)	CA146721

CP7901

Низкая вибрация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ножовка пневматическая
- Низкий уровень вибрации
- Длина хода 3/8" (10 мм)
- Высокая мощность, частота 10 000 тактов/минуту
- Подвижное впускное соединение с поворотом на 360°

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эргономичный дизайн и комфорт для оператора
- Высокая производительность
- Прекрасно подходит для любых задач, связанных с резанием



CP7901

CP7901 Kit

Артикул 894 107 9010
В составе комплекта:
- (1) Ножовка CP7901 для работы со сверхпрочными материалами
- (5) Ножовочных полотен 18Т, 24Т, 32Т
- (1) Поворотное впускное соединение, поставляется в ударопрочном кейсе



МОДЕЛЬ	Артикул	ХОДОВ В МИН.	ХОД		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА	ВНУТР. Ø ШЛАНГА	
			дюйм	мм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF	дюйм	мм
CP7901	894 107 9011	10000	1	10	1.4	0.6	5.5	2.6	9.0	229	1.9	0.86	1/4"	3/8	10
CP7900	894 107 9000	10000	3/8	10	1.4	0.6	5.5	2.6	8.5	216	1.3	0.59	1/4"	3/8	10

90 фунтов/дюйм² (6,3 бар). Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента

Специализированный инструмент

Шлифовальные машины для шлифовальных и отрезных работ с шинами

CP871



Высокая скорость

CP871 Kit

Артикул T025420
В составе комплекта:
- (1) Шлифовальная машина для работы с шинами CP871
- (1) Шланг подачи и шланг выпуска воздуха

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокоскоростная шлифовальная машина
- Регулятор скорости
- Промышленный патрон Jacobs 3/8" (10 мм) с держателем для шлифовальных принадлежностей
- Пусковой механизм с блокировкой от случайного запуска
- Задний выпуск воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для наварки заплаток, обдирки зон для наварки протекторов, а также для зачистки колесных дисков

CP873



Малая скорость

CP873 Kit

Артикул T024362
В составе комплекта:
- (1) Шлифовальная машина для работы с шинами CP873
- (1) Шланг подачи и шланг выпуска воздуха

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Низкоскоростная шлифовальная машина
- Регулятор скорости
- Быстрозажимной сдвижной цанговый патрон
- Пусковой механизм с блокировкой от случайного запуска
- Задний выпуск воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наиболее популярная модель из представленных на рынке
- Удобная и быстрая замена шлифовального круга
- Идеально подходит для наварки заплаток, обдирки зон для наварки протекторов, а также для зачистки колесных дисков

CP874



**Высокая скорость
РЕЗКИ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стандартная высокоскоростная отрезная машина
- Диаметр диска 2-7/8" (73 мм):
- Регулятор частоты вращения
- Рычаг блокировки от случайного запуска
- Задний выпуск воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Точность и безопасность управления
- Идеальный инструмент для резки композитных материалов, листового металла, болтов и пр.

ДИСК ДЛЯ CP874



АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ
Комплект из 5 дисков (ø 2-7/8" x 1/16" x 3/8" - 73 x 1,6 x 9,52 мм)	CA155312

CP9116



Доступность —
лето 2014 г.

Мощность и удобство

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр диска 4" (100 мм), увеличенная зона досягаемости и удобство работы даже в труднодоступных местах
- Рукоятка из композитного материала для защиты оператора от холодного воздуха
- Регулируемый поворотный защитный кожух (11 положений). Возможность регулировки на угол до 126° для обеспечения безопасности работы оператора и лучшей видимости при выполнении операций
- Безопасный пусковой рычаг с защитой от случайного запуска
- Подвижное впускное соединение с поворотом на 360°

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенная длина и компактный кожух редуктора
- Удобство применения и мощность
- Идеальный инструмент для резки композитных материалов, металла, болтов, особенно в труднодоступных местах

МОДЕЛЬ	Артикул	Ударов в мин.	Размер патрона/диска		Скорость холостого хода	Среднее потребление воздуха		Потребление воздуха при нагрузке		Длина		Вес		Подвод воздуха		Внутр. Ø шланга	
			дюйм	мм		об/мин	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF	дюйм	мм
CP871	T025372	-	3/8	10	22000	3,2	1,5	13,0	6,1	8,0	203	1,7	0,79	1/4"	3/8	10	
CP873	T025374	-	3/8	10	2800	3,2	1,5	13,0	6,1	8,3	210	2,2	1,02	1/4"	3/8	10	
CP874	T025375	-	2-7/8	73	22000	3,1	1,4	12,5	5,9	7,2	184	1,7	0,79	1/4"	3/8	10	
CP9116	894 109 1160	-	4	100	14000	4,0	1,9	-	-	14,8	370	3,7	1,80	1/4"	3/8	10	

При 90 фунтов/дюйм² (6,3 бар). Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента

Специализированный инструмент

Вырубные ножницы, пневматические напильники, гравировальная машина и пистолет для герметиков

CP835



Полный контроль над резкой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вырубные ножницы для работы со сверхпрочными материалами
- Мощная вырубная головка и боек диаметром 0,177" (4,5 мм) обеспечивают резку стали стандарта 16 (толщиной до 0,06" — 1,5 мм) и алюминия стандарта 10 и (толщиной до 0,102" — 2,6 мм)
- Удобная и быстрая замена бойка
- Пусковой рычаг для начала резки на низкой скорости
- 4 положения резки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство в эксплуатации
- Идеальный инструмент для точной резки, прекрасно подходит для вырезки острых углов и окружностей
- Используется для работы по пластику, жести, алюминию и другим металлам

CP9705



Мощность и точность

CP9710

Такие же характеристики, как у модели CP9705, но с частотой хода 0,4" (10 мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический напильник с частотой хода 0,2" (5 мм)
- Высокая скорость и мощность
- Механизм запуска с блокировкой от случайного запуска
- Подвижное впускное соединение с поворотом на 360°
- Резиновая накладка на рукоятке
- Совместим с напильниками 4 типов: плоский, полукруглый, круглый, треугольный

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасно подходит для работы на труднодоступных участках
- Идеален для выполнения задач, требующих повышенной точности
- Зачистка или заточка листового металла, железа или пластика

НАПИЛЬНИК ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CP9705 И CP9710



АКСЕССУАРЫ	Артикул
0,2" (5 мм) Прямоугольный напильник (5)	205 051 9113
0,2" (5 мм) Круглый напильник (5)	205 051 9123
0,2" (5 мм) Полукруглый напильник (5)	205 051 9133
0,2" (5 мм) Треугольный напильник (5)	205 051 9143
Подвижное впускное воздушное соединение	205 052 3733

CP710



Точность и компактность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стандартная гравировальная машина
- Компактность и легкость
- Идеальный резец для выполнения точной гравировки
- Мягкая накладка под палец для удобства работы
- Низкий расход воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство в эксплуатации
- Комфорт для оператора
- Усовершенствованное управление

CP9885



Пистолет для герметиков

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стандартный пистолет для герметиков
- Поддача материала регулируется пусковым курком
- Совместимость со стандартными баллонами: 2" x 8-1/2 (50 x 210 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство в эксплуатации
- Простота применения
- Комфорт для оператора



МОДЕЛЬ	Артикул	УДАРОВ В МИН.	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		подвод воздуха	ВНУТР. Ø ШЛАНГА	
			кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF	дюйм	мм
CP835	T022550	2 750	4,2	2,0	17	8,0	8,5	216	1,3	0,59	1/4"	3/8	10
CP9705	615 193 9705	12 000	1,5	0,7	6,0	2,8	8,0	204	1,2	0,56	1/4"	3/8	10
CP9710	615 193 9710	8 000	1,5	0,7	6,0	2,8	9,8	250	1,3	0,59	1/4"	3/8	10
CP710	T025257	14 000	0,6	0,3	2,5	1,2	5,2	133	1,1	0,50	1/4"	1/4	6
CP9885	615 197 9885	-	4,2	2,0	16,8	7,9	10,6	270	2,3	1,04	1/4"	3/8	10

При 90 фунтов/дюйм² (6,3 бар). Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента/инструмента.

Специализированный инструмент

Заклепочники

CP9882

МАЛЫЙ ВЕС И ПРОЧНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневмогидравлический заклепочник
- Компактный размер
- Максимальный размер заклепок 3/16" (4,8 мм)
- Для заклепок из алюминия, меди и более мягких материалов
- Мощная тяга: до 2200 фунтов (1000 кг)
- Прозрачный контейнер с отверстиями для быстрого освобождения концов заклепок
- В составе комплекта: носики под заклепки 3/32", 1/8", 5/32" и 3/16" (2,4; 3,2; 4 и 4,8 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простая конструкция для выполнения всех типов работ по обслуживанию автомобилей
- Прекрасно подходит для работы с панелями прицепов, номерными знаками и автомобильными панелями



CP9882

CP9883

МАЛЫЙ ВЕС И ПРОЧНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический заклепочник для выполнения операций общего технического обслуживания или для работы в условиях производства в режиме малой мощности
- Компактный размер и корпус из композитного материала
- Максимальный размер заклепок 3/16" (4,8 мм)
- Мощная тяга: до 1900 фунтов (865 кг)
- Низкий уровень вибрации и шума
- В составе комплекта: носики под заклепки 3/32", 1/8", 5/32" и 3/16" (2,4; 3,2; 4 и 4,8 мм), толкатель для заклепок 2,4 и 3,2 мм, зажимные губки, шприц, гаечные ключи для обслуживания, бутылка с маслом

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкая область применения
- Долговечный, надежный и простой в обслуживании
- Максимальное удобство для оператора

CP9884

Мощная тяга и эргономичность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический заклепочник для выполнения операций общего технического обслуживания или для работы в условиях производства в режиме малой мощности
- Компактный размер и корпус из композитного материала
- Максимальный размер заклепок 1/4" (6,4 мм)
- Мощная тяга: до 3530 фунтов (1,6 т)
- Низкий уровень вибрации и шума
- В составе комплекта: носики под моноболт 3/16", 1/4", 1/4" (4,8; 6,4; и 6,4 мм), зажимные губки, шприц, гаечные ключи для обслуживания, бутылка с маслом

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкая область применения
- Долговечный, надежный и простой в обслуживании
- Максимальное удобство для оператора

КОМПЛЕКТ TO

МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТ TO
CP9882	894 016 9881

МОДЕЛЬ	Артикул	МАКСИМАЛЬНАЯ ТЯГА		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА	ВНУТР. Ø ШЛАНГА	
		фунтов при 85 фунтах, дюйм	кг	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF	дюйм	мм
CP9882	894 109 8820	2200	1000	1	0,4	8,8	225	3,2	1,46	1/4"	3/8	10
CP9883	894 109 8830	1900	865	1,2	0,5	11,8	300	3,2	1,46	1/4"	3/8	10
CP9884	894 109 8840	3530	1600	2,3	1,1	12,2	310	4,2	1,90	1/4"	3/8	10

При 90 фунтов/дюйм² (6,3 бар). Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента

Классическая серия



*2 Years
Limited
Warranty*

Ударные гайковерты 1/2", 3/4" и 1"

Угловые
гайковерты
3/8" и 1/2"



Прямые шли-
фовальные
машины 1/4"



Угловые шлифо-
вальные машины
4", 5" и 7"



Дрели
3/8" и 1/2"



Молотки
0,401" и 0,498"



Классическая серия

Приходит время, когда наиболее востребованные модели инструмента становятся классикой.

Компания «Чикаго Пневматик» с гордостью представляет инструменты, которые вам уже хорошо знакомы.

Классическая серия

Классические инструменты «Чикаго Пневматик» исправно служат вам на протяжении десятилетий.

Вы полюбили нашу продукцию за подлинный стиль и качество.

2 года ограниченной гарантии на инструменты классической серии:

Инструмент из классической серии «Чикаго Пневматик» это гарантия высокого качества используемых материалов. Качество нашей продукции доказано тысячами и тысячами постоянных покупателей, которые год за годом выбирают наши инструменты.

Для продления ограниченной двухгодичной гарантии **ТРЕБУЕТСЯ** регистрация каждого инструмента на сайте компании в течение 4 недель с даты покупки. Для получения дополнительной информации посетите раздел сайта, посвященный классической серии www.cp.com/classic.



Угловые гайковерты

CP828



Высокая производительность и надежность

CP828 Kits

Подробнее на стр. 89



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловой гайковерт 3/8"
- Запатентованная конструкция противоскользящей головки TriSpring
- Быстрый, мощный и компактный
- Усиленный трещоточный механизм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работа в условиях ограниченного доступа
- Повышенная надежность
- Удобный переключатель реверса на рукоятке для смены направления

См. аксессуары на стр. 89

CP828H



Высокая производительность и надежность

CP828HM Kit

Подробнее на стр. 89



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловой гайковерт 1/2"
- Запатентованная конструкция противоскользящей головки TriSpring
- Быстрый, мощный и компактный
- Усиленный трещоточный механизм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работа в условиях ограниченного доступа
- Повышенная надежность
- Удобный переключатель реверса на рукоятке для смены направления

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТОВИК дюймы	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА об/мин	ДИАПАЗОН МОМЕНТОВ				СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
				Мин	Нм	фунт-фунты	Макс.	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг
CP828	T022708	3/8	150	10	14	50	68	3,7	1,8	15	7,1	10	254	2,4	1,08	1/4"
CP828H	T022970	1/2	150	10	14	50	68	3,7	1,8	15	7,1	10	254	2,4	1,08	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Классическая серия

Ударные гайковерты

CP734H



Надежность и отличные эксплуатационные параметры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ударный гайковерт 1/2"
- Муфта в масляной ванне DYNA-PACT
- Кнопка закручивания/реверса для управления одной рукой. Четыре варианта мощности на закручивание
- Полная мощность в режиме реверса
- Компактный и эргономичный гайковерт с резиновой рукояткой

CP734H Kits

Подробнее на стр. 89



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Муфта обеспечивает плавный ход и повышенную надежность
- Универсальный и мощный инструмент для выполнения операций по общему ремонту и техническому обслуживанию



CP772H



Непревзойденная надежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ударный гайковерт 3/4"
- Муфта в масляной ванне DYNA-PACT
- Кнопка закручивания/реверса для управления одной рукой. Четыре варианта мощности на закручивание
- Полная мощность в режиме реверса
- Конструкция рукоятки удобной формы

CP772H-6

Такие же характеристики, как у модели CP772H с удлиненным хвостовиком 6" (152 мм)



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Инструмент с плавным ходом и высоким уровнем надежности
- Идеален для сезонных работ, для обслуживания автобусов и грузовиков, сельскохозяйственных машин и строительного оборудования

CP772H Kits

Подробнее на стр. 89



CP797-6



Лидер в своей отрасли

CP797

Такие же характеристики, как у модели CP797-6



CP797SP-6

Такие же характеристики, как у модели CP797-6, с фиксатором головки со шлицем №5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический ударный гайковерт 1"
- Качающаяся кулачковая муфта
- Высокая производительность и надежность
- Чувствительный курок
- Удобный реверсивный клапан
- А также удлиненный хвостовик 152 мм (6")

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безоговорочный лидер на рынке
- Легендарный базовый инструмент для шиномонтажа грузовых автомобилей
- Сцепление обеспечивает плавный ход и повышенную надежность
- Идеальный инструмент для выполнения больших объемов работ по обслуживанию грузовых автомобилей, автобусов и тяжелой техники



См. аксессуары на стр. 89



CP7778-6



Высокая производительность и мощность

CP7778

Такие же характеристики, как у модели CP7778-6 с коротким хвостовиком 1" (25,4 мм)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический ударный гайковерт 1" для работы со сверхпрочными материалами
- Качающаяся кулачковая муфта
- Высокоэффективный 6-лопастной двигатель
- 3-позиционные настройки мощности с функцией контроля направления
- Наклонный вывод
- А также удлиненный хвостовик 152 мм (6")

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективный и при этом экономичный мотор
- Идеальный инструмент для шиномонтажных мастерских, выполнения общих ремонтных работ и технического обслуживания

МОДЕЛЬ	Артикул	ХВОСТО-ВИК	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ЗАКРУЧИВАНИЕ)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (РЕВЕРС)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		дюйм	об/мин	фунто-фунты	Нм	фунто-фунты	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP734H	T024351	1/2	8400	25-310	34-420	425	576	3,7	1,8	15	7,1	7,5	191	5,1	2,3	1/4"
CP772H	T024598	3/4	4200	150-700	203-949	1000	1356	6,0	2,8	24	11,3	9,6	245	10,5	4,8	3/8"
CP772H-6	T024757	3/4	4200	150-700	203-949	1000	1356	6,0	2,8	24	11,3	15,5	394	11,6	5,3	3/8"
CP797	T019139	1	4200	150-900	203-1220	1400	1898	10,0	4,7	60	18,9	15,5	394	27,0	12,3	1/2"
CP797-6	T013901	1	4200	150-900	203-1220	1400	1898	10,0	4,7	60	18,9	22,2	565	29,8	13,5	1/2"
CP797SP-6	T018653	#5 Spline	4200	150-900	203-1220	1400	1898	10,0	4,7	60	18,9	22,2	565	29,8	13,5	1/2"
CP7778	894 1077780	1	5000	100-1100	136-1491	1620	2200	8,7	4,1	35	16,5	13,4	355	22,2	10,1	1/2"
CP7778-6	894 1077786	1	5000	100-1100	136-1491	1620	2200	8,7	4,1	35	16,5	20,2	513	25,4	11,5	1/2"

CP734H/772H: Внутр. шланг 3/8" (10 мм) - CP797: Внутр. шланг 1/2" (13 мм); - 90 футов/дюйм² (6,3 бар) Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Классическая серия

Шуруповерты

CP780



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И ВНЕШНЯЯ РЕГУЛИРОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Роликовая муфта с внешней регулировкой
- Встроенный быстросменный патрон
- Контроль реверса на курке
- Высокая скорость: 1800 об/мин

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая производительность и надежность эксплуатации благодаря роликовой муфте
- Быстрая затяжка шурупов
- Идеальный инструмент для выполнения общих ремонтных работ, механической сборки, для работ с деревом, ПВХ и для работы в автомастерских

CP781



ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ И НАДЕЖНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Роликовая муфта с внешней регулировкой
- Встроенный быстросменный патрон
- Контроль реверса на курке
- Низкая скорость: 800 об/мин и высокий крутящий момент 8,5 Нм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая производительность и надежность эксплуатации благодаря роликовой муфте
- Идеальный инструмент для выполнения общих ремонтных работ, механической сборки, для работ с деревом, ПВХ и для работы в автомастерских

CP782



ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ В ПРЯМОМ КОРПУСЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Роликовая муфта с внешней регулировкой
- Встроенный быстросменный патрон
- Высокий крутящий момент: 8,5 Нм
- Удобный переключатель направления вращения
- В комплект входит подвесная скоба

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая производительность и надежность эксплуатации благодаря роликовой муфте
- Быстрая затяжка шурупов
- Идеальный инструмент для выполнения общих ремонтных работ, механической сборки, для работ с деревом, ПВХ и для работы в автомастерских

CP783



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ В МАЛОМ КОРПУСЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Роликовая муфта с внешней регулировкой
- Встроенный быстросменный патрон
- Высокая скорость: 2000 об/мин
- Удобный переключатель направления вращения
- Магнитный держатель головок
- Малый вес

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая производительность и надежность эксплуатации благодаря роликовой муфте
- Короткий цикл обработки
- Удобство для оператора
- Идеальный инструмент для выполнения общих ремонтных работ, механической сборки, для работ с деревом, ПВХ и для работы в автомастерских

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	ХВОСТОВИК	ДИАПАЗОН МОМЕНТОВ				СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		об/мин		мин.	макс.	мин.	макс.	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	
CP780	T025095	1800	шест. 1/4F	25	2,8	44	5,0	4	1,9	16	7,6	8,3	210	2,5	1,13	1/4"
CP781	T025096	800	шест. 1/4F	25	2,8	75	8,5	4	1,9	16	7,6	8,9	226	3,0	1,36	1/4"
CP782	T025097	1800	шест. 1/4F	31	3,5	44	5,0	4	1,9	16	7,6	9,6	245	2,5	1,13	1/4"
CP783	T025098	2000	шест. 1/4F	10	1,1	25	2,8	4	1,9	16	7,6	8,9	226	1,3	0,6	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Классическая серия

Цанговые и угловые шлифовальные машины

CP860



ПРЕВОСХОДНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

CP860E

Такие же характеристики, как у модели CP860, с цанговым патроном 6 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прямая шлифовальная машина
- Цанговый патрон 1/4"
- Мощный экономичный двигатель 0,5 л.с. (370 Вт)
- Настраиваемый регулятор скорости
- Рычаг включения с блокировкой от случайного запуска
- Квадратная рукоятка для повышения удобства оператора

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный, надежный и высокопроизводительный инструмент
- Точность управления и удобство эксплуатации
- Прекрасно подходит для очистки покрышек, зачистки колесных дисков, обработки отверстий, очистки двигателей, а также для высокоскоростной полировки и шлифовки

CP860ES



ПРЕВОСХОДНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

CP860ESE

Такие же характеристики, как у модели CP860ES, с цанговым патроном 6 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прямая шлифовальная машина
- Цанговый патрон 1/4" и удлиненный хвостовик 6" (152 мм)
- Мощный экономичный двигатель 0,5 л.с. (370 Вт)
- Настраиваемый регулятор скорости
- Рычаг включения с блокировкой от случайного запуска
- Квадратная рукоятка для повышения удобства оператора

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный, надежный и высокопроизводительный инструмент
- Точность управления и удобство эксплуатации
- Прекрасно подходит для очистки покрышек, зачистки колесных дисков, обработки отверстий, очистки двигателей, а также для высокоскоростной полировки и шлифовки

CP854



ЭФФЕКТИВНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловая шлифовальная машина 4" (100 мм)
- Двигатель с регулятором оборотов для оптимального контроля скорости
- Мощный высокопроизводительный двигатель 0,7 л.с. (450 Вт)
- Прочный легкий корпус из алюминиевого сплава
- Спирально-конические шестерни в редукторе угловой головки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применяется при шлифовке поверхностей в условиях ограниченного доступа
- Прочный и легкий инструмент для максимального удобства работы
- Прекрасно подходит для подготовки к сварке, сглаживания поверхности, снятия ржавчины, удаления заусенцев, обработки деталей из стали, чугуна и алюминия

CP854E

Такие же характеристики, как у модели CP854, с кожухом 5" (125 мм)



CP857



МОЩНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловая шлифовальная машина 7" (178 мм)
- Мощный высокопроизводительный двигатель 1,25 л.с. (932 Вт)
- Прочный легкий корпус из алюминиевого сплава
- Спирально-конические шестерни в редукторе угловой головки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применяется для быстрого удаления материала
- Длительный срок эксплуатации и плавный ход с пониженным уровнем вибрации
- Прочный и легкий инструмент для максимального удобства работы
- Прекрасно подходит для подготовки к сварке, сглаживания поверхности, снятия ржавчины, удаления заусенцев, обработки деталей из стали, чугуна и алюминия



См. аксессуары
на стр. 89

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА		МОЩНОСТЬ		МАКС. РАЗМЕР ПАТРОНА/КРУГА		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ- ЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ- ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		об/мин	л.с.	кВт	дюймы	мм	дюймы	кфм	л/с	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	
CP860	T019704	24 000	0,5	0,37	1/4	6,4	-	10,5	4,9	21	9,9	21	9,9	5,7	146	1,3	0,57	1/4"
CP860E	T021136	24 000	0,5	0,37	-	6,0	-	10,5	4,9	21	9,9	21	9,9	5,7	146	1,3	0,57	1/4"
CP860ES	T023193	24 000	0,5	0,37	1/4	6,4	-	11,5	5,4	23	10,8	23	10,8	11,7	298	2,1	0,95	1/4"
CP860ESE	T023354	24 000	0,5	0,37	-	6,0	-	11,5	5,4	23	10,8	23	10,8	11,7	298	2,1	0,95	1/4"
CP854	T023186	12 000	0,7	0,45	4	100	3/8-24	6,0	2,8	24	11,3	24	11,3	9,0	229	3,7	1,70	1/4"
CP854E	T023187	12 000	0,7	0,52	5	125	M10	4,0	1,9	16	7,6	16	7,6	9,0	229	3,7	1,70	1/4"
CP857	T024387	7 500	1,2	0,93	7	178	5/8-11	12,0	5,7	24	11,3	24	11,3	13,1	334	6,2	2,83	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Классическая серия

Дрели

CP785



CP785QC

Такие же характеристики, как у модели CP785, с быстросъемным патроном



НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С ПЛАВНЫМ ХОДОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дрель 3/8" (100 мм) пистолетного типа
- Мощный двигатель 0,5 л.с. (380 Вт) с низким энергопотреблением
- Планетарный редуктор с тремя промежуточными шестернями
- Эргономичная рукоятка
- Отверстие для выпуска воздуха в рукоятке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Плавный ход и высокие эксплуатационные характеристики
- Непревзойденная надежность
- Идеальный инструмент для всех типов технического обслуживания, для использования в мастерских по ремонту легковых и грузовых автомобилей

CP785H



НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С ПЛАВНЫМ ХОДОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дрель пистолетного типа 1/2" (13 мм) для стандартных условий работы
- Мощный двигатель 0,5 л.с. (380 Вт) с низким энергопотреблением
- Планетарный редуктор с тремя промежуточными шестернями
- Боковая рукоятка для удобства работы и контроля

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Плавный ход и высокие эксплуатационные характеристики
- Удобство и безопасность эксплуатации
- Идеальный инструмент для сверления больших отверстий



См. аксессуары на стр. 90

CP789R-26



CP789R-42

Такие же характеристики, как у модели CP789R-26, скорость холостого хода 4200 об/мин

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Реверсивная дрель 3/8" (100 мм) пистолетного типа
- Мощный двигатель 0,5 л.с. (380 Вт)
- Чувствительный курок и высокоскоростное точное сверление при 2,600 об/мин
- Промышленный патрон Jacobs
- Безмасляный редуктор с игольчатым подшипником
- Эргономичная рукоятка с реверсом

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство эксплуатации
- Высокая производительность и надежность
- Идеальный инструмент для сверления небольших отверстий и для работ по алюминию

CP789HR



ДЛЯ МАКСИМАЛЬНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗОК, ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Реверсивная дрель 1/2" (13 мм) пистолетного типа
- Мощный двигатель 0,5 л.с. (380 Вт), крутящий момент 15,6 футо-фунтов (21,1 Нм)
- Чувствительный курок и высокоскоростное точное сверление при 500 об/мин
- Промышленный патрон Jacobs
- Редуктор с игольчатым подшипником
- Эргономичная рукоятка
- Боковая рукоятка для удобства работы и контроля

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство эксплуатации
- Высокая производительность и надежность
- Идеальный инструмент для сверления и рассверливания отверстий в условиях максимальных эксплуатационных нагрузок, требующих применения высокого крутящего момента

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА		МОЩНОСТЬ		РАЗМЕР ПАТРОНА		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
		об/мин	л.с.	кВт		дюймы	мм	фунто-фунты	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюймы	мм	фунты	кг	NPTF
CP785	T022698	2400	0,5	0,38		3/8	10	3,1	4,2	4,1	1,9	16,5	7,8	7,0	178	2,3	1,02	1/4"
CP785QC	T024242	2400	0,5	0,38		3/8	10	3,1	4,2	4,1	1,9	16,5	7,8	7,0	178	2,3	1,02	1/4"
CP789R-26	T025180	2600	0,5	0,38		3/8	10	3,1	4,2	7,5	3,5	30	14,2	7,0	178	2,5	1,13	1/4"
CP789R-42	T025198	4200	0,5	0,38		3/8	10	1,9	2,5	7,5	3,5	30	14,2	7,0	178	2,5	1,13	1/4"
CP785H	T024134	500	0,5	0,38		1/2	13	11,3	15,4	4,1	1,9	16,5	7,8	7,7	197	3,0	1,36	1/4"
CP789HR	T025165	500	0,5	0,38		1/2	13	15,6	21,1	7,5	3,5	30	14,2	8,0	203	3,2	1,47	1/4"

Все модели: Размер резьбы шпинделя: 3/8-24 – Внутр. шпале 3/8" (10 мм) – 90 фунтов/дюйм² (6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Классическая серия

Молотки и ленточные зачистные машины


CP714



Точность и высокая производительность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический молоток пистолетного типа
- Механизм включения с четким срабатыванием
- Регулятор скорости
- Эргономичная рукоятка

.401"
(10.2 mm)

CP714 Kit

Подробнее на стр. 89



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный инструмент для различных видов работ в автомастерской, включая подготовительные работы, работы с выхлопной системой, на раме и по кузову
- Комфортная работа и контроль
- Отличные эксплуатационные характеристики



См. аксессуары
на стр. 89-91


CP717



Максимальная мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматический молоток пистолетного типа
- Стандартный круглый хвостовик 0,498"
- Самый мощный пневматический молоток в линейке «Чикаго Пневматик»
- Механизм включения с четким срабатыванием

.498"
(12.7 mm)

CP717 Kit

Подробнее на стр. 89



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность и точность
- Максимально надежный пневматический молоток
- Свобода в выборе рабочего положения
- Идеальный инструмент для глубокой врезки, заклепки болтов и для работы в условиях максимальных эксплуатационных нагрузок

МОДЕЛЬ	Артикул	Мощность	РАЗМЕР ХОЛОДНЫХ ЗАКЛЕПОК				Диаметр цилиндра и ход поршня		Ударов в мин.	Зубильный хвостовик		Потребление воздуха при нагрузке		Длина		Вес		Подвод воздуха
			(ДЮРАЛЬ)		(СТАЛЬ)													
			Дж	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм		мм	дюйм	мм	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	
CP714	T012735	4,7	1/4	6,4	3/16	4,8	9/16 × 3,1	14 × 80	2000	0,401	10,2	8,5	4,0	6,7	171	3,3	1,5	1/4"
CP717	T020120	7,3	1/4	6,4	3/16	4,8	3/4 × 2,7	19 × 68	1800	0,498	12,7	13	5,9	7,5	190	4,4	2,0	1/4"

Все модели: Внутр. шланг 3/8" (10 мм) – 90 фунтов/дюйм² (6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

CP858



Высокая производительность и надежность


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ленточная зачистная машина 3/8" (10 мм)
- Быстрая замена ленты
- Регулируемая рукоятка
- Отверстие для выпуска воздуха в рукоятке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для удаления краски, зачистки сварных соединений, сглаживания и удаления ржавчины в труднодоступных местах

ЛЕНТОЧНЫЕ ЗАЧИСТНЫЕ МАШИНЫ — КОМПЛЕКТ ИЗ 10 РЕМНЕЙ



МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	Артикул
CP858	Ремни, зерно 60, 3/8" × 13" (10 × 330 мм)	894 016 9003
CP858	Ремни, зерно 80, 3/8" × 13" (10 × 330 мм)	894 016 9004
CP858	Ремни, зерно 100, 3/8" × 13" (10 × 330 мм)	894 016 9005
CP858	Ремни, зерно 120, 3/8" × 13" (10 × 330 мм)	894 016 9006

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛ.ХОДА об/мин	РАЗМЕР ЛЕНТЫ		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА
			ДИЮАЛЬ	ММ	кфм	л/с	кфм	л/с	ДИЮАЛЬ	ММ	ФУНТ	КГ	
CP858	T025179	18000	3/8 × 13	10 × 330	11	5,2	22	10,4	12	304	1,87	0,75	1/4"

Все модели: Внутр. шланг 3/8" (10 мм) – 90 фунтов/дюйм² (6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Классическая серия

Ножовки, ножницы и резаки

CP881



Прочная ножовка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ножовка
- Мощность, скорость 9 500 тактов/минуту
- Прочная конструкция
- Регулируемая направляющая защитного кожуха
- Удобная резиновая накладка на рукоятке
- В комплект входит (1) ножовочное полотно 32Т

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко режет материал
- Мощность и надежность
- Идеально подходит для интенсивного использования



См. аксессуары
на стр. 89

CP785S



Максимальная мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шлицевые ножницы пистолетного типа
- Мощный двигатель 0,5 л.с. (380 Вт) с низким энергопотреблением позволяет производить резку стали стандарта 18 (толщиной до 1,1 мм)
- Планетарный редуктор с тремя промежуточными шестернями
- Эргономичная конструкция рукоятки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Плавный ход и отличные эксплуатационные характеристики
- Надежность и высокая производительность
- Идеально подходит для резки прямых углов при проведении работ по алюминию, жести и стали

МОДЕЛЬ	Артикул	УДАРОВ В МИН.	ХОД		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА	ВНУТР. Ø ШЛАНГА	
			дюйм	мм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг		дюйм	мм
CP881	T023916	9500	3/8	10	1,5	0,6	6,0	2,8	8,6	219	1,6	0,74	1/4"	3/8	10
CP785S	T023200	2400	-	-	3,7	1,8	15	7,3	9,0	229	1,9	0,86	1/4"	3/8	10

CP861



Надежность и мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокоскоростная отрезная машина
- Диаметр диска 2-7/8" (73 мм):
- Мощный мотор 0,5 л.с. (380 Вт) с низким энергопотреблением
- Легкий вес: 1,6 фунтов (0,74 кг)
- Квадратная рукоятка для надежного захвата
- Рычаг блокировки для предотвращения случайного пуска

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность, надежность и высокая производительность
- Идеальный инструмент для резки композитных материалов, стекловолокна, стали, болтов, хомутов и креплений

АКСЕССУАРЫ

НОЖОВОЧНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ CP881

АКСЕССУАРЫ	Артикул
Ножовочное полотно 18Т (5)	CA146719
Ножовочное полотно 24Т (5)	CA146720
Ножовочное полотно 32Т (5)	CA146721



ДИСК ДЛЯ CP861

АКСЕССУАРЫ	Артикул
Комплект из 5 дисков (Ø 2-7/8" × 1/16" × 3/8" – 73 × 1,6 × 9,52 мм)	CA155312



МОДЕЛЬ	Артикул	РАЗМЕР ПАТРОНА / ДИСКА		СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ПОДВОД ВОЗДУХА	ВНУТР. Ø ШЛАНГА	
		дюйм	мм	об/мин	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг		дюйм	мм
CP861	T022039	2-7/8	73	20 000	10	4,5	20	9,0	7,8	197	1,6	0,7	1/4"	3/8	10

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Классическая серия

Запасные части и аксессуары



КОМПЛЕКТЫ УДАРНЫХ, УГЛОВЫХ ГАЙКОВЕРТОВ И МОЛОТКОВ

**CP734H Kit/Kit Metric**

Артикул T025163 / T025164

В составе комплекта:

- (1) CP734 – Ударный пневматический гайковерт 1/2"
- (5) Дюймовых головок 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 15/16", либо
- (5) Метрических головок (14, 16, 17, 19 и 22 мм)

**CP772H Kit/Kit Metric**

Артикул T025171 / T025162

В составе комплекта:

- (1) CP772H – Ударный пневматический гайковерт 3/4"
- (4) Дюймовых головок 15/16", 1", 1-1/16" и 1-1/8", либо
- (4) Метрических головок (24, 27, 30 и 32 мм)

**CP714 Kit**

Артикул T025364

В составе комплекта:

- | | |
|----------|-------------------------|
| T012735 | Молоток CP714 |
| A046073* | Плоское зубило |
| A046078* | Конический пробойник |
| A046074 | Заготовка |
| A046071 | Зубило с двумя лезвиями |

* В наборе 5 позиций, доступно для заказа 7 позиций.

**CP828 Kit/Kit Metric**

Артикул T024201 / T024493

В составе комплекта:

- (1) CP828 – Угловой гайковерт 3/8"
- (5) Дюймовых головок 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" и 5/8", либо
- (5) Метрических головок (10, 13, 14, 16 и 17 мм)

CP828H Metric Kit

Артикул T024448

В составе комплекта:

- (1) CP828H – Угловой гайковерт 1/2"
- (5) Метрических головок (10, 13, 14, 16 и 17 мм)

CP717 Kit

Артикул T025365

В составе комплекта:

- | | |
|---------|------------------------------|
| T020120 | Молоток CP717 |
| A047071 | Зубило с двумя лезвиями |
| A047050 | Резак заклепок |
| A047091 | Выравнивающий молоток 1-1/4" |
| A047074 | Прямой пробойник |

КОМПЛЕКТЫ ТО И РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТ ТО	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ	СМЕННАЯ ТРЕЩЕТОЧНАЯ ГОЛОВКА
CP734H	CA147716	CA147717	
CP772H	CA149746	CA149747	
CP828 (D,N,E)	CA155086		CA155084
CP828H (D,N,E)	CA155086		CA155085
CP828H (A,K)	CA155086		CA155085
CP854/E	C138089		
CP797/CP797-6	CA131501		
CP7778/CP7778-6	894 016 2816		

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
ДЛЯ CP854 И CP857

ОПИСАНИЕ	Артикул
Защита 4" (100 мм)	C136898
Защита 5" (125 мм)	KF141860
Защита 7" (175 мм)	C139081

ГЛУШИТЕЛИ

ИНСТРУМЕНТ	Артикул
CP734H	894 016 8295
CP860	894 016 8296



ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ

ИНСТРУМЕНТ	Артикул
Защитный кожух из ПВХ	
CP734H	CA129405
CP772H	CA124745
CP797	CA138818

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ
ДЛЯ УДАРНЫХ
ГАЙКОВЕРТОВ

ИНСТРУМЕНТ	Артикул
Защитный кожух из ПВХ	
CP828 (D, N, E)	CA133961
CP828H (D, N, E)	CA133961

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ
УГЛОВЫХ ГАЙКОВЕРТОВЗАДНИЙ ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ В СБОРЕ
ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН CP860,
CP860E, CP860ES И CP860ESE

ОПИСАНИЕ	Артикул
Задний выпускной шланг в сборе включает:	CA127175
Шланг 6"	CA046270
Выпускной шланг 5"	KF127210
Манжета	KF127211
CP734H	CA148157



ПАТРОНЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ




МОДЕЛЬ	РАЗМЕР		УСТАНОВОЧН. РЕЗЬБА	Артикул ПАТРОНА	ТИП	Артикул КЛЮЧА
	дюймы	мм	дюймы			
CP785, CP789R-26	3/8	10	3/8-24	C142408	Патрон + Ключ	C142411
CP785H, CP789HR	1/2	13	3/8-24	205 048 6963	Патрон + Ключ	
CP785QC	3/8	10	3/8-24	205 050 2063	Быстрозажимной патрон	

Классическая серия

Запасные части и аксессуары



ФИКСАТОРЫ

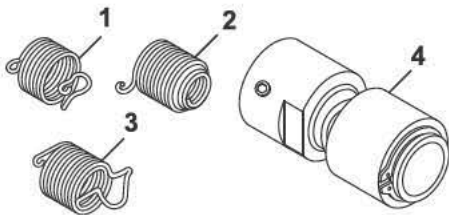


С КАКОЙ МОДЕЛЬЮ ПРИМЕНЯЮТСЯ	ТИП	Артикул	ОПИСАНИЕ
CP714	1	205 048 7413	Быстросменный фиксатор
	1	A046095	Быстросменный фиксатор для работ со сверхпрочными материалами
	2	A046096	Фиксатор типа «улей»
	3	205 052 5333	Быстросменный фиксатор Zip
CP717	3	A046094	Быстросменный фиксатор Zip (производство США) для работ со сверхпрочными материалами
	4	894 015 8924	Быстросменный фиксатор закрытого положения
	4	A121721	Быстросменный фиксатор закрытого положения (производство США) для работ со сверхпрочными материалами
	1	A047095	Быстросменный фиксатор
	2	A047096	Фиксатор типа «улей»

ЗУБИЛА


ТИП ХВОСТОВИКА

Круглый хвостовик .401"



CP714

Круглый хвостовик .498"






CP717

ЧЕРТЕЖ	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА		ШИРИНА		ХВОСТОВИК	
		дюймы	мм	дюймы	мм	КРУГЛЫЙ .401"	КРУГЛЫЙ .498"
	Плоское зубило	7	180	0,5	12,7	A008542	
		7	180	0,625	16	A046073	A047073
		18	457	0,75	19	A046080	
	Скребковое зубило	6,5	165	1	25	A046072	
	Разделитель шва точечной сварки	7	180	1	25	A046075	
	Зубило с двумя лезвиями	7	180	1	25	A046071	A047071
	Резак для гаек	10	254	0,75	19	A046044	
	Резак для заклепок	6	152	0,75	19		A047050
		6,5	165	0,625	16	A046050	
	Угловое зубило	7	180	1,25	32	A046063	A047051

Классическая серия


Запасные части и аксессуары

ЧЕРТЕЖ	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА		ШИРИНА		ХВОСТОВИК	
		дюймы	мм	дюймы	мм	КРУГЛЫЙ .401"	КРУГЛЫЙ .498
	Резак для глушителей	7,5	191	-	-	A046077	
	Круглое зубило	7	180	0,512	13	A046074	
		7	180	0,625	16		A089064
	Прямой пробойник	7	180	0,498	12,5		A047074
	Конический пробойник	7	180	0,3	7,6		A047078
	Конический пробойник	7	180	0,1	2,5	A046078	
	Перфоратор №8	5,5	140	-	-	A046054	
	Резак для втулок	6,25	159	-	-	A046052	
		7	180	-	-		A047052
	Универсальное зубило для соединений	4,25	108	0,625	16	A046057	A047057
	Резак для заклепок	3,5	89	0,125	3	A046087	
		3,5	89	0,188	5	A046088	
	Резак для заклепок	3,5	89	0,25	6	A046089	
	Выравнивающий молоток	3	76	1,25	32	A046090	A047091
		3	76	1,75	44	A046091	
	Вилка-отделитель	7	180	0,75	19	A046060	A047059
		7	180	1	25	A046059	A047060
		7	180	1,25	32		A047061
	Зубило-скребок	6	152	1,75	44	A133907	
	Зубило-пика	7	180	0,3	7,6	A046064	
	Бортовое зубило	5,375	137	0,625	16	A046076	

Примечания



Пневматическая сеть

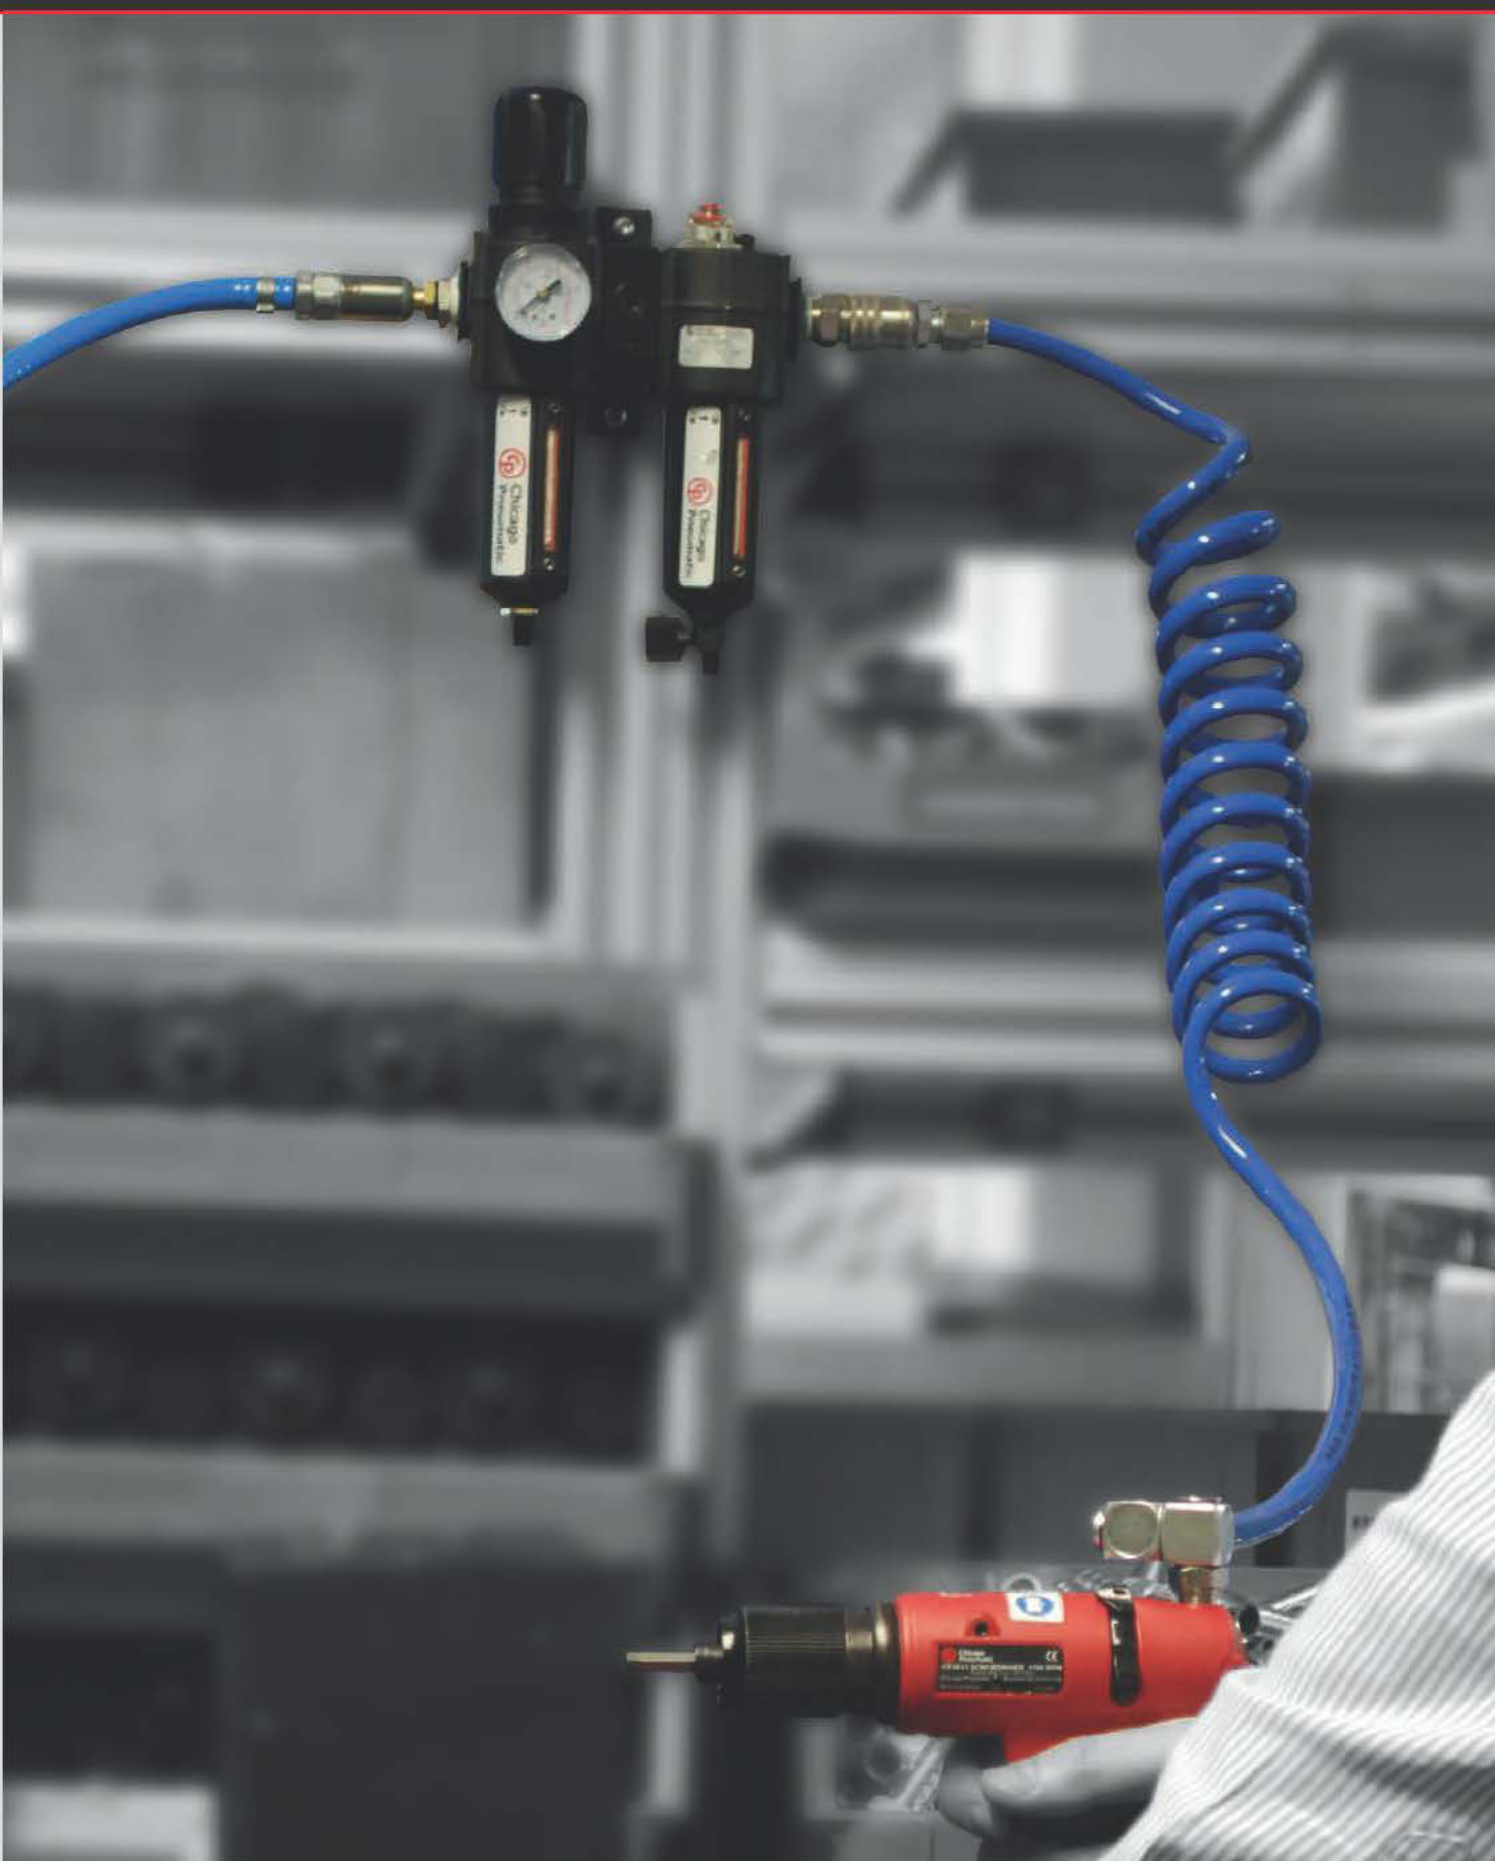


Пневматическая сеть

Все элементы пневматических систем «Чикаго Пневматик» разработаны для обеспечения максимальной производительности вашего инструмента. Они гарантируют минимальное падение давления, минимизируя потери энергии в системе распределения воздуха, что способствует защите окружающей среды и снижению эксплуатационных расходов.

При использовании блоков подготовки воздуха будет увеличен срок эксплуатации инструментов, при этом будут снижены затраты на ремонт и сокращено время простоя. Правильно подобранная пневматическая установка гарантирует производительность и оптимизацию общих экономических и эксплуатационных характеристик оборудования.

Осушители и воздушные фильтры могут вызывать падение давления на 0,2 – 0,3 бар (3–4 фунтов/дюйм²). Зачастую этот уровень может оказаться критическим.

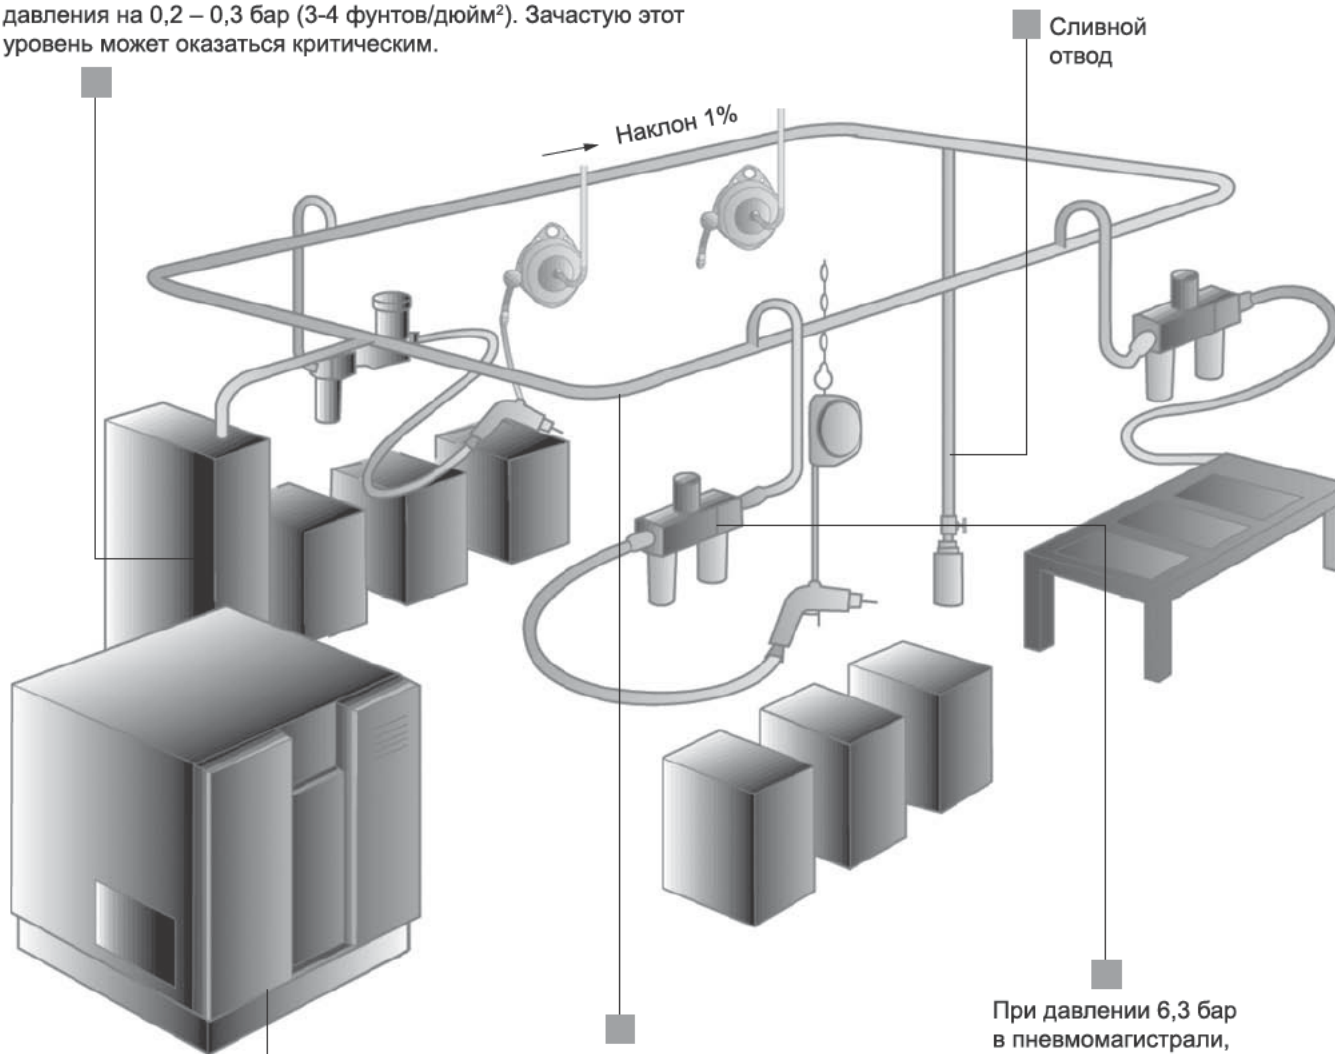

В хорошей пневматической системе риск перепада давления практически отсутствует. Мы рекомендуем использовать кольцевой трубопровод с наклоном магистрали, составляющим 1%.

Стандартный компрессор может создавать давление воздушной линии 7,5 бар, в зависимости от настроек пуска и остановки.

При давлении 6,3 бар в пневмомагистрали, максимально допустимое падение вследствие использования инструмента не должно превышать 0,6 бар. Такие показатели достижимы только при использовании высококачественных аксессуаров и точного инженерного расчета.

Блоки подготовки воздуха



ФИЛЬТРЫ, РЕГУЛЯТОРЫ, ЛУБРИКАТОРЫ

Почему необходимо использовать блоки подготовки воздуха?

Компания «Чикаго Пневматик» настоятельно рекомендует применять для подготовки воздуха фильтр, регулятор и лубрикатор (именно в таком порядке). Правильная подготовка воздуха приведет к улучшению производительности инструмента и увеличению срока его службы. Блоки подготовки должны устанавливаться как можно ближе к инструменту, предпочтительно в схеме после подключения шланга инструмента к системе. Для полной реализации возможностей пневмосистемы, эти блоки должны проверяться на регулярной основе персоналом, ответственным за проведение технического обслуживания, либо самими операторами.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Фильтр отделяет примеси, такие как вода и твердые частицы.

Отказ от использования фильтров ведет к сокращению срока службы инструментов, дорогостоящему техническому обслуживанию и снижению эффективности оборудования. При использовании старых пневматических систем, например, с холодными осушителями, образуется большое количество ржавчины, и эксплуатация инструмента без фильтра может привести к возникновению повреждения инструмента менее, чем за неделю его эксплуатации.

Фильтры «Чикаго Пневматик» отделяют до 98% воды при использовании в пределах их рабочего диапазона. Все три типа фильтров (малый, средний и большой) отличаются очень малым падением давления.

РЕГУЛЯТОРЫ

Регулятор обеспечивает постоянное предварительно заданное рабочее давление, независимо от перепадов давления воздуха на входе и небольших изменений скорости воздушного потока. Например, давление на 1 бар выше необходимого, приведет к 16% увеличению расхода воздуха.

Регуляторы, управляемые пружиной, характеризуются быстротой срабатывания и, таким образом, должны использоваться для всех типов пневматических инструментов.

ЛУБРИКАТОРЫ

Если не использовать лубрикаторы, необходимость в замене лопастей двигателя инструмента будет возникать с более частой периодичностью. Срок службы лопастей может сократиться на 1/10 от номинального рабочего времени. Маслораспылитель представляет наиболее распространенный тип лубрикатора. Он подает масляный туман в воздушный шланг.

Различные типы блоков подготовки воздуха	Размер отверстия в дюймах	Воздушный поток при 6 бар в кфм (л/с)
Малые блоки	1/4	До 19 (9)
	3/8	До 29,7 (14)
Средние блоки	1/2	До 78,4 (37)
Большие блоки	1	До 175,9 (83)



Блоки подготовки воздуха соответствуют требованиям стандарта EN983.

ДАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА
91 фунтов/дюйм ² (6 бар)	100%
101 фунтов/дюйм ² (7 бар)	110%
116 фунтов/дюйм ² (8 бар)	125%

Блоки подготовки воздуха

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Высокий объем воздушного потока: до 104 л/с соответствует самым высоким требованиям для пневматических инструментов. Доступны следующие комплекты блоков: 1/4", 1/2", 3/4", с резьбой BSP или NPT, двух- или трехступенчатые блоки, блоки по индивидуальному запросу. Надежная конструкция содержит быстросъемные байонетные чаши, пригодные для интенсивной эксплуатации.

- (1) Индикатор уровня жидкости на чашах для простоты считывания показаний
- (2) Фильтр с предустановленным элементом 5 м для оптимизации очистки воздуха и автоматическим спускным клапаном
- (3) Металлический манометр 0-10 бар, с метрической и британской шкалой
- (4) Впускное/выпускное макс. давление 10-17 бар.
- (5) Маслораспылитель для оптимизации соотношения воздух/масло
- (6) Автоматический сливной клапан
- (7) Ручной спуск



Макс. воздушный поток Δ 14,5 фунтов/дюйм² (1 бар)



ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР-ЛУБРИКАТОР С МАНОМЕТРОМ (0-150 фунтов/дюйм ² — 0-10 бар)	РЕЗЬБА	МАКС. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК		МАКС. ДАВЛЕНИЕ	ОБЪЕМ МАСЛА		Артикул	
	дюйм	фунтов/мин	л/с	На входе (фунтов/дюйм ² бар)	унции	мл	NPT	BSP
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ	1/4 G	24	11	150/10	3,4	100	894 016 8515	894 016 8478
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ	1/2 G	110	50	246/17	6,8	201	894 016 8517	894 016 8480
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ	3/4 G	220	100	246/17	6,8	201	894 016 8519	894 016 8483
ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ	1/4 G	24	11	150/10	3,4	100	894 016 8516	894 016 8479
ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ	1/2 G	110	50	246/17	6,8	201	894 016 8518	894 016 8481
ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ	3/4 G	220	100	246/17	6,8	201	894 016 8520	894 016 8484

Входит в комплект блока: фильтр 5 м, манометр 0-150 фунтов/дюйм² — 0-10 бар, маслораспределитель, автоматический сливной клапан

ФИЛЬТР	РЕЗЬБА	Артикул	
	дюйм	NPT	BSP
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ	1/4 G	894 016 9091	894 016 9090
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ	1/2 G	894 016 9099	894 016 9098
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ	3/4 G	894 016 9107	894 016 9106

РЕГУЛЯТОР	РЕЗЬБА	Артикул	
	дюйм	NPT	BSP
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ	1/4 G	894 016 9093	894 016 9092
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ	1/2 G	894 016 9101	894 016 9100
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ	3/4 G	894 016 9109	894 016 9108

МАНОМЕТР	РАЗМЕР		Ø	МАКС. ДАВЛЕНИЕ	Артикул
	дюйм	мм			
1/8" — 0-10	1/8"G	1,57	40	150 PSI (10 бар)	894 016 9178
1/8" — 0-10	1/8"NPT	1,57	40	150 PSI (10 бар)	894 016 9179
1/8" — 0-10	1/8"G	1,97	50	150 PSI (10 бар)	894 016 9180
1/8" — 0-10	1/8"NPT	1,97	50	150 PSI (10 бар)	894 016 9181

ПОРТАТИВНЫЙ СТЕНД ДЛЯ БПВ	Артикул
Совместим со всеми размерами БПВ «Чикаго Пневматик»	894 016 9114



ЛУБРИКАТОР	РЕЗЬБА	Артикул	
	дюйм	NPT	BSP
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ	1/4 G	894 016 9095	894 016 9094
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ	1/2 G	894 016 9103	894 016 9102
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ	3/4 G	894 016 9111	894 016 9110

ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР	РЕЗЬБА	Артикул	
	дюйм	NPT	BSP
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ	1/4 G	894 016 9097	894 016 9096
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ	1/2 G	894 016 9105	894 016 9104
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ	3/4 G	894 016 9113	894 016 9112

УСТРОЙСТВО РАСПЫЛЕНИЯ КРАСКИ	Артикул
Фильтр 0,01 м	894 016 9826

Подробнее
о лубрикатах
на стр. 106



Шланги

Компания «Чикаго Пневматик» производит высококачественные шланги из ПВХ, резины и полиуретана в промышленном исполнении для различных типов силовых инструментов.



Серия шлангов EFFI обладает отличными эксплуатационными характеристиками (гибкость и малый вес, соответствуют самым высоким требованиям эргономичности) и превосходными антистатическими свойствами.

ШЛАНГИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ШЛАНГАМ

ОПИСАНИЕ	EFFI PVC ESD	EFFI PVC	EFFI MAX	ПВХ	ПОЛИУРЕТАН	РЕЗИНА
Гибкость	+++	+++	++	++	++	+
Малый вес	+++	+++	++	++	++	+
Применение на открытом воздухе	++	++	+++	+	+	+++
Искробезопасность	-	-	+++	-	-	+++
Неблагоприятные условия эксплуатации	++	++	+++	+	++	+++
Антистатические характеристики	+++	-	+++	-	-	+++
Температурный диапазон	от -5 до +140 F° от -15 до +60° C	от -13 до +140 F° от -25 до +60° C	от -40 до +194 F° от -40 до +90° C	от -13 до +140 F° от -25 до +60° C	от -22 до +176 F° от -30 до +80° C	от -40 до +194 F° от -40 до +90° C



При рекомендуемой скорости воздушного потока перепад давления составляет 2,9 фунтов/дюйм²/0,2 бар при длине шланга 5 м (16 футов).
Рекомендуется увеличивать диаметр на один размер для каждые 10 м (32,8 футов) длины шланга.

СЕРИЯ EFFI

Серия EFFI «Чикаго Пневматик» является уникальной линейкой шлангов премиум-класса, обладающими высокими эксплуатационными характеристиками, такими как высокие антистатические параметры, очень малый вес, гибкость и прочность, которые в совокупности помогут оператору достичь максимальной производительности инструментов.

ШЛАНГИ EFFI PVC ESD

Применяются для устройств, чувствительных к электростатическим разрядам (в электронике, радиосвязи, коммуникационных отраслях)

- Высокие антистатические параметры
- Отсутствие силикона
- Повышенная гибкость



ШЛАНГИ EFFI PVC

Применяются в стандартных сборочных условиях

- Низкий вес
- Отсутствие силикона
- Эргономичность
- Повышенная мягкость и гибкость



ШЛАНГИ EFFI MAX

Применяются для стандартных шлифовальных установок

- Сверхмалый вес
- Высокие антистатические параметры
- Резиновый шланг
- Мягкость и гибкость
- Устойчивость к сварочным брызгам



РАЗМЕРЫ (Внутренний диаметр × Внешний диаметр)		ДЛИНА		МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК		ВЕС НА 98 футов/30 м		Артикул
дюйм	мм	футы	м	фунтов/дюйм ² (бар)	кфм	л/с	фунт	кг	
1/4	6 × 11	98,5	30	145 (10)	8,5	4,0	5,1	2,3	615 810 8430
5/16	8 × 12	98,5	30	130 (9)	15,8	7,5	5,7	2,6	615 810 8440
3/8	10 × 14	98,5	30	116 (8)	27,6	13	5,9	2,7	615 810 8450
1/2	13 × 18	98,5	30	101 (7)	44,5	21	10,8	4,4	615 810 8460

* Оптимальный рабочий диапазон от 3 до 20°C
(при температуре в +60°C рабочее давление должно быть снижено на 50%).

РАЗМЕРЫ (Внутренний диаметр × Внешний диаметр)		ДЛИНА		МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК		ВЕС НА 98 футов/30 м		Артикул
дюйм	мм	футы	м	фунтов/дюйм ² (бар)	кфм	л/с	фунт	кг	
1/4	6 × 9	98,5	30	261 (18)	8,5	4,0	2,6	1,2	615 810 8470
5/16	8 × 10,5	98,5	30	261 (18)	15,9	7,5	3,7	1,7	615 810 8480
3/8	10 × 13	98,5	30	203 (14)	27,6	13	4,6	2,1	615 810 8490
1/2	13 × 16,5	98,5	30	188 (13)	44,5	21	6,6	3,0	615 810 8500
5/8	16 × 21	98,5	30	159 (11)	91,1	43	11,9	5,4	615 810 8510
3/4	20 × 24	98,5	30	159 (11)	159	75	12,8	5,8	615 810 8520
1	25 × 31	98,5	30	145 (10)	265	125	22,9	10,4	615 810 8530

РАЗМЕРЫ (Внутренний диаметр × Внешний диаметр)		ДЛИНА		МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК		ВЕС НА 65,6 футов/20 м		Артикул
дюйм	мм	футы	м	фунтов/дюйм ² (бар)	кфм	л/с	фунт	кг	
3/8	9,5 × 12,5	65,6	20	27,6	13	6,4	2,9	1,3	894 016 9921
1/2	13 × 18,6	65,6	20	232 (16)	44,5	21	8,6	3,9	615 810 9000
5/8	16 × 22,5	65,6	20	232 (16)	91,1	43	10,6	4,8	615 810 9010
3/4	20 × 26,1	65,6	20	232 (16)	159	75	11,9	5,4	615 810 9020

Шланги

ШЛАНГИ ИЗ ПВХ, РЕЗИНОВЫЕ ШЛАНГИ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ШЛАНГИ

Стандартные шланги из ПВХ, полиуретана и резины представляют собой высококачественные изделия по цене, оптимальной для работ с пневматическим инструментом.



ШЛАНГИ ИЗ ПВХ

Применяются в тяжелых условиях эксплуатации (мастерские, заводы, гаражи и т.д.). Предназначены для использования в помещении.

- Длительный срок эксплуатации
- Гибкость
- Прозрачность



РАЗМЕРЫ (Внутренний диаметр × Внешний диаметр)		ДЛИНА		МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК		ВЕС		Артикул
дюйм	мм	фут	м	фунтов/дюйм² (бар)	кфм	л/с	НА 98 футов/ 30 м	фунт	
1/8	3 × 7	98,5	30	290 (20)	1,5	0,7	3,1	1,4	615 810 8540
3/16	5 × 9	98,5	30	261 (18)	4,4	2,1	4,2	1,9	615 810 8550
1/4	6 × 11	98,5	30	261 (18)	8,5	4,0	5,5	2,5	615 810 8560
5/16	8 × 12	98,5	30	261 (18)	15,8	7,5	6,4	2,9	615 810 8570
3/8	10 × 14	98,5	30	203 (14)	27,5	13	8,2	3,7	615 810 8580
1/2	13 × 18	98,5	30	188 (13)	44,5	21	13,0	5,9	615 810 8590
5/8	16 × 22	98,5	30	174 (12)	91,1	43	15,9	7,2	615 810 8600
3/4	20 × 25	98,5	30	174 (12)	159	75	18,3	8,3	615 810 8610
1	25 × 32	98,5	30	159 (11)	265	125	27,6	12,5	615 810 8620

РЕЗИНОВЫЕ ШЛАНГИ

Применяются для самых сложных задач в строительстве, горнодобывающей промышленности, судостроении, литейном производстве и т.д.

- Прочность
- Высокие антистатические параметры
- Устойчивость к сварочным брызгам и шлифовке



РАЗМЕРЫ (Внутренний диаметр × Внешний диаметр)		ДЛИНА		МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК		ВЕС НА 98 футов/30 м		Артикул
дюйм	мм	фут	м	фунтов/дюйм² (бар)	кфм	л/с	фунт	кг	
3/8	10 × 16	65,6	20	232 (16)	27,5	13	7,9	3,6	615 810 8640
1/2	12,5 × 19,1	65,6	20	232 (16)	44,5	21	10,4	4,7	615 810 8650
5/8	16 × 23	65,6	20	232 (16)	91,1	43	13,4	6,1	615 810 8660
3/4	20 × 26,6	65,6	20	232 (16)	159	75	17,2	7,8	615 810 8680
1	25 × 34	65,6	20	232 (16)	265	125	26,0	11,8	615 810 8700

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ШЛАНГИ

Применяются в тяжелых условиях эксплуатации, как внутри помещений, так и на открытом воздухе

- Маслостойкость
- Гибкость
- Длительный срок эксплуатации
- Отсутствие ПВХ
- Экологически безопасные



РАЗМЕРЫ (Внутренний диаметр × Внешний диаметр)		ДЛИНА		МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК		ВЕС НА 98 футов/30 м		Артикул
дюйм	мм	фут	м	фунтов/дюйм² (бар)	кфм	л/с	фунт	кг	
1/4	6,5 × 10	82	25	290 (20)	8,5	4,0	2,9	1,3	615 804 6230
5/16	8 × 12	82	25	290 (20)	15,9	7,5	4,8	2,2	615 804 6240
3/8	9,5 × 13	82	25	232 (16)	27,5	13,0	5,5	2,5	615 804 6250
1/2	13 × 18	82	25	188 (13)	44,5	21,0	8,8	4,0	615 804 6260

КОМПЛЕКТЫ ШЛАНГОВ

Комплекты шлангов оснащаются резьбовой втулкой и имеют небольшую длину; готовы к подключению и эксплуатации.



РАЗМЕРЫ (Внутренний диаметр × Внешний диаметр)		Наружная резьба	ДЛИНА		Артикул		Материал шланга
дюйм	мм		дюйм	фут	NPT	BSP	
1/4	6,5 × 10	1/4	26,2	8	615 811 2130	615 804 6270	ПУ
5/16	8 × 12	1/4	26,2	8	615 811 2140	615 804 6280	ПУ
3/8	10 × 13	1/4	26,2	8	615 811 2150	615 804 6290	ПУ
3/8	10 × 13	3/8	26,2	8	615 811 2400	615 811 2380	ПУ
1/2	13 × 18	1/2	26,2	8	615 811 2160	615 804 6300	ПУ
1/2	13 × 18	3/8	26,2	8	615 811 2410	615 811 2390	ПУ
5/8	16 × 23	1/2	26,2	8	615 811 2680	615 811 2670	резина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ ШЛАНГ

Между инструментом и шлангом подачи воздуха лучше использовать переходник, предохраняющий резьбу впускного отверстия от износа.



Диаметр шланга		Размер резьбы	Длина шланга		Артикул	
дюйм	мм		дюйм	фут	NPT	BSP
3/8	10	1/4	2,0	0,6	CA047270	615 811 1920
1/2	13	3/8	2,0	0,6	CA049271	615 811 2640
1/2	13	1/2	2,0	0,6	CA049270	615 811 1930
5/8	16	1/2	2,0	0,6	615 811 2660	615 811 2650

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ ШЛАНГИ

Спиральные шланги обычно применяются с инструментами, эксплуатируемыми на различном расстоянии. Используемый вертикально или горизонтально либо вместе с балансиром, данный шланг отличается особой эргономикой. Шланг оснащен шарнирными штуцерами (кроме шланга размером 11 × 16), что позволяет выполнить его непосредственное подключение к выходу инструмента без перекручивания.

- Самосворачиваемые
- Легкость и гибкость
- Прочность и долговечность



РАЗМЕРЫ (Внутренний диаметр × Внешний диаметр)		Наружная резьба	РАБОЧАЯ ДЛИНА		ДЛИНА			Артикул	
дюйм ID	мм		фут	м	А	В	С	NPT	BSP
1/4	6,5 × 10	1/4	6,6	2	19,7 (500)	5,5 (140)	5,9 (150)	615 810 9670	615 804 6350
1/4	6,5 × 10	1/4	13,1	4	19,7 (500)	13 (330)	5,9 (150)	615 810 9680	615 804 6360
1/4	6,5 × 10	1/4	19,7	6	19,7 (500)	20,1 (510)	5,9 (150)	615 810 9690	615 804 6370
1/4	6,5 × 10	1/4	26,2	8	19,7 (500)	27,6 (700)	5,9 (150)	615 810 9700	615 804 6380
5/16	8 × 12	3/8	6,6	2	19,7 (500)	5,1 (130)	5,9 (150)	615 810 9710	615 804 6390
5/16	8 × 12	3/8	13,1	4	19,7 (500)	11,8 (300)	5,9 (150)	615 810 9720	615 804 6400
5/16	8 × 12	3/8	19,7	6	19,7 (500)	18,1 (460)	5,9 (150)	615 810 9730	615 804 6410
5/16	8 × 12	3/8	26,2	8	19,7 (500)	24,8 (630)	5,9 (150)	615 810 9740	615 804 6420
7/16	11 × 16	3/8	6,6	2	19,7 (500)	4,7 (120)	5,9 (150)	615 810 9750	615 804 6430
7/16	11 × 16	3/8	13,1	4	19,7 (500)	10,6 (270)	5,9 (150)	615 810 9760	615 804 6440
7/16	11 × 16	3/8	19,7	6	19,7 (500)	16,5 (420)	5,9 (150)	615 810 9770	615 804 6450
7/16	11 × 16	3/8	26,2	8	19,7 (500)	22,4 (570)	5,9 (150)	615 810 9780	615 804 6460

Катушки для шланга



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Шланги не располагаются на земле, что снижает вероятность их повреждения
- Шланги длиной от 1 м до 10 м, 15 м или 16 м (3,3-33/49 или 52 фута) с обратным усилием для автоматического сворачивания
- Направляющая поворотная пластина для правильного позиционирования в различных плоскостях
- Высокий воздушный поток для обеспечения максимальной производительности
- Малый вес и гибкий полиуретановый шланг для снижения нагрузки на оператора
- Открытые катушки с резиновым шлангом, применимые на участках шлифовки/ искрообразования в тяжелых условиях эксплуатации
- Рабочая температура: -30°C +60°C

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мастерские и сервисные станции в автомобильной легкой и грузовой промышленности, при проведении земляных работ и в сельскохозяйственном производстве
- Промышленные сборочные линии
- Судоверфи, литейное производство



A



HR S & HR M/ Малая закрытая катушка со шлангом закрытого типа
Композитная серия
Шланговая катушка в компактном и эргономичном пластиковом корпусе
Расход воздуха > 14,8 футов³/мин (7 л/с)

B



HR M/ Средняя катушка со шлангом закрытого типа
Стальная серия
Сверхпрочная катушка обеспечивает долгий срок эксплуатации шланга
Расход воздуха > 21,2 футов³/мин (10 л/с)

C



HRO M/ Средняя катушка со шлангом открытого типа
Стальная серия
Стальная катушка для тяжелых промышленных условий эксплуатации
Расход воздуха > 17,6 футов³/мин (8,5 л/с)

D



HRO L/ Большая катушка со шлангом открытого типа
Стальная серия
Стальная катушка для тяжелых промышленных условий эксплуатации
Расход воздуха > 33,6 футов³/мин (16 л/с)

E



CP9445H 3/8HD/ Катушка с шлангом 15 м (50 футов)
CP9455H 1/2HD/ Катушка с шлангом 15 м (50 футов)
Стальная серия
Катушка для легких промышленных условий эксплуатации

РИС.	МОДЕЛЬ	ТИП РЕЗЬБЫ	СОЕДИНЕНИЕ		ДЛИНА		Ø ВНУТР. ДИАМЕТР		СРЕДА	МАТЕРИАЛ ШЛАНГА	ВХОД	ВЕС		МАКС. ДАВЛЕНИЕ		ПОДВОД ВОЗДУХА		АРТИКУЛ
			Вх. (")	Вых. (")	фут	м	дюйм	мм				фунт	кг	фунтов/дюйм²	бар	кфм	л/с	
A	КАТУШКА С ШЛАНГОМ HR S	BSP	1/4	1/4	33	10	5/16	8	Воздух	100% полиуретан	Подающий шланг 3,3 фута (1 м)	9,9	4,5	232	16	14,1	7	615 804 5020
A	КАТУШКА С ШЛАНГОМ HRN S	NPT	1/4	1/4	33	10	5/16	8	Воздух	100% полиуретан	Подающий шланг 3,3 фута (1 м)	9,9	4,5	232	16	14,1	7	615 804 5030
A	КАТУШКА С ШЛАНГОМ HR M	BSP	1/4	1/4	33	10	3/8	10	Воздух	100% полиуретан (1,2 м)	Подающий шланг 4 фута	11	5	290	20	21,2	10	615 810 9610
A	КАТУШКА С ШЛАНГОМ HRN M	NPT	1/4	1/4	33	10	3/8	10	Воздух	100% полиуретан (1,2 м)	Подающий шланг 4 фута	11	5	290	20	21,2	10	615 810 9620
A	КАТУШКА С ШЛАНГОМ HR L	BSP	1/4	1/4	49	15	3/8	10	Воздух	100% полиуретан	Подающий шланг 3,3 фута (1 м)	15,2	6,9	232	16	21,2	10	894 016 9825
A	КАТУШКА С ШЛАНГОМ HR L	NPT	1/4	1/4	49	15	3/8	10	Воздух	100% полиуретан	Подающий шланг 3,3 фута (1 м)	15,2	6,9	232	16	21,2	10	894 016 9827
B	КАТУШКА С ШЛАНГОМ HR M	BSP	1/4	1/4	33	10	3/8	10	Воздух	100% полиуретан	Подающий шланг 4,9 фута (1,5 м)	18,7	8,5	290	20	21,2	10	615 804 5040
B	КАТУШКА С ШЛАНГОМ HRN M	NPT	1/4	1/4	33	10	3/8	10	Воздух	100% полиуретан	Подающий шланг 4,9 фута (1,5 м)	18,7	8,5	290	20	21,2	10	615 804 5050
C	КАТУШКА С ШЛАНГОМ HRO M	BSP	1/4	1/4	52	16	3/8	10	Воздух	100% полиуретан	Подающий шланг 4,9 фута (1,5 м)	24,3	11	290	20	17,6	8,5	615 804 5060
C	КАТУШКА С ШЛАНГОМ HROR M	BSP	3/8	3/8	49	15	3/8	10	Воздух/ Вода	Резина (SBR+NR/SBR+EDM)	Подающий шланг 4,9 фута (1,5 м)	24,3	11	290	20	17,6	8,5	615 804 5100
C	КАТУШКА С ШЛАНГОМ HRNO M	NPT	1/4	1/4	52	16	3/8	10	Воздух	100% полиуретан	Подающий шланг 4,9 фута (1,5 м)	24,3	11	290	20	17,6	8,5	615 804 5070
C	КАТУШКА С ШЛАНГОМ HRNOR M	NPT	3/8	3/8	49	15	3/8	10	Воздух/ Вода	Резина (SBR+NR/SBR+EDM)	Подающий шланг 4,9 фута (1,5 м)	24,3	11	290	20	17,6	8,5	615 804 5110
D	КАТУШКА С ШЛАНГОМ HRO L	BSP	3/8	3/8	52	16	1/2	13	Воздух	100% полиуретан	Подающий шланг 4,9 фута (1,5 м)	30,9	14	290	20	33,5	16	615 804 5080
D	КАТУШКА С ШЛАНГОМ HROR L	BSP	3/8	3/8	49	15	1/2	13	Вода	Резина (SBR+NR/SBR+EDM)	Подающий шланг 4,9 фута (1,5 м)	30,9	14	290	20	33,5	16	615 804 5120
D	КАТУШКА С ШЛАНГОМ HRNO L	NPT	3/8	3/8	52	16	1/2	13	Воздух	100% полиуретан	Подающий шланг 4,9 фута (1,5 м)	30,9	14	290	20	33,5	16	615 804 5090
D	КАТУШКА С ШЛАНГОМ HRNOR L	NPT	3/8	3/8	49	15	1/2	13	Вода	Резина (SBR+NR/SBR+EDM)	Подающий шланг 4,9 фута (1,5 м)	30,9	14	290	20	33,5	16	615 804 5130
E	CP9445H 3/8HD	NPT	3/8	3/8	49	15	3/8	10	Воздух/ Вода	Резина	Подающий шланг 4,9 фута (1,5 м)	50	22,7	300	21	-	-	894 109 4352
E	CP9455H 1/2HD	NPT	1/2	1/2	49	15	1/2	13	Воздух/ Вода	Резина	Подающий шланг 4,9 фута (1,5 м)	50	25,8	300	21	-	-	894 109 4551

Муфты

«Чикаго Пневматик» производит широкую линейку муфт для оптимизации работы с пневматическим инструментом. Линейка состоит из четырех типов муфт с различными характеристиками. Все типы муфт обеспечивают качество, эргономику и эффективность эксплуатации. «Чикаго Пневматик» производит три типа ниппелей, соответствующих большинству мировых стандартов: EC, ISO 6150B и для рынков азиатско-тихоокеанского региона.



Муфты серии Easy Flow предлагают уникальное решение без ограничения потока воздуха с минимизацией перепада давления. Благодаря своей инновационной конструкции, муфта EF подходит для эксплуатации в условиях неблагоприятной среды и обеспечивает простое и надежное подключение и отключение по принципу нажатия и сгибания.

При использовании муфт серии EF и безопасных муфт существенно снижается риск внезапного отсоединения муфты и ниппеля.

	Поток воздуха	Безопасность	Применение в неблагоприятной среде	Долговечность	Эргономика
Муфты EF	+++	++	++	++	+++
Безопасные муфты	++	+++	+	+	+
Быстросъемные муфты	++	-	+	++	+++
Байонетные муфты	+++	-	+++	+++	-

Макс. воздушный поток (дельта 7,2 фунта/дюйм²/ 0,5 бар) – Экономичный расход воздуха (дельта 2,9 фунта/дюйм² (0,2 бар))

МУФТА EF – СЕРИЯ EURO: СТРАНЫ ЕС

Муфта EF – серия EURO 7,6 мм/ Макс. расход воздуха: 79 кфм – 37,5 л/с (дельта 7,2 фунта/дюйм²/ 0,5 бар) НИППЕЛИ — серия EURO 7,6 мм
Экономичный расход воздуха 55 кфм – 25 л/с (дельта 2,9 фунта/дюйм² / 0,2 бар)



НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул BSP
1/4	615 810 5140
3/8	615 810 5150
1/2	615 810 5160



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул BSP
1/4	615 810 5170
3/8	615 810 5180
1/2	615 810 5190



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул
6	615 810 5500
8	615 810 5530
10	615 810 5540
13	615 810 5550



НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул	
	BSP	NPT
1/4	615 810 5880	615 810 5940
3/8	615 810 5890	615 810 5950
1/2	615 810 5900	615 810 5960



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул BSP
1/4	615 810 5910
3/8	615 810 5920
1/2	615 810 5930



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул
6	615 810 6220
8	615 810 6250
10	615 810 6260
13	615 810 6270

Муфта EF – серия EURO 10,4 мм/ Макс. расход воздуха: 153 кфм/ (72 л/с) (дельта 7,2 фунта/дюйм²/ 0,5 бар) НИППЕЛИ — серия EURO 10,4 мм
Экономичный расход воздуха 102 кфм – 48 л/с (дельта 2,9 фунта/дюйм² / 0,2 бар)



НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул BSP
3/8	615 810 6390
1/2	615 810 6400
3/4	615 810 6410



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул BSP
3/8	615 810 6420
1/2	615 810 6430
3/4	615 810 6440



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул
10	615 810 6510
13	615 810 6520
16	615 810 6530
19	615 810 6540



НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул	
	BSP	NPT
3/8	615 810 6650	615 810 6680
1/2	615 810 6660	615 810 6690
3/4	615 810 6670	615 810 6700



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул BSP
3/8	615 810 6710
1/2	615 810 6720
3/4	615 810 6730



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул
10	615 810 6770
13	615 810 6780
16	615 810 6790
19	615 810 6800

Муфты

МУФТЫ EF - ISO 6150B MIL-C4109: СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ

МУФТА EF - ISO 6150B 6мм / Макс. расход воздуха: 36 кфм – 16,7 л/с (дельта 7,2 фунта/дюйм²/ 0,5 бар)
Экономичный расход воздуха 23,3 кфм – 11 л/с (дельта 2,9 фунта/ 0,2 бар)

НИППЕЛИ — ISO 6150B 6 мм



НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул	
	NPT	BSP
1/4	615 810 4850	615 810 4790
3/8	615 810 4860	615 810 4800
1/2	615 810 4870	615 810 4810



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул	
	NPT	BSP
1/4	615 810 4880	615 810 4820
3/8	615 810 4890	615 810 4830



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул
6	615 810 5300
8	615 810 5310
10	615 810 5320
13	615 810 5330



НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул	
	NPT	BSP
1/4	615 810 5620	615 810 5560
3/8	615 810 5630	615 810 5570
1/2	615 810 5640	615 810 5580



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул	
	NPT	BSP
1/4	615 810 5650	615 810 5590
3/8	615 810 5660	615 810 5600
1/2	615 810 5670	615 810 5610



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул
6	615 810 6040
8	615 810 6050
10	615 810 6060
13	615 810 6070

МУФТА EF - ISO 6150B 8мм / Макс. расход воздуха: 91 кфм – 43 л/с (дельта 7,2 фунта/дюйм²/ 0,5 бар)
Экономичный расход воздуха 57 кфм – 27 л/с (дельта 2,9 фунта/ 0,2 бар)

НИППЕЛИ — ISO 6150B 8 мм



НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул	
	NPT	BSP
1/4	615 810 4980	615 810 4920
3/8	615 810 4990	615 810 4930
1/2	615 810 5000	615 810 4940



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул	
	NPT	BSP
1/4	615 810 5010	615 810 4950
3/8	615 810 5020	615 810 4960
1/2	615 810 5030	615 810 4970



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул
8	615 810 5380
10	615 810 5390
13	615 810 5400
16	615 810 5410



НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул	
	NPT	BSP
1/4	615 810 5740	615 810 5680
3/8	615 810 5750	615 810 5690
1/2	615 810 5760	615 810 5700



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул	
	NPT	BSP
1/4	6158105770	615 810 5710
3/8	6158105780	615 810 5720
1/2	6158105790	615 810 5730



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул
8	615 810 6110
10	615 810 6120
13	615 810 6130
16	615 811 1330

МУФТА EF - ISO6150B 11мм / Макс. поток воздуха: 162 кфм – 76,5 л/с (дельта 7,2 фунта/дюйм²/ 0,5 бар)
Экономичный расход воздуха 110 кфм – 52 л/с (дельта 2,9 фунта/ 0,2 бар)

НИППЕЛИ — ISO 6150B 11 мм



НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул	
	NPT	BSP
3/8	615 810 5090	615 810 5050
1/2	615 810 5100	615 810 5060
3/4	615 810 6350	615 810 6340



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул	
	NPT	BSP
3/8	615 810 5110	615 810 5070
1/2	615 810 5120	615 810 5080
3/4	615 810 6370	615 810 6360



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул
10	615 810 5460
13	615 810 5470
16	615 810 5480
19	615 810 5490



НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул	
	NPT	BSP
3/8	615 810 5840	615 810 5800
1/2	615 810 5850	615 810 5810
3/4	615 810 6920	615 810 6910



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул	
	NPT	BSP
3/8	615 810 5860	615 810 5820
1/2	615 810 5870	615 810 5830
3/4	615 810 6940	615 810 6930



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул
10	615 810 6180
13	615 810 6190
16	615 810 6200
19	615 810 6210

Муфты

МУФТЫ EF – 7,5 мм: ЯПОНИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ

МУФТЫ EF – серия ASIA 7,5 мм/ Макс. расход воздуха: 72 кфм – 34 л/с (дельта 7,2 фунта/дюйм²/ 0,5 бар)
Экономичный расход воздуха 48,7 кфм – 23 л/с (дельта 2,9 фунта/дюйм²/ 0,2 бар)

НИППЕЛИ — ASIA 7,5 мм



НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул R
1/4	615 810 6560
3/8	615 810 6570
1/2	615 810 6580



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул R
1/4	615 810 6590
3/8	615 810 6600
1/2	615 810 6610



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул
6	615 810 8710
8	615 810 8620
10	615 810 8630
13	615 810 8640



НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул R
1/4	615 810 6810
3/8	615 810 6820
1/2	615 810 6830



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул R
1/4	615 810 6840
3/8	615 810 6850
1/2	615 810 6870



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул
6	615 810 6970
8	615 810 6880
10	615 810 6890
13	615 810 6900

БЕЗОПАСНЫЕ МУФТЫ

Серия EURO 7,6 мм/ Макс. расход воздуха: 72 кфм – 34 л/с (дельта 7,2 фунта/дюйм²/ 0,5 бар)
Экономичный расход воздуха 47 кфм – 22 л/с (дельта 2,9 фунта/дюйм²/ 0,2 бар)



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА	Артикул BSP
6	615 811 1660
8	615 811 1670
10	615 811 1680
12,5	615 811 1690



НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул BSP
1/4	615 811 1700
3/8	615 811 1710
1/2	615 811 1720



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул BSP
1/4	615 811 1740
3/8	615 811 1750
1/2	615 811 1760

Информацию
о ниппелях серии
EURO 7,6 мм
смотреть на стр. 100



Серия EURO 10,4 мм/ Макс. поток воздуха: 134 кфм – 62 л/с (дельта 7,2 фунта/дюйм²/ 0,5 бар)
Экономичный расход воздуха 86,2 кфм – 40,7 л/с (дельта 2,9 фунта/дюйм²/ 0,2 бар)



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА	Артикул BSP
10	615 811 1840
13	615 811 1850
16	615 811 1860



НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул BSP
1/4	615 811 1870
3/8	615 811 1880
1/2	615 811 1890



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул BSP
1/2	615 811 1900

Информацию
о ниппелях серии EURO
10,4 мм
смотреть на стр. 100



БАЙОНЕТНЫЕ МУФТЫ

Экономичный расход воздуха 593 кфм – 280 л/с



НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА	Артикул	
NPT	BSP	
3/8"	615 810 9070	615 810 9030
1/2"	615 810 9080	615 810 9040
3/4"	615 810 9090	615 810 9050
1"	615 810 9100	615 810 9060



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА	Артикул	
NPT	BSP	
3/8"	615 810 9150	615 810 9110
1/2"	615 810 9160	615 810 9120
3/4"	615 810 9170	615 810 9130
1"	615 810 9180	615 810 9140



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА	Артикул	
Универс. США	Стандарт DIN 3489	
1/4" (6,5 мм)	-	615 810 9190
3/8" (10 мм)	615 810 9270	615 810 9200
1/2" (13 мм)	615 810 9280	615 810 9210
5/8" (16 мм)	-	615 810 9220
3/4" (19 мм)	615 810 9290	615 810 9230
1" (25,4 мм)	615 810 9300	615 810 9240



БЫСТРОСЪЕМНЫЕ МУФТЫ – СЕРИЯ EURO: ЕС

Серия EURO 7,6 мм / Макс. расход воздуха: 72 кфм – 34 л/с (дельта 7,2 фунта/дюйм²/ 0,5 бар)
Экономичный расход воздуха 40 кфм – 19 л/с (дельта 2,9 фунта/дюйм²/ 0,2 бар)

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул BSP
1/4	615 811 0720
3/8	615 811 0730
1/2	615 811 0740

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул BSP
1/4	615 811 0750
3/8	615 811 0760
1/2	615 811 0770

ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул HOSE
6	615 811 0780
8	615 811 0790
10	615 811 0800
13	615 811 0810

Информация
о ниппелях 7,6 мм
серии EURO
на стр. 100



Серия EURO 10,4 мм / Макс. расход воздуха: 121 кфм – 57 л/с (дельта 7,2 фунта/дюйм²/ 0,5 бар)
Экономичный расход воздуха 78 кфм – 37 л/с (дельта 2,9 фунта/дюйм²/ 0,2 бар)

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул BSP
1/4	615 811 0820
3/8	615 811 0830
1/2	615 811 0840

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул BSP
1/4	615 811 0850
3/8	615 811 0860
1/2	615 811 0870

ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул HOSE
6	615 811 0880
8	615 811 0890
10	615 811 0900
13	615 811 0910

Информация
о ниппелях 10,4 мм
серии EURO
на стр. 100



БЫСТРОСЪЕМНЫЕ МУФТЫ – ISO 6150B MIL-C4109: СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ

ISO 6150B 8 мм / Макс. расход воздуха: 32 кфм – 15 л/с (дельта 7,2 фунта/дюйм²/ 0,5 бар)
Экономичный расход воздуха 23,3 кфм – 11 л/с

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул NPT
1/4	615 811 0420
3/8	615 811 0430
1/2	615 811 0440

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул NPT
1/4	615 811 0450
3/8	615 811 0460
1/2	615 811 0470

ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул
6	615 811 0480
8	615 811 0490
10	615 811 0500
13	615 811 0510

Информация
о ниппелях 8 мм
стандарта ISO 6150B
на стр. 101



ISO 6150B 8 мм / Макс. расход воздуха: 63 кфм – 30 л/с (дельта 7,2 фунта/дюйм²/ 0,5 бар)
Экономичный расход воздуха 42 кфм – 20 л/с (дельта 2,9 фунта/дюйм²/ 0,2 бар)

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул NPT
1/4	615 811 0520
3/8	615 811 0530
1/2	615 811 0540

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул NPT
1/4	615 811 0550
3/8	615 811 0560
1/2	615 811 0570

ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул
6	615 811 0580
8	615 811 0590
10	615 811 0600
13	615 811 0610

Информация
о ниппелях 8 мм
стандарта ISO 6150B
на стр. 101



ISO 6150B 11 мм / Макс. расход воздуха: 127 кфм – 60 л/с (дельта 7,2 фунта/дюйм²/ 0,5 бар)
Экономичный расход воздуха 85 кфм – 40 л/с (дельта 2,9 фунта/дюйм²/ 0,2 бар)

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул NPT
1/4	615 811 0620
3/8	615 811 0630
1/2	615 811 0640

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул NPT
1/4	615 811 0650
3/8	615 811 0660
1/2	615 811 0670

ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул
10	615 811 0680
13	615 811 0690
16	615 811 0700
19	615 811 0710

Информация
о ниппелях 11 мм
стандарта ISO 6150B
на стр. 101



БЫСТРОСЪЕМНЫЕ МУФТЫ – 7,5MM ASIA: ЯПОНИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ

Серия ASIA 7,5 мм / Макс. расход воздуха: 36 кфм – 17 л/с (дельта 7,2 фунта/дюйм²/ 0,5 бар)
Экономичный расход воздуха 23,3 кфм – 11 л/с (дельта 2,9 фунта/дюйм²/ 0,2 бар)

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул R
1/4	615 811 0320
3/8	615 811 0330
1/2	615 811 0340

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюймы	Артикул R
1/4	615 811 0350
3/8	615 811 0360
1/2	615 811 0370

ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА мм	Артикул
6	615 811 0380
8	615 811 0390
10	615 811 0400
13	615 811 0410

Информация
о ниппелях 7,5 мм
серии ASIA
на стр. 102



Соединительные аксессуары

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

Подходят для применения с воздухом, водой и многими другими жидкостями и газами.



ОПИСАНИЕ	ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА	Артикул	
	дюйм	NPT	BSP
CP BAL 08	1/4	615 810 9490	615 810 9410
CP BAL 10	3/8	615 810 9500	615 810 9420
CP BAL 15	1/2	615 810 9510	615 810 9430
CP BAL 20	3/4	615 810 9520	615 810 9440
CP BAL 25	1	615 810 9530	615 810 9450
CP BAL 32	1-1/4	-	615 810 9460
CP BAL 40	1-1/2	-	615 810 9470
CP BAL 50	2	-	615 810 9480

ВОЗДУХОПРИЕМНЫЙ ПАТРУБОК С ПОВОРОТОМ НА 360°

Улучшают общую эргономику на производстве. Пневматические гибкие соединительные элементы могут вращаться на 360°, снижая затрачиваемые оператором усилия при выполнении работ на участках с затрудненным доступом.



Артикул	
Вертлюг	894 015 8412

*Воздушное входное отверстие: 1/4" BSP

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ МУФТЫ

Улучшают общую эргономику на производстве. Пневматические гибкие муфты могут вращаться на 360°, снижая затрачиваемые оператором усилия при выполнении работ на участках с затрудненным доступом.



ПОВОРОТНАЯ МУФТА	МАКС. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОТОК		Артикул	
	кфм	л/с	BSP	NPT
1/4"	25	12	894 017 1568	894 017 1569
3/8"	74	35	894 017 1570	894 017 1571
1/2"	74	35	894 017 1566	894 017 1567

ПРОСТЫЕ ХОМУТЫ (ФИКСИРУЮТСЯ С ОБЖИМНЫМИ КЛЕЩАМИ)



ОПИСАНИЕ		для EFFI		для ПВХ		Артикул
		Внутренний диаметр, дюйм	Диаметр внутренней хвостовой, мм	Внутренний диаметр, дюйм	Внутренний диаметр, мм	
0,204-0,244	5,2-6,2	-	-	-	-	615 810 9790
0,232-0,276	5,9-7,0	-	-	-	-	615 810 9800
0,276-0,334	7,0-8,5	-	-	1/8	3 × 7	615 810 9810
0,334-0,393	8,5-10	1/4	6 × 9	3/16	5 × 9	615 810 9820
0,386-0,464	9,8-11,8	5/16	8 × 10	1/4	6 × 11	615 810 9830
0,445-0,523	11,3-13,3	5/16	8 × 12	5/16	8 × 12	615 810 9840
0,504-0,583	12,8-14,8	3/8	10 × 13 / 10 × 14	3/8	9,5 × 13 / 10 × 14	615 810 9850
0,575-0,661	14,6-16,8	1/2	13 × 16,5	3/8	10 × 16	615 810 9860
0,650-0,740	16,5-18,8	1/2	13 × 18	1/2	13 × 18	615 810 9870
0,709-0,799	18,0-20,3	1/2	13 × 18,6	1/2	12,5 × 19	615 810 9880
0,795-0,898	20,2-22,8	5/8	16 × 21	5/8	16 × 22	615 810 9890
0,866-0,976	22,0-24,8	3/8	16 × 22,5	5/8	16 × 23	615 810 9900
0,917-1,035	23,3-26,3	3/4	20 × 24	-	-	615 810 9910
1,043-1,181	26,5-30,0	-	-	3/4	20 × 26,6	615 810 9920
1,173-1,303	29,8-33,1	1	25 × 31	1	25 × 32	615 810 9930

ЧЕРВЯЧНЫЙ ХОМУТ



ОПИСАНИЕ		для EFFI	для ПВХ, РЕЗИНЫ и ПОЛИУРЕТАНА	Артикул
		Внутренний диаметр, дюйм	Внутренний диаметр, дюйм	
0,31-0,55	8-14	1/4-5/16	1/8-1/4-5/16	615 804 6730
0,43-0,67	11-17	3/8	3/8	615 804 6740
0,51-0,79	13-20	1/2	1/2	615 804 6750
0,59-0,94	15-24	-	-	615 804 6760
0,75-1,10	19-28	5/8	5/8	615 804 6770
0,87-1,26	22-32	3/4	3/4	615 804 6780
1,02-1,50	26-38	-	-	615 810 9940
1,26-1,73	32-44	1	1	615 810 9950
1,50-1,97	38-50	-	-	615 810 9960
1,97-2,56	50-65	-	-	615 810 9970

ЗАЖИМ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ШЛАНГОВ (ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ТЯЖЕЛЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ)



ОПИСАНИЕ		для EFFI MAX	для РЕЗИНЫ	Артикул
		Внутренний диаметр, дюйм	Внутренний диаметр, дюйм	
0,87-0,98	22-25	5/8	5/8	615 811 0050
0,98-1,10	25-28	3/4	3/4	615 811 0060
1,14-1,26	29-32	-	-	615 811 0070
1,34-1,50	34-38	-	1	615 811 0080

КРЕСТОВИНА – 4 патрубка с внутренней резьбой



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюйм	Артикул BSP
1/4	894 016 9417
3/8	894 016 9418
1/2	894 016 9419

У-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ – 2 выхода с внутренней резьбой – 1 вход с внешней резьбой



РЕЗЬБА		Артикул BSP
ВНУТРЕННЯЯ дюйм	ВНЕШНЯЯ дюйм	
1/4	1/4	894 016 9423
3/8	3/8	894 016 9424
1/2	1/2	894 016 9425

ТРОЙНИК – 2 выхода с внутренней резьбой – 1 вход с внешней резьбой



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюйм	Артикул BSP
1/4	894 016 9431
3/8	894 016 9432
1/2	894 016 9433
3/4	894 016 9434
1	894 016 9435

ТРОЙНИК – 2 выхода под углом 90° с внутренней резьбой – 1 вход с внешней резьбой



РЕЗЬБА		Артикул BSP
ВНУТРЕННЯЯ дюйм	ВНЕШНЯЯ дюйм	
1/4	1/4	894 016 9441
3/8	3/8	894 016 9442
1/2	1/2	894 016 9443

ПЕРЕХОДНИК



РЕЗЬБА		Артикул BSP
ВНЕШНЯЯ дюйм	ВНУТРЕННЯЯ дюйм	
1/4	1/8	894 016 9449
3/8	1/4	895 101 1823
1/2	1/4	895 101 1839
1/2	3/8	895 101 1828
3/4	1/2	894 016 9450
1	3/4	894 016 9451

ДВОЙНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



РЕЗЬБА		Артикул BSP
ВНЕШНЯЯ дюйм	ВНЕШНЯЯ дюйм	
1/8	1/8	894 016 9455
1/8	1/4	894 016 9456
1/4	1/4	895 101 1822
1/4	3/8	895 101 1824
3/8	3/8	895 101 1821
3/8	1/2	895 101 1825
1/2	1/2	895 101 1827
1/2	3/4	894 016 9457
3/4	3/4	894 016 9458
3/4	1	894 016 9459
1	1	894 016 9460

КРЕСТОВИНА – 3 патрубка с внутренней резьбой / 1 с внешней резьбой



РЕЗЬБА		Артикул BSP
ВНУТРЕННЯЯ дюйм	ВНЕШНЯЯ дюйм	
1/4	1/4	894 016 9420
3/8	3/8	894 016 9421
1/2	1/2	894 016 9422

КОЛЕНО



РЕЗЬБА		Артикул BSP
ВНУТРЕННЯЯ дюйм	ВНУТРЕННЯЯ дюйм	
1/4	1/4	894 016 9426
3/8	3/8	894 016 9427
1/2	1/2	894 016 9428
3/4	3/4	894 016 9429
1	1	894 016 9430

ТРОЙНИК – 2 выхода с внутренней резьбой – 1 вход с внешней резьбой



РЕЗЬБА		Артикул BSP
ВНУТРЕННЯЯ дюйм	ВНЕШНЯЯ дюйм	
1/4	1/4	894 016 9436
3/8	3/8	894 016 9437
1/2	1/2	894 016 9438
3/4	3/4	894 016 9439
1	1	894 016 9440

ЗАГЛУШКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА дюйм	Артикул BSP
1/4	894 016 9444
3/8	894 016 9445
1/2	894 016 9446
3/4	894 016 9447
1	894 016 9448

ПЕРЕХОДНИК ЛАТУННЫЙ



РЕЗЬБА		Артикул BSP
ВНЕШНЯЯ дюйм	ВНУТРЕННЯЯ дюйм	
1/8	1/4	894 016 9452
1/4	3/8	894 016 9453
3/8	1/2	894 016 9454

АДАПТЕРЫ



РЕЗЬБА		Артикул
ВНЕШНЯЯ BSP	ВНУТРЕННЯЯ NPT	
1/8	1/8	61103
1/4	1/4	181523
3/8	3/8	894 016 9797

Фитинги

ХВОСТОВИКИ ШЛАНГОВ



ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ШЛАНГА		Артикул BSP
дюйм	мм	
1/4	6	895 101 1798
3/8	9	895 101 1799
1/2	13	895 101 1800

ШЛАНГОВЫЙ ЩУЦЕР



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА		Артикул BSP
внешняя дюйм	диаметр шланга	
1/4	6 мм	895 101 1801
1/4	9 мм	895 101 1802
3/8	9 мм	895 101 1803
3/8	13 мм	895 101 1804
1/2	13 мм	895 101 1805
1/2	16 мм	895 101 1806



ГРЕБЕНКА

Вход 3/8 с каждой стороны – выходы 1/4 с одной стороны для соединительной арматуры



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА		КОЛИЧЕСТВО Выходов	Артикул BSP
Вход дюйм	Выход дюйм		
3/8	1/4	4	894 016 9410
3/8	1/4	5	894 016 9411
3/8	1/4	6	894 016 9412

ГРЕБЕНКА

Вход 3/8 с каждой стороны – выходы 1/4 с обеих сторон для соединительной арматуры



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА		КОЛИЧЕСТВО Выходов	Артикул BSP
Вход дюйм	Выход дюйм		
3/8	1/4	4	894 016 9413
3/8	1/4	6	894 016 9414
3/8	1/4	8	894 016 9415
3/8	1/4	10	894 016 9416

СМАЗКА

ЗАЩИТНОЕ СМАЗОЧНОЕ МАСЛО



ОПИСАНИЕ		Артикул
4 унц. (0,12 л)	Масло для пневмоинструмента	
20,8 унц. (0,591 л)	Масло для пневмоинструмента	CA000046
1 галл. (3,8 л)	Масло Airoilene	P089507

СМАЗКА ДЛЯ МУФТ CP



ОПИСАНИЕ	Артикул
Тюбик с консистентной смазкой для муфт (100 г) — Масло для пневмоинструмента	894 015 8455
Картридж с консистентной смазкой для муфт (400 г)	894 015 8456

МИНИМАСЛЕНКА



ОПИСАНИЕ	Артикул
Резьбовая, 1/4" NPT	205 052 4123
Резьбовая, 3/8" NPT	205 052 4293

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ВОЗДУХА



ОПИСАНИЕ	Артикул
Экономичный регулятор расхода воздуха, 1/4" NPT	LC121737
Регулятор расхода воздуха для интенсивной эксплуатации, 1/4" NPT	CA085203

ПРОДУВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ



ОПИСАНИЕ	Артикул
Пневматический продувочный пистолет, стандартный	615 811 2690
Пневматический продувочный пистолет, стандартный с глушителем	615 811 2700
Пневматический продувочный пистолет, с удлиненной форсункой	615 811 2710
Пневматический продувочный пистолет, с удлиненной форсункой и глушителем	615 811 2720

Все модели: Входное воздушное отверстие 1/4" BSP

Прочие аксессуары


ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

В случае повреждения шланга или ослабления фиксации фитинга шланга, находящегося под давлением, шланг начинает бесконтрольно выпускать чрезмерное количество воздуха, что вызывает биевание шланга. При этом возникает риск получения травмы, повреждения обрабатываемой детали или риск нанесения вреда окружающей среде.

Одним из способов недопущения возникновения такой аварии является использование пневматического предохранительного клапана, снижающего вероятность потенциально опасного бие-

ния шланга, вызванного разрывом шланга или отсоединением фитинга. Предохранительный клапан быстро перекрывает поток и автоматически открывается, как только в линии восстанавливается обратное давление.

Пневматические предохранительные клапаны соответствуют требованию 1926.302 Федерального агентства по охране труда и здоровья США (OSHA) и могут полностью заменить собой ограничительные шланги или шланги в оплетке, согласно требованиям европейского стандарта EN983.

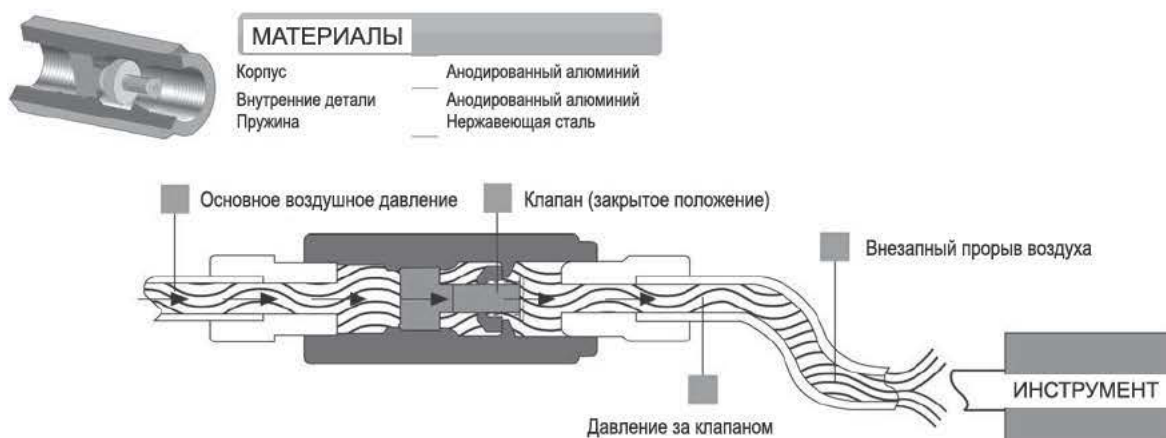

- Снижение риска биевания шланга, защита здоровья персонала
- Простая и надежная конструкция
- Длительный срок службы

- Корпус из анодированного алюминия с высокой устойчивостью к образованию коррозии
- Функция автоматического сброса с минимальной задержкой

РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ	ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПОДАЧИ ПОТОКА		СКОРОСТЬ ПОТОКА ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ПРИ 7 БАР		МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА В ИНСТРУМЕНТЕ		СКОРОСТЬ ПОТОКА	Артикул	
	бар	фунтов/дюйм²	л/с	кфм	л/с	кфм		BSP	NPT
1/4"	0,14	2,03	7,8	16,4	5,0	10,5	Низкая	615 811 2420	615 811 2450
1/4"	0,30	4,35	13,0	27,3	10,0	21,0	Высокая	110402	615 811 2460
3/8"	0,14	2,03	18,0	37,8	10,0	21,0	Низкая	110422	615 811 2470
3/8"	0,30	4,35	32,0	67,2	25,0	52,5	Высокая	110432	615 811 2480
1/2"	0,30	4,35	45,0	94,5	35,0	73,5	Высокая	110442	615 811 2490
3/4"	0,30	4,35	75,0	157,5	60,0	126,0	Высокая	615 811 2430	615 811 2500
1"	0,30	4,35	86,0	180,6	70,0	147,0	Высокая	615 811 2440	110542

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УСТРОЙСТВО ИМИТАЦИИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА



ОПИСАНИЕ	Артикул
Устройство имитации пневматического инструмента	615 811 0090

Применяется для проверки наличия достаточного потока воздуха. Устройство имитации пневматического инструмента подключается вместо пневматического инструмента. Поставляется с различными соединителями.

Балансиры

БАЛАНСИРЫ – CP9911 – CP9950


Балансиры производства «Чикаго Пневматик» представляют собой продукцию премиум-класса, разработанную для снижения чрезмерной нагрузки на оператора при работе с тяжелым инструментом.

Балансиры способны снизить нагрузку на оператора и обеспечить высокую производительность. Идеально подходят для тяжелых инструментов и/или многократно выполняющихся задач.



Пружинное отводящее устройство:

- Цилиндрическая форма
- Автоматическое втягивание
- Оптимизация рабочей зоны оператора
- Трос из нержавеющей стали
- Алюминиевый корпус
- Длина троса 1600–2500 мм (5,2–8,2 фута)

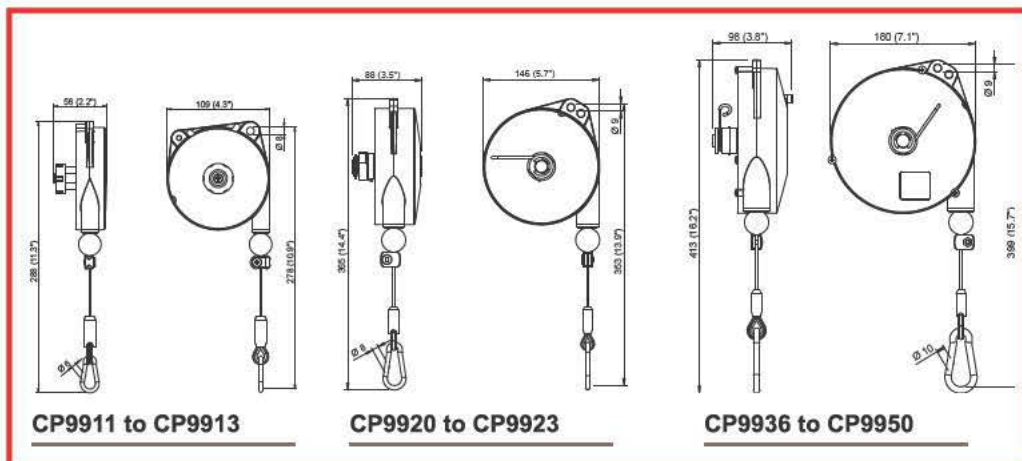

CP9911 to CP9913

CP9920 to CP9923

CP9936 to CP9950



CP9936

CP9920

CP9911

МОДЕЛЬ	ДИАПАЗОН НАГРУЗКИ		ХОД		ВЕС		Артикул
	фунт	кг	фут	мм	фунт	кг	
Балансиры для легкого режима эксплуатации							
CP9911	0,8-2,2	0,4-1,0	5,2	1600	1,3	0,6	894 109 9111
CP9912	2,2-4,4	1,0-2,0	5,2	1600	1,3	0,6	894 109 9120
CP9913	4,4-6,6	2,0-3,0	5,2	1600	1,5	0,7	894 109 9130
Балансиры для работ средней тяжести							
CP9920	2,2-5,5	1,0-2,5	6,5	2000	4,4	2,0	894 109 9200
CP9921	4,4-8,8	2,0-4,0	6,5	2000	4,4	2,0	894 109 9210
CP9922	8,8-13,2	4,0-6,0	6,5	2000	5,1	2,3	894 109 9220
CP9923	13,2-17,6	6,0-8,0	6,5	2000	2,5	5,5	894 109 9230
Балансиры для работ средней тяжести							
CP9936	4,4-8,8	2,0-4,0	8,2	2500	6,4	2,9	894 109 9360
CP9937	8,8-13,2	4,0-6,0	8,2	2500	7,1	3,2	894 109 9370
CP9938	13,2-17,6	6,0-8,0	8,2	2500	7,7	3,5	894 109 9380
CP9939	17,6-22,0	8,0-10	8,2	2500	8,2	3,7	894 109 9390
CP9940	22,0-30,8	10-14	8,2	2500	8,8	4,0	894 109 9400
CP9946*	4,4-8,8	2,0-4,0	8,2	2500	6,6	3,0	894 109 9460
CP9947*	8,8-13,2	4,0-6,0	8,2	2500	7,3	3,3	894 109 9470
CP9948*	13,2-17,6	6,0-8,0	8,2	2500	7,9	3,6	894 109 9480
CP9949*	17,6-22,0	8,0-10	8,2	2500	8,4	3,8	894 109 9490
CP9950*	22,0-30,8	10-14	8,2	2500	8,8	4,0	894 109 9500

* Оснащен устройством блокировки хода


Балансиры

БАЛАНСИРЫ – CP9954 – CP9971



Нереактивный балансир:

- Коническая форма
- Постоянное втягивающее усилие
- Возможность удержания выбранной высоты
- Трос из нержавеющей стали
- Алюминиевый корпус
- Длина троса 2000 мм (6,5 футов)

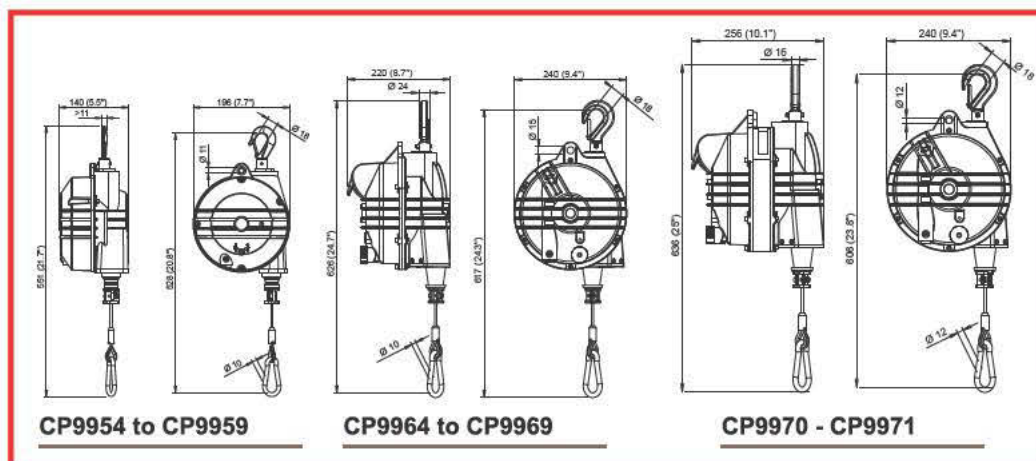

МОДЕЛЬ	ДИАПАЗОН НАГРУЗКИ		ХОД		ВЕС НЕТО		АТИКУЛ
	фунт	кг	фут	мм	фунт	кг	
Балансиры для работ средней тяжести							
CP9954	8,8-15,4	4,0-7,0	6,5	2000	11,0	5,0	894 109 9540
CP9955	15,4-22	7,0-10	6,5	2000	12,1	5,5	894 109 9550
CP9956	22-30,9	10-14	6,5	2000	12,1	5,5	894 109 9560
CP9957	31-39,7	14-18	6,5	2000	14,3	6,5	894 109 9570
CP9958	39,7-48,5	18-22	6,5	2000	13,2	6,0	894 109 9580
CP9959	48,5-55	22-25	6,5	2000	14,6	6,6	894 109 9590
Балансиры для тяжелого режима эксплуатации							
CP9964	55-66	25-30	6,5	2000	25,4	11,5	894 109 9640
CP9965	66-77	30-35	6,5	2000	26,0	11,8	894 109 9650
CP9966	77-99	35-45	6,5	2000	27,3	12,4	894 109 9660
CP9967	99-121	45-55	6,5	2000	27,6	12,5	894 109 9670
CP9968	121-143	55-75	6,5	2000	30,0	13,6	894 109 9680
CP9969	143-165	65-75	6,5	2000	32,0	14,5	894 109 9690
Балансиры для сверхтяжелого режима эксплуатации							
CP9970	165-198	75-90	6,5	2000	38,1	17,3	894 109 9700
CP9971	198-231	90-105	6,5	2000	39,7	18,0	894 109 9710

Примечания



Компрессоры

Решения для систем сжатого воздуха

Независимо от того, выполняете ли вы простой ремонт или работаете в крупном центре техобслуживания, компания «Чикаго Пневматик» готова предложить наиболее эффективные решения, исходя именно из ваших потребностей.

Вот уже десятки лет компания «Чикаго Пневматик» производит инструменты и комплектующие для автомобильной промышленности, так как мы хорошо разбираемся в том, что необходимо для ремонта и техобслуживания автомобилей. Мы не только производим мощные инструменты, мы также разрабатываем и предоставляем решения для сжатого воздуха и рынка послепродажного обслуживания для самых требовательных специалистов в автомобильной отрасли.

Наш приоритет – эффективность и производительность!



Для получения более подробной информации о компрессорах «Чикаго Пневматик», поставляемых в вашу страну, обратитесь к ближайшему дистрибьютору, список которых представлен на нашем сайте: www.cp.com



10 ключевых шагов при выборе компрессора



В случае принятия решения о покупке компрессора, вы найдете множество предложений, некоторые из которых являются достаточно сложными. В данном разделе представлены 10 основных правил, с помощью которых вы сможете определиться, какой же компрессор соответствует вашим потребностям.

1. Определить тип использования: индивидуальное, профессиональное или промышленное применение

Вам требуется сделать что-то по дому? Или вам требуется постоянная подача воздуха для обеспечения выполнения различных операций на вашем предприятии?

2. Определить, с какими инструментами вы будете работать, чтобы выполнить расчет общей необходимой подачи атмосферного воздуха при атмосферном давлении (FAD). Часто FAD выражается в кмф (куб. фут в мин.) или в л/м (литрах/минуту).

Для накачки шин горного велосипеда требуется значительно меньший объем и давление воздуха, чем при работе с профессиональным распылительным пистолетом. Для выбора правильного компрессора необходимо знать общее значение КМФ для каждой отдельной операции, связанной с применением воздуха. Дополнительно добавить 25%, чтобы покрыть потери в сети и обеспечить возможность последующего расширения. FAD является наиболее важным критерием выбора.

Требуемое значение КМФ = (КМФ инстр. 1 + КМФ инстр.2 + КМФ инстр.п) + 25% общего значения КМФ

3. Определить частоту применения: редко – периодически – часто

Поршневые компрессоры больше подходят для пользователей, которые используют компрессоры редко или периодически. Тем пользователям, которые часто работают с компрессорами, больше подходят компрессоры с чугунными поршнями и винтовые компрессоры.

4. Определить требования к расположению вашей машины: фиксированное расположение, возможность перемещения, дистанционное расположение или необходимость применения горизонтальной или вертикальной емкости

Для простоты перемещения вокруг компрессора следует выбрать удобные ручки и колеса. Для выполнения удаленных операций обслуживания следует выбирать компрессоры с приводом от двигателя. Вы всегда работаете на одном месте? Обеспечьте наличие удобных амортизаторов вибраций и широкого устойчивого основания. Если пространство ограничено, желательно использовать вертикальную емкость.

Компрессоры

5. Определить требуемый уровень комфорта, в зависимости от уровня шума

При наличии отдельного компрессорного помещения и отдельной пневмомагистрали требования к уровню шума компрессора значительно снижаются. Если же вы хотите расположить ваш компрессор близко к рабочему участку, вам идеально подойдет бесшумный компрессор.

6. Определить требования к электрической части

Следует проверить, какой компрессор вам необходим — однофазный или трехфазный. При наличии различных требований к расходу и нагрузке, превышающей 5 минут, следует рассмотреть возможность использования компрессоров с частотно-регулируемым приводом. Большую часть времени расход воздуха не будет постоянным, таким образом, вы сможете добиться большей энергоэффективности.

7. Определить размер емкости

Обычно предлагаемый стандартный размер емкости для выбранного типа компрессора соответствует необходимым требованиям, так как конструкция компрессора основана на многолетнем опыте.

8. Подобрать необходимые аксессуары

Вы используете специальное пневмооборудование или озабочены проблемой защиты окружающей среды, тогда вам необходим специальный чистый или сухой воздух. Качественные воздушные решения, такие как осушители и фильтры, представлены в различных отдельных или интегрированных конфигурациях для обеспечения осушенного воздуха.

9. Убедиться в соответствии требуемому уровню качества

Для оптимальной окупаемости затраченных денежных средств следует обратить внимание на гарантии производителя, такие как соответствие стандарту ISO и наличие оригинальных деталей, что в совокупности гарантирует длительную, безопасную и эффективную работу вашего компрессора.

10. Уточнить информацию о техническом обслуживании, наличии запчастей и расположении сервисных центров

Следует проверить эксплуатационную пригодность, интервалы обслуживания и простоту доступа к оригинальным деталям, а также наличие поблизости сервисных центров.

Хотите удостовериться, что сделали правильный выбор? Наши специалисты готовы оказать вам поддержку и предоставить профессиональные рекомендации относительно компрессоров «Чикаго Пневматик».



Информация о ближайшем сервисном центре представлена на сайте www.cp.com



Общие инструкции по безопасности эксплуатации силовых инструментов

Целью компании «Чикаго Пневматик» является производство инструмента, обеспечивающего эффективность и безопасность работы оператора. Оператор – наиболее значимое звено любой технической системы. Его осторожность и предусмотрительность являются лучшей защитой от получения травм. В данном каталоге не представлены все возможные риски, но выделены наиболее важные из них. Каждый оператор должен обращать внимание и соблюдать все предупреждающие знаки, маркированные на инструментах и вывешенные на рабочем месте. Операторы должны прочесть и соблюдать инструкции по безопасности, сопровождающие каждый инструмент. Для получения копии данных инструкций следует связаться с ближайшим региональным представителем «Чикаго Пневматик» через сайт компании www.cp.com.

Необходимо ознакомиться с работой каждого инструмента. Даже если вы ранее использовали подобные инструменты, следует выполнить проверку каждого инструмента перед эксплуатацией. Попробуйте его в действии и на практике узнайте его возможности, ограничения, потенциальные риски, принципы работы и остановки.



ВНИМАНИЕ!

Большое количество разнообразных типов опасностей. Перед эксплуатацией или обслуживанием следует прочитать и убедиться в понимании инструкций по безопасности. Несоблюдение этого условия может привести к возникновению серьезной травмы.

Все изделия разработаны для воздушных сетей с давлением $6,3 \pm 0,15$ бар, согласно стандартам ISO2787, 8NTC1.2. Уровни звука ± 3 дБ(А)* измерены в соответствии со стандартом ISO15744. Уровни вибрации* измерены в соответствии со стандартами ISO 8662 и ISO28927.

*Данные заявленные значения были получены на основании лабораторных испытаний согласно указанным стандартам и могут применяться для сравнения с заявленными значениями других инструментов, протестированных в соответствии с идентичными стандартами. Эти значения не предназначены для оценки риска, так как значения, полученные на рабочих местах, могут оказаться выше заявленных. Фактические значения воздействия и риск причинения вреда отдельному пользователю является уникальным и зависит от способа работы оператора, обрабатываемого изделия и конструкции рабочей станции, а также времени воздействия и физического состояния пользователя.

Компания «Чикаго Пневматик» не несет ответственность за последствия в результате использования инструмента в рамках реальных значений, отражающих фактическое воздействие на оператора, при оценке индивидуального риска в производственной ситуации, неподконтрольной специалистам компании «Чикаго Пневматик».



Опасность при использовании сжатого воздуха

- Воздух под давлением может стать причиной получения травмы. Запрещается направлять воздушный шланг на человека. Запрещается сдувать пыль с одежды с помощью сжатого воздуха. На рабочем участке следует всегда направлять выходящий воздух в направлении от человека.
- Перед эксплуатацией пневматического инструмента следует всегда выполнять проверку на наличие поврежденных или ослабленных шлангов и фитингов и при необходимости осуществлять замену. Биевание шлангов может привести к возникновению серьезной травмы.
- Всегда отсоединяйте инструмент от подачи воздуха, когда он не используется, при замене аксессуаров, настройке крутящего момента или выполнении ремонтных работ.
- Запрещается превышать номинальное воздушное давление для увеличения производительности инструмента. Это может привести к получению травм и сокращению срока службы инструмента.
- Не устанавливайте быстросъемную муфту на впуск инструмента. Вибрации могут вызвать повреждение, приводящее к биению воздушного шланга. Вместо этого следует использовать быстросъемные муфты на конце короткого подводящего шланга.
- В случае использования универсальных байонетных муфт, необходимо установить блокировочные штифты во избежание случайного отсоединения шланга.
- Пневматические инструменты не предназначены для использования во взрывоопасной среде и не изолированы от контакта с электрическими источниками питания.



Опасность отлетающих частиц при использовании пневматических инструментов

- Следует всегда использовать защиту для глаз и лица при эксплуатации или выполнении ремонта пневматических инструментов, или находясь вблизи выполнения данных работ.



Опасность шума

- Длительное воздействие чрезмерных уровней шума может привести к потере слуха.
- Необходимо использовать защиту органов слуха согласно рекомендациям вашего работодателя или правилам OSHA (см. 29 CFR, часть 1910).



Опасность захвата одежды

- Для снижения риска получения травмы в результате захвата одежды при использовании вращающихся аксессуаров нельзя надевать свободную одежду.



Другие виды опасности

- Падение в результате спотыкания и поскользывания является основной причиной получения серьезных травм или смерти. Не оставляйте в рабочей или в пешеходной зоне шланг избыточной длины.
- Операторы и персонал по техническому обслуживанию должны быть физически готовы для выполнения рабочих задач, а также способны



Опасность для дыхательных путей

- Следует использовать надлежащую защиту дыхательных путей при работе с материалами, оставляющими в воздухе частицы пыли или фрагменты материала.



Опасность шума

- Повторяющиеся рабочие движения, неудобное расположение и вибрационные воздействия могут быть опасными для рук и предплечий.
- При возникновении онемения, звона в ушах, боли или побледнения кожи следует прекратить использование инструмента и обратиться к врачу.

- обращаясь с большим размером, весом и мощностью инструмента.
- Для того чтобы уменьшить риск получения порезов и царапин из-за заусенцев, должны использоваться инструменты для снятия заусенцев.
- Необходимо надевать перчатки для защиты рук от острых краев.

Особые правила техники безопасности для различных групп пневматических инструментов

В дополнение к общим правилам по технике безопасности ниже приводятся правила безопасности, которым следует следовать для безопасной работы с конкретными группами инструментов. Изучите Кодекс по Безопасности ANSI B186.1 для ручных пневматических инструментов. Его можно получить в Американском Институте Национальных Стандартов (ANSI) 11 W. 42nd St., 13th floor, New York, New York 10036, (212) 642-4900; или Европейском Комитете по стандартизации: Rue de Stassart 36, 1050 Brussels, Belgium.

⚠ Ударные гайковерты



- Никогда не пользуйтесь головками для ручных инструментов. Используйте только ударные головки хорошего качества. Головки плохого качества снижают силу удара и могут разрушиться, нанеся травму.
- При использовании универсального соединения не допускайте свободного вращения инструмента. Соединение может вращаться с большой скоростью и слететь с инструмента.
- Всегда пользуйтесь возможно более простыми головками. Большие скручивающиеся удлинители снижают силу удара и могут сломаться, нанеся травмы. Вместо этого пользуйтесь глубокими головками.
- На инструментах, где применяется шпилька и кольцо для крепежа головок, пользуйтесь кольцом, чтобы надежно закрепить шпильку на головке.

⚠ Абразивные инструменты



- Никогда не устанавливайте шлифовальные круги на полировальные машины.
- Никогда не пользуйтесь кругами, на которых указана скорость меньше скорости вращения инструмента.
- Все шлифовальные круги и полировальные/зачистные аксессуары необходимо проверять на сколы и другие повреждения перед установкой и использованием.
- При работе всегда используйте рекомендованный защитный кожух для предотвращения получения травм. Если кожух поврежден его необходимо заменить.
- Расположите защитный кожух между шлифовальным кругом и оператором. Для защиты окружающих людей от частиц и искр используйте барьеры.
- Убедитесь, что шлифовальные круги установлены в соответствии с требованиями производителя, всегда используйте подходящие крепежные фланцы.
- Перед работой проверьте круги, ненадолго раскрутив инструмент до полной скорости. Удостоверьтесь в наличии барьеров (например, при работе на верстаке) для того чтобы защитить себя от осколков.
- Никогда не повреждайте или не снимайте ограничитель скорости, чтобы увеличить скорость вращения инструмента. Периодически проверяйте скорость инструмента тахометром.

⚠ Сборочные инструменты



- Перетянутые или недотянутые резьбовые соединения могут причинить травмы из-за ослабления и поломки.
- Ослабленное соединение может разрушиться с разлетом частей. Соединения, требующие определенного момента затяжки должны проверяться с использованием динамометрического оборудования.

⚠ Молотки



- Все бойки, заклепки и другие аксессуары перед использованием необходимо проверять на отсутствие трещин, сильного износа или других повреждений. Аксессуары, на которых есть следы повреждений, должны быть немедленно заменены.
- Никогда не пользуйтесь инструментом без соответствующего фиксатора аксессуаров.

⚠ Угловые инструменты



- Никогда не пользуйтесь головками для ручных инструментов. Используйте только ударные головки согласно ANSI B 107.2.
- Для снижения риска получения травм следует подерживать рукоятку в направлении, противоположном направлению вращения шпинделя, чтобы минимизировать реактивный крутящий момент.

⚠ Специальные инструменты



- В документации, поставляемой с каждым изделием, содержатся специальные инструкции/предупреждения для данной группы инструментов.

⚠ Дрели



- Не приближайтесь к вращающемуся сверлу и патрону. Вы можете порезаться или обжечься при контакте со сверлом, стружкой или обрабатываемой деталью.
- Пользуйтесь прерывистым сверлением во избежание образования длинных стружек.
- Сверло может неожиданно заклинить и вызвать этим вращение детали или инструмента, что приведет к травме.
- ANSI рекомендует пользоваться дополнительной рукояткой на дрелях с патроном более 3/8" (10 мм).

⚠ Аксессуары



- Всегда пользуйтесь аксессуарами соответствующего размера и формы. Инструменты и аксессуары не должны подвергаться изменениям.
- Никогда не пользуйтесь инструментом без соответствующего фиксатора аксессуаров.

См. правила по безопасности ANSI для шлифовальных материалов с абразивным покрытием (B7.7).

Значения производимого шума и вибрации

Все значения являются действующими на момент данной публикации. Более актуальную информацию вы можете найти на сайте www.cp.com.

Стр.	Модель	Артикул	ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ	СИЛА ЗВУКА	УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO28927	
			ISO 15744		a	K
			дБ(А)		м/с ²	м/с ²
33	CP2036	615 192 2036	83	94	<2,5	
33	CP2037	615 192 2037	88	99	<2,5	
33	CP2041	615 192 2041	88	99	3,1	1,3
33	CP2042	615 192 2042	88	99	6,6	3,3
34	CP2755	615 192 2755	90	101	<2,5	
34	CP2765	615 192 2765	90	110	<2,5	
34	CP2780	615 192 2780	89	100	<2,5	
50	CP3510	615 193 3510	81	92	3,0	1,3
50	CP3511	615 193 3511	81	92	3,0	1,3
50	CP3512	615 193 3512	81	92	3,0	1,3
50	CP3514	615 193 3514	81	92	3,0	1,3
18	CP5000	T024585	103	114	8,5	2,6
79	CP710	T025257	54	65	6,4	1,9
63	CP7110	894 107 1101	87	98	13,0	4,0
63	CP7111	894 107 1110	89	100	6,3	3,1
63	CP7111HEX	894 107 1111	89	100	11,0	4,6
64	CP7115	894 107 1150	88	99	11,4	1,9
64	CP7120	894 107 1200	88	99	11,4	3,4
64	CP7125	894 107 1250	94	105	19,2	2,4
87	CP714	T012735	95	106	13,2	5,8
63	CP7150	894 107 1500	89	100	4,8	1,7
87	CP717	T020120	94	105	20,4	6,2
9	CP719	T025366	88	99	2,7	1,3
9	CP719QC	T025367	88	99	2,7	1,3
56	CP7200	894 107 2001	86	97	5,9	2,0
56	CP7201	894 107 2014	86	97	<2,5	
55	CP7202	894 107 2021	85	96	<2,5	
9	CP721	T021963	87	98	4,7	3,3
51	CP7215	894 107 2151	81	92	4,9	3,4
51	CP7215CVE	894 127 2153	81	92	4,9	3,4
51	CP7215E	894 127 2151	81	92	4,9	3,4
53	CP7215H	894 107 2154	84	95	4,4	1,8
53	CP7215HCVE	894 127 2155	86	97	4,4	1,8
53	CP7215HE	894 127 2154	85	96	4,4	1,8
51	CP7215SVE	894 127 2152	81	92	4,9	3,4
51	CP7225	894 107 2251	81	92	<2,5	
49	CP7225-3	894 107 2257	76	87	2,5	1,3
51	CP7225CV	894 107 2253	81	92	<2,5	
51	CP7225CVE	894 127 2253	81	92	<2,5	
49	CP7225CVE-3	894 127 2258	76	87	<2,5	
51	CP7225E	894 127 2251	81	92	<2,5	
49	CP7225E-3	894 127 2257	76	87	<2,5	
51	CP7225SVE	894 127 2252	81	92	<2,5	
9	CP724H	894 100 7240	93	104	3,4	1,7
51	CP7255	894 107 2551	81	92	4,1	2,4
49	CP7255-3	894 107 2557	76	87	4,4	1,5
51	CP7255CV	894 107 2553	81	92	4,1	2,4
51	CP7255CVE	894 127 2553	81	92	4,1	2,4
49	CP7255CVE-3	894 127 2558	76	87	3,3	1,6
51	CP7255E	894 127 2551	81	92	4,1	2,4
49	CP7255E-3	894 127 2557	76	87	3,3	1,6
53	CP7255H	894 107 2554	81	92	5,4	2,4
53	CP7255HCVE	894 127 2555	83	94	5,4	2,4
53	CP7255HE	894 127 2554	82	93	5,4	2,4
51	CP7255SV	894 107 2552	81	92	4,1	2,4
51	CP7255SVE	894 127 2552	81	92	4,1	2,4
52	CP7263CVE	894 117 2650	78	89	8,9	2,1
52	CP7263E	894 107 2650	78	89	9,4	3,0

Стр.	Модель	Артикул	ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ	СИЛА ЗВУКА	УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO28927	
			ISO 15744		a	K
			дБ(А)		м/с ²	м/с ²
52	CP7264CVE	894 117 2640	78	89	7,2	2,1
52	CP7264E	894 107 2640	78	89	9,2	3,4
54	CP7265P	615 193 9166	80	91	<2,5	
54	CP7265S	894 100 8650	80	91	<2,5	
52	CP7266CVE	894 117 2660	78	89	7,7	2,8
52	CP7266E	894 107 2660	78	89	7,3	2,9
52	CP7267CVE	894 117 2670	78	89	9,0	3,7
52	CP7267E	894 107 2670	78	89	9,6	3,2
57	CP7268	894 107 2680	93	104	22	13,5
54	CP7269P	894 107 8691	87	98	<2,5	
54	CP7269S	894 107 8690	87	98	<2,5	
9	CP726H	894 100 7260	93	104	3,1	1,6
71	CP7300	894 107 3000	87	98	<2,5	
71	CP7300R	894 107 3001	87	98	<2,5	
71	CP7300RQC	894 107 3002	87	98	<2,5	
83	CP734H	T024351	93	104	7,2	3,3
11	CP749	T024587	96	107	6,8	2,5
11	CP749-2	T024673	96	107	6,8	2,5
42	CP7500D	894 107 5001	76	87	3,3	1,6
28	CP7600xB	894 107 6010	79	90	<2,5	3,2
28	CP7600xB-R	894 107 6011	79	90	<2,5	13,5
28	CP7600xB-4P	894 107 6014	79	90	<2,5	
28	CP7600xB-R4P	894 107 6015	79	90	<2,5	
28	CP7600xC	894 107 6020	79	90	<2,5	
28	CP7600xC-R	894 107 6021	79	90	<2,5	
28	CP7600xC-4P	894 107 6024	79	90	<2,5	
28	CP7600xC-R4P	894 107 6025	79	90	<2,5	
28	CP7600C	894 107 6030	79	90	<2,5	
28	CP7600C-R	894 107 6031	79	90	<2,5	
28	CP7600C-4P	894 107 6034	79	90	<2,5	
28	CP7600C-R4P	894 107 6035	79	90	<2,5	
11	CP7620	894 107 6201	93	104		
9	CP7722	894 107 7220	97	108	4,0	1,4
10	CP7729	894 107 7290	91	102	6,4	1,9
10	CP7731	894 107 7310	95	106	12,1	4,4
10	CP7732	894 107 7320	95	106	12,1	4,4
83	CP772H	T024598	96	107	5,8	2,0
83	CP772H-6	T024757	96	107	5,8	2,0
11	CP7733	894 407 7330	96	107	7,9	3,5
11	CP7733-2	894 407 7332	96	107	7,9	3,5
10	CP7739	894 107 7390	92	103	6,9	2,5
12	CP7748	894 107 7480	93	104	7,4	2,2
12	CP7748-2	894 107 7482	93	104	7,4	2,2
12	CP7749	894 107 7491	96	107	6,8	2,5
12	CP7749-2	894 107 7493	96	107	6,8	2,5
13	CP7759Q	894 107 7518	93	104	8,1	1,7
13	CP7759Q-2	894 107 7519	93	104	8,1	1,7
14	CP7763	894 107 7630	96	107	10,4	4,2
14	CP7763-6	894 107 7636	96	107	10,4	4,2
14	CP7769	894 107 7690	97	108	12,6	3,4
14	CP7769-6	894 107 7696	97	108	12,6	3,4
15	CP7773	894 107 7730	96	107	10,4	4,2
16	CP7776	894 107 7760	93	104	8,7	2,8
16	CP7776-6	894 107 7766	93	104	8,7	2,8
83	CP7778	894 107 7780	106	117	11,2	3,5
83	CP7778-6	894 107 7786	106	117	10,1	2,9
15	CP7779	894 107 7790	97	108	12,6	3,4
18	CP7780	894 107 7800	94	105	15,5	5,9

Значения производимого шума и вибрации

Все значения являются действующими на момент данной публикации. Более актуальную информацию вы можете найти на сайте www.cp.com.

Стр.	Модель	Артикул	ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ	СИЛА ЗВУКА	УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO28927	
			ISO 15744		a	K
			дБ(А)		м/с ²	м/с ²
18	CP7780-6	894 107 7806	94	105	13,9	3,4
17	CP7782	894 107 7820	100	111	6,5	1,6
17	CP7782-6	894 107 7826	100	111	7,8	1,9
17	CP7782-SP6	894 107 7821	100	111	7,8	1,9
84	CP780	T025095	98	109	2,9	1,4
84	CP781	T025096	99	110	<2,5	
84	CP782	T025097	94	105	<2,5	
84	CP783	T025098	88	99	<2,5	
21	CP7830HQ	894 107 8308	85	96	14,3	7,0
21	CP7830Q	894 107 8306	85	96	14,3	7,0
86	CP785	T022698	90	101	<2,5	
86	CP785H	T024134	90	101	<2,5	
86	CP785QC	T024242	90	101	<2,5	
88	CP785S	T023200	83	94	3,2	3,0
86	CP789HR	T025165	90	101	<2,5	
86	CP789-R26	T025180	101	112	<2,5	
86	CP789-R42	T025198	104	115	<2,5	
77	CP7900	894 107 9000	81	92	19,6	5,2
77	CP7901	894 107 9011	77	88	<2,5	
16	CP796	T019799	101	112	18,2	3,8
83	CP797	T019139	110	121	12,8	4,3
83	CP797-6	T013901	110	121	12,8	4,3
83	CP797SP-6	T018653	110	121	12,8	4,3
55	CP8210	894 108 2104	82	93	<2,5	
55	CP8210E	894 108 2105	82	93	<2,5	
20	CP824	T025390	90	101	4,1	2,0
20	CP824T	T025391	90	101	4,1	2,0
20	CP825	T023145	87	98	5,0	3,0
20	CP825T	T025391	87	98	5,0	3,0
20	CP826	T025074	91	102	2,9	1,3
20	CP826T	T025075	91	102	2,9	1,3
82	CP828	T022708	97	108	3,2	1,3
82	CP828H	T022970	97	108	3,2	1,3
79	CP835	T022550	85	96	5,4	3,0
85	CP854	T023186	85	96	4,9	1,5
85	CP854E	T023187	85	96	4,9	1,5
85	CP857	T024387	102	113	4,0	1,3
87	CP858	T025179	93	104	<2,5	
85	CP860	T019704	93	104	3,7	1,5
85	CP860E	T021136	93	104	3,7	1,5
85	CP860ES	T023193	93	104	3,7	1,5
85	CP860ESE	T023354	93	104	3,7	1,5
88	CP861	T022039	78	89	2,8	1,0
53	CP870	T023990	83	94	13,6	4,3
78	CP871	T025372	88	99	4,5	2,0
41	CP872	T025373	101	112	<2,5	
78	CP873	T025374	87	98	<2,5	
78	CP874	T025375	88	99	4,0	2,4
39	CP875	T023995	101	112	4,4	1,9
39	CP876	T023996	101	112	2,5	1,5
72	CP879	T023999	91	102	<2,5	
88	CP881	T023916	84	95	23,2	6,6
21	CP886	T024240	98	109	3,7	1,3
21	CP886H	T024391	98	109	3,7	1,3
72	CP887	T025376	88	99	3,2	2,7
16	CP893	T024272	98	109	6,5	3,0
16	CP894	T024743	100	111	5,0	3,0
39	CP9104Q	615 195 9104	71	82	<2,5	

Стр.	Модель	Артикул	ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ	СИЛА ЗВУКА	УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO28927	
			ISO 15744		a	K
			дБ(А)		м/с ²	м/с ²
40	CP9105Q-B	615 195 2105	80	91	3,6	2,0
40	CP9106Q-B	615 195 2106	80	91	5,1	1,6
39	CP9107	615 195 9107	81	92	3,0	1,9
40	CP9108Q-B	615 195 2108	80	91	5,1	1,6
40	CP9110Q-B	615 195 2110	80	91	4,0	2,0
41	CP9111Q-B	615 195 2111	80	91	3,7	1,7
41	CP9112Q-B	615 195 2112	80	91	2,7	1,2
78	CP9116	894 109 1160	97	108	3,0	3,0
42	CP9120CR	615 195 2120	84	95	5,3	1,6
42	CP9120CRN	894 109 1200	84	95	5,3	1,6
42	CP9121AR	615 195 7321	84	95	6,7	2,2
43	CP9121CR	615 195 2121	84	95	8,6	4,6
43	CP9122BR	615 195 7222	84	95	8,6	4,6
43	CP9122CR	615 195 2122	84	95	8,6	4,6
43	CP9123	615 195 9123	93	104	4,3	1,3
72	CP9285	615 194 9285	89	100	<2,5	
73	CP9286	615 194 9286	90	101	<2,5	
72	CP9287	615 194 9287	89	100	<2,5	
73	CP9288	615 194 9288	90	101	<2,5	
20	CP9426	615 191 9426	82	93	5,0	1,5
20	CP9427	615 191 9427	82	93	5,0	1,5
79	CP9705	615 193 9705	73	84	5,0	3,0
79	CP9710	615 193 9710	63	74	5,0	3,0
55	CP9778	615 193 9778	96	107	<2,5	
57	CP9779	615 193 9779	90	101	<2,5	
57	CP9780	615 193 9780	90	101	<2,5	
73	CP9789	615 194 9789	90	101	<2,5	
72	CP9790	615 194 9790	89	100	<2,5	
73	CP9791	615 194 9791	90	101	<2,5	
72	CP9792	615 194 9792	90	101	<2,5	
80	CP9882	894 109 8820	62	73	<2,5	
80	CP9883	894 109 8830	55	66	<2,5	
80	CP9884	894 109 8840	56	67	<2,5	
79	CP9885	615 197 9885	71	82	<2,5	

Указатель (поиск моделей)

МОДЕЛЬ	Артикул	Описание	Стр.
CP2036	615 192 2036	Шуруповерт	33
CP2037	615 192 2037	Шуруповерт	33
CP2041	615 192 2041	Шуруповерт	33
CP2042	615 192 2042	Шуруповерт	33
CP2755	615 192 2755	Шуруповерт	34
CP2765	615 192 2765	Шуруповерт	34
CP2780	615 192 2780	Шуруповерт	34
CP3510	615 193 3510	Шлифовальная машина	50
CP3511	615 193 3511	Шлифовальная машина	50
CP3512	615 193 3512	Шлифовальная машина	50
CP3514	615 193 3514	Шлифовальная машина	50
CP5000	T024585	Ударный гайковерт 1"	18
CP710	T025257	Гравировальная машинка	79
CP7110	894 107 1101	Молоток	63
CP7111	894 107 1110	Молоток	63
CP7111HEX	894 107 1111	Молоток	63
CP7111HEXK	894 117 1111	Комплект молотка	63
CP7111K	894 117 1110	Комплект молотка	65
CP7115	894 107 1150	Молоток	64
CP7120	894 107 1200	Молоток	64
CP7125	894 107 1250	Молоток	64
CP714	T012735	Молоток	87
CP714K	T025364	Комплект молотка	89
CP7150	894 107 1500	Молоток	63
CP7150K	894 117 1500	Комплект молотка	65
CP717	T020120	Молоток	87
CP717K	T025365	Комплект молотка	89
CP719	T025366	Ударный гайковерт 1/4"	9
CP719QC	T025367	Ударный гайковерт 1/4" шест.	9
CP7200	894 107 2001	Шлифовальная машина	56
CP7200S	894 117 2001	Комплект шлифовальной машины	58
CP7201	894 107 2014	Шлифовальная машина	56
CP7201P	894 117 2014	Комплект шлифовальной машины	58
CP7202	894 107 2021	Шлифовальная машина	55
CP7202D	894 117 2021	Комплект шлифовальной машины	55
CP721	T021963	Ударный гайковерт 3/8"	9
CP7215	894 107 2151	Шлифовальная машина	51
CP7215CVE	894 127 2153	Шлифовальная машина	51
CP7215E	894 127 2151	Шлифовальная машина	51
CP7215H	894 107 2154	Шлифовальная машина	53
CP7215HCVE	894 127 2155	Шлифовальная машина	53
CP7215HE	894 127 2154	Шлифовальная машина	53
CP7215SVE	894 127 2152	Шлифовальная машина	51
CP7225	894 107 2251	Шлифовальная машина	51
CP7225-3	894 107 2257	Шлифовальная машина	49
CP7225CV	894 107 2253	Шлифовальная машина	51
CP7225CVE	894 127 2253	Шлифовальная машина	51
CP7225CVE-3	894 127 2258	Шлифовальная машина	49
CP7225E	894 127 2251	Шлифовальная машина	51
CP7225E-3	894 127 2257	Шлифовальная машина	49
CP7225SVE	894 127 2252	Шлифовальная машина	51
CP724H	894 100 7240	Ударный гайковерт 3/8"	9
CP7255	894 107 2551	Шлифовальная машина	51
CP7255-3	894 107 2557	Шлифовальная машина	49
CP7255CV	894 107 2553	Шлифовальная машина	51
CP7255CVE	894 127 2553	Шлифовальная машина	51
CP7255CVE-3	894 127 2558	Шлифовальная машина	49
CP7255E	894 127 2551	Шлифовальная машина	51

МОДЕЛЬ	Артикул	Описание	Стр.
CP7255E-3	894 127 2557	Шлифовальная машина	49
CP7255H	894 107 2554	Шлифовальная машина	53
CP7255HCVE	894 127 2555	Шлифовальная машина	53
CP7255HE	894 127 2554	Шлифовальная машина	53
CP7255SV	894 107 2552	Шлифовальная машина	51
CP7255SVE	894 127 2552	Шлифовальная машина	51
CP7263CVE	894 117 2650	Шлифовальная машина	52
CP7263E	894 107 2650	Шлифовальная машина	52
CP7264CVE	894 117 2640	Шлифовальная машина	52
CP7264E	894 107 2640	Шлифовальная машина	52
CP7265P	615 193 9166	Шлифовальная машина	54
CP7265S	894 100 8650	Шлифовальная машина	54
CP7266CVE	894 117 2660	Шлифовальная машина	52
CP7266E	894 107 2660	Шлифовальная машина	52
CP7267CVE	894 117 2670	Шлифовальная машина	52
CP7267E	894 107 2670	Шлифовальная машина	52
CP7268	894 107 2680	Прямая шлифовальная машина	57
CP7269P	894 107 8691	Шлифовальная машина	54
CP7269S	894 107 8690	Шлифовальная машина	54
CP726H	894 100 7260	Ударный гайковерт 1/2"	9
CP7300	894 107 3000	Дрель	71
CP7300R	894 107 3001	Дрель	71
CP7300RK	894 117 3001	Комплект дрели	73
CP7300RQC	894 107 3002	Дрель	71
CP734H	T024351	Ударный гайковерт 1/2"	83
CP734HK	T025163	Комплект ударного гайковерта 1/2"	89
CP734HKM	T025164	Метрический комплект ударного гайковерта 1/2"	89
CP749	T024587	Ударный гайковерт 1/2"	11
CP749-2	T024673	Ударный гайковерт 1/2"	11
CP749-2K	T025195	Комплект ударного гайковерта 1/2"	11
CP749K	T025193	Комплект ударного гайковерта 1/2"	11
CP749KM	T025194	Метрический комплект ударного гайковерта 1/2"	11
CP7500D	894 107 5001	Шлифовальная машина	42
CP7500DK	894 107 5002	Комплект шлифовальной машины	42
CP7600	-	Шуруповерт BlueTork	28
CP7620	894 107 6201	Ударный гайковерт 1/2"	11
CP7620K	894 117 6201	Комплект ударного гайковерта 1/2"	11
CP7620KM	894 127 6201	Метрический комплект ударного гайковерта 1/2"	11
CP7640-6	894 100 7976	Ударный гайковерт 1"	17
CP7722	894 107 7220	Ударный гайковерт 3/8"	9
CP7729	894 107 7290	Ударный гайковерт 3/8"	10
CP7731	894 107 7310	Ударный гайковерт 3/8"	10
CP7732	894 107 7320	Ударный гайковерт 1/2"	10
CP772H	T024598	Ударный гайковерт 3/4"	83
CP772H-6	T024757	Ударный гайковерт 3/4"	83
CP772HK	T025171	Метрический комплект ударного гайковерта 3/4"	89
CP772HKM	T025162	Метрический комплект ударного гайковерта 3/4"	89
CP7733	894 407 7330	Ударный гайковерт 1/2"	11
CP7733-2	894 407 7332	Ударный гайковерт 1/2"	11
CP7739	894 107 7390	Ударный гайковерт 1/2"	10
CP7748	894 107 7480	Ударный гайковерт 1/2"	12
CP7748-2	894 107 7482	Ударный гайковерт 1/2"	12
CP7749	894 107 7491	Ударный гайковерт 1/2"	12
CP7749-2	894 107 7493	Ударный гайковерт 1/2"	12
CP7759Q	894 107 7518	Ударный гайковерт 1/2"	13
CP7759Q-2	894 107 7519	Ударный гайковерт 1/2"	13
CP7763	894 107 7630	Ударный гайковерт 3/4"	14
CP7763-6	894 107 7636	Ударный гайковерт 3/4"	14

Указатель (поиск моделей)

МОДЕЛЬ	Артикул	ОПИСАНИЕ	СТР.
CP7769	894 107 7690	Ударный гайковерт 3/4"	14
CP7769-6	894 107 7696	Ударный гайковерт 3/4"	14
CP7773	894 107 7730	Ударный гайковерт 1"	15
CP7776	894 107 7760	Ударный гайковерт 1"	16
CP7776-6	894 107 7766	Ударный гайковерт 1"	16
CP7778	894 107 7780	Ударный гайковерт 1"	83
CP7778-6	894 107 7786	Ударный гайковерт 1"	83
CP7779	894 107 7790	Ударный гайковерт 1"	15
CP7780	894 107 7800	Ударный гайковерт 1"	18
CP7780-6	894 107 7806	Ударный гайковерт 1"	18
CP7782	894 107 7820	Ударный гайковерт 1"	17
CP7782-6	894 107 7826	Ударный гайковерт 1"	17
CP7782-SP6	894 107 7821	Ударный гайковерт 1"	17
CP780	T025095	Шуруповерт	84
CP781	T025096	Шуруповерт	84
CP782	T025097	Шуруповерт	84
CP783	T025098	Шуруповерт	84
CP7830HQ	894 107 8308	Угловой гайковерт 1/2"	21
CP7830HQB	894 377 8308	Комплект углового гайковерта 1/2"	21
CP7830Q	894 107 8306	Угловой гайковерт 3/8"	21
CP785	T022698	Дрель	86
CP785H	T024134	Дрель	86
CP785QC	T024242	Дрель	86
CP785S	T023200	Ножницы	88
CP789HR	T025165	Дрель	86
CP789-R26	T025180	Дрель	86
CP789-R42	T025198	Дрель	86
CP7900	894 107 9000	Ножовка	77
CP7901	894 107 9011	Ножовка	77
CP7901K	894 107 90110	Комплект ножовки	77
CP796	T019799	Ударный гайковерт 1"	16
CP797	T019139	Ударный гайковерт 1"	83
CP797-6	T013901	Ударный гайковерт 1"	83
CP797SP-6	T018653	Ударный гайковерт 1"	83
CP8210	894 108 2104	Электрическая полировальная машина	55
CP8210E	894 108 2105	Электрическая полировальная машина	55
CP824	T025390	Угловой гайковерт 1/4"	20
CP824T	T025391	Угловой гайковерт 3/8"	20
CP825	T023145	Угловой гайковерт 1/4"	20
CP825T	T025391	Угловой гайковерт 3/8"	20
CP826	T025074	Угловой гайковерт 1/4"	20
CP826T	T025075	Угловой гайковерт 3/8"	20
CP828	T022708	Угловой гайковерт 3/8"	82
CP828H	T022970	Угловой гайковерт 1/2"	82
CP828HKM	T024448	Метрический комплект углового гайковерта 1/2"	89
CP828K	T024201	Комплект углового гайковерта 3/8"	89
CP828KM	T024493	Метрический комплект углового гайковерта 3/8"	89
CP835	T022550	Вырубные ножницы	79
CP854	T023186	Угловая шлифовальная машина	85
CP854E	T023187	Угловая шлифовальная машина	85
CP857	T024387	Угловая шлифовальная машина	85
CP858	T025179	Ленточная Шлифовальная машина	87
CP860	T019704	Прямая шлифовальная машина	85
CP860E	T021136	Прямая шлифовальная машина	85
CP860ES	T023193	Прямая шлифовальная машина	85
CP860ESE	T023354	Прямая шлифовальная машина	85
CP861	T022039	Резак	88
CP870	T023990	Шлифовальная машина	53

МОДЕЛЬ	Артикул	ОПИСАНИЕ	СТР.
CP871	T025372	Шлифовальная машинка для обработки шин	78
CP872	T025373	Прямая шлифовальная машина	41
CP873	T025374	Шлифовальная машинка для обработки шин	78
CP874	T025375	Резак	78
CP875	T023995	Прямая шлифовальная машина	39
CP875K	894 110 8751	Комплект прямой шлифовальной машины	39
CP876	T023996	Прямая шлифовальная машина	39
CP879	T023999	Дрель	72
CP881	T023916	Ножовка	88
CP886	T024240	Угловой гайковерт 3/8"	21
CP886H	T024391	Угловой гайковерт 1/2"	21
CP887	T025376	Дрель	72
CP893	T024272	Ударный гайковерт 1"	16
CP894	T024743	Ударный гайковерт 1"	16
CP9104Q	615 195 9104	Прямая шлифовальная машина	39
CP9104QB	615 195 9104	Комплект прямой шлифовальной машины	39
CP9105Q-B	615 195 2105	Прямая шлифовальная машина	40
CP9106Q-B	615 195 2106	Шлифовальная машина с головкой под углом 90°	40
CP9107	615 195 9107	Шлифовальная машина	39
CP9108Q-B	615 195 2108	Шлифовальная машина с головкой под углом 120°	40
CP9110Q-B	615 195 2110	Прямая шлифовальная машина	40
CP9111Q-B	615 195 2111	Прямая шлифовальная машина	41
CP9111Q-BK	615 195 0211	Комплект прямой шлифовальной машины	41
CP9116	894 109 1160	Резак	78
CP9112Q-B	615 195 2112	Прямая шлифовальная машина	41
CP9120CR	615 195 2120	Шлифовальная машина	42
CP9120CRN	894 109 1200	Шлифовальная машина	42
CP9121AR	615 195 7321	Шлифовальная машина	43
CP9121BR	615 195 7321	Шлифовальная машина	43
CP9121CR	615 195 2121	Шлифовальная машина	43
CP9122BR	615 195 7322	Шлифовальная машина	43
CP9122CR	615 195 2122	Шлифовальная машина	43
CP9123	615 195 9123	Шлифовальная машина	43
CP9285	615 194 9285	Дрель	72
CP9286	615 194 9286	Дрель	73
CP9287	615 194 9287	Дрель	72
CP9288	615 194 9288	Дрель	73
CP9426	615 191 9426	Угловой гайковерт 1/4"	20
CP9427	615 191 9427	Угловой гайковерт 3/8"	20
CP9705	615 193 9705	Пневматический напильник	79
CP9710	615 193 9710	Пневматический напильник	79
CP9778	615 193 9778	Шлифовальная машина	55
CP9779	615 193 9779	Ленточная Шлифовальная машина	57
CP9780	615 193 9780	Ленточная Шлифовальная машина	57
CP9789	615 194 9789	Дрель	73
CP9790	615 194 9790	Дрель	72
CP9790K	615 194 0790	Комплект дрели	73
CP9791	615 194 9791	Дрель	73
CP9792	615 194 9792	Дрель	72
CP9882	894 109 8820	Заклепочник	80
CP9783	894 109 8830	Заклепочник	80
CP9784	894 109 8840	Заклепочник	80
CP9885	615 197 9885	Пистолет для герметика	79

Компания «Чикаго Пневматик» следует политике постоянного улучшения своей продукции. По этой причине спецификации и описания могут подвергаться изменениям без уведомления. Для получения более актуальной информации о продукции следует обращаться к онлайн-каталогу на сайте www.cp.com.

Перевод в международные единицы измерения

**Chicago
Pneumatic**

Оборудование для мастерских

Особое внимание к вашей отрасли

Компания «Чикаго Пневматик» предлагает сотни высококачественных пневматических инструментов, разработанных специально для рынка послепродажного обслуживания автомобилей. Благодаря многолетнему опыту в разработке и производстве инструментов и оборудования для обслуживания автомобилей, мы разработали новую линейку оборудования для мастерских в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к гаражным инструментам.

NEW

Информация
о нашей полной
линейке
оборудования
в режиме
он-лайн



CP7748

Мощный и быстрый



Сверхмощные ударные характеристики

- Ударный гайковерт 1/2" большой мощности
- Максимальный крутящий момент на реверсе 1250 Нм
- Момент на страгивании резьбового соединения: до 1620 Нм
- Удобная обрезиненная рукоятка, стойкая к химическому и механическому воздействию
- Облегченная конструкция из композитного материала и алюминия



CP7759Q

Максимальное удобство для оператора



Инновационные композитные материалы

- Ударный гайковерт 1/2" премиум-класса
- Максимальный рабочий крутящий момент: 1054 Нм
- Конструкция из углеродного волокна для снижения веса
- Сбалансированная конструкция для снижения напряжения запястья
- Чрезвычайно низкий уровень шума для снижения нагрузки на оператора
- Упрощение операций закручивания / реверса, благодаря технологии S2S





Более 110 лет опыта

С 1901 года, компания «Чикаго Пневматик» производит высокоэффективное и качественное оборудование и инструменты, предназначенные для использования в различных отраслях промышленности.

«Чикаго Пневматик» сегодня – это международная компания, имеющая представительства по всему миру.

Ежедневно наша компания разрабатывает и производит новые модели в соответствии с настоящими и будущими ожиданиями наших клиентов.

На сайте www.cp.com представлена подробная информация о широком спектре пневматического и гидравлического инструмента, промышленных и передвижных компрессорах, а также аксессуарах и оснастке.

**Найдите инструмент,
необходимый для выполнения
именно ваших задач!**



CP ToolBox



**Получите мобильное приложение
«Чикаго Пневматик» бесплатно**
Отсканируйте данный QR-код или посетите
страничку в интернете www.cp.com/app

Дистрибьютер

Russian 615 994 9405 - © Copyright 2014 - January 2014 - Issue 2