

RUSTEHN

RUSTEHN

RUSTEHN

Tussbaum



Двухстоечные гидравлические подъемники

POWER LIFT

SPL 3000

SPL 4000

SPL 4500

HDL 5000

HDL 6000 SST


HDL 6500 SST

HDL 8000 SST

Двухстоечный подъемник серии POWER LIFT - мощный и надежный



Ассиметричное расположение колонн обеспечивает свободное открывание дверей

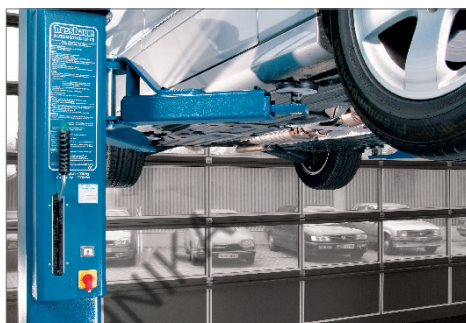

Удобное управление



Бесступенчатый рычаг опускания



POWER LIFT SPL 4000

Подъемник серии POWER LIFT - гидравлический подъемник, имеет широкий диапазон грузоподъемности: от 3000 до 8000 кг.

Износостойкие гидравлические цилиндры, делают подъемник POWER LIFT мощным и надежным. Обладая огромными возможностями, подъемник серии POWER LIFT имеет высокую скорость подъема, а также точное регулирование при спуске.

В зависимости от модели ассиметричные, симметричные, а особенно двухшарнирные захваты гарантируют безопасность и точность при подъеме широкого спектра автомобилей, фургонов, легких грузовиков. Преимуществом для пользователя также является безопасность и чистота рабочей зоны, так как подъемник POWER LIFT удобен в работе и не имеет нижней синхронизации.

Оцинкованную версию POWER LIFT можно использовать на открытом воздухе.

POWER LIFT SPL 4000

POWER LIFT SPL 4000 имеет двойные телескопические и ассиметричные захваты, что позволяет легко садиться и выходить из машины для проведения работ внутри автомобиля.

Кроме этого, подъемник оснащен гидравлическим блоком и датчиком верхнего положения. Скорость опускания захватов регулируется с помощью ручного управления.

Мощные подъемники серии POWER LIFT SPL 4000, с грузоподъемностью 4000 кг, могут безопасно поднимать как легковые автомобили, так и микроавтобусы. Электромагнитная блокировка обеспечивает дополнительную безопасность захватов в любом их положении.

Подъемники серии POWER LIFT SPL 4000 Universal могут безопасно поднимать широкий спектр автомобилей от небольших легковых авто (например, Smart) до легких фургонов (например, MB Sprinter / VW LT 2 длинная версия) благодаря подвижному трехсекционному телескопическому захвату.

POWER LIFT



POWER LIFT HDL 5000



MINI-MAX адаптер



POWER LIFT HDL 6500 SST

SST – Safety Star Technology

Технология SST - обеспечивает безопасность автомобиля на любой высоте подъема.

Благодаря запатентованной системе безопасности SST, фиксация на каждой рабочей высоте обеспечивается механическим способом. Каретки подъемника двигаются синхронно и контролируются работой пропорционального клапана. Это обеспечивает подъем с точностью до 0,1 мм.

Подъемник версии POWER LIFT HDL 6500 SST может быть связан с сервисной поддержкой NUSSBAUM через Интернет (опция) с помощью ISDN или другого модема, для быстрой диагностики, а также для получения советов по безопасности.

POWER LIFT HDL 5000

Для легкого подъема различных типов автомобилей, особенно больших фургонов (например, MB Sprinter, VW LT 2). Подъемник серии POWER LIFT HDL 5000 имеет плавный подъем и опускание, трехсекционные телескопические захваты, оснащенные роликами. Грузоподъемность подъемника составляет 5000 кг. Подъемник управляется одним гидроагрегатом. Электромагнитный клапан контролирует подъем захватов подъемника во всех позициях.

POWER LIFT HDL 6000 SST, с огромной грузоподъемностью 6000 кг, разработан компанией NUSSBAUM для нового поколения коммерческих фургонов.

POWER LIFT 6500 SST

Благодаря огромной грузоподъемности 6500кг, подъемники серии POWER LIFT 6500 SST могут безопасно поднять как небольшие легковые автомобили (например Smart), так и легкие грузовики, даже в загруженном состоянии. Симметричные трехсекционные телескопические захваты, дополнительно оснащенные роликами, гарантируют точное позиционирование даже небольших легковых автомобилей. Между стойками нет перемычки, потому что каждая стойка оснащена встроенным блоком питания и системой управления.

Технические характеристики

POWER LIFT – краткое описание

- Дополнительная безопасность, электромагнитные клинки (SPL 3000, 4000, HDL 5000) и система безопасности SST (HDL 6000 / 6500 и 8000 SST)
- Выключатель верхнего положения
- Без основания
- Подвижные ассиметричные (SPL 4000) или симметричные (HDL 5000) или двухшарнирные (HDL 6000 / 6500 и 8000 SST) захваты
- Быстрый подъем и опускание
- Минимальный износ цилиндров, минимум обслуживания
- Оцинкованная версия может использоваться на открытом воздухе (с внешним блоком управления)
- Плавное опускание с помощью рычага управления

POWER LIFT – Аксессуары

- Различные адаптеры с регулируемой и фиксируемой высотой для внедорожников и коммерческих фургонов
- Удлинение стойки на 600мм (SPL 4000) и 650мм (HDL 5000)
- Электропитание 380В/220В/2



Адаптеры высоты



Блок управления HDL 6500 SST

POWER LIFT	SPL 3000	SPL 4000	SPL 4000 Universal	SPL 4500	HDL 5000	HDL 6000 SST (DG)	HDL 6500 SST / HDL 8000 SST
Грузоподъемность (кг)	3000	4000	4000	4500	5000	6000	6500 / 8000
Время подъема (сек)	32	32	32	50	32	65	65
Высота подъема (мм)	1840 / 2100	1917 / 2123	1917 / 2123	1885/2080	2080	2015	2150
Высота опоры (мм)	100–140	120–175	120–190	120–260	140–220	140 – 215 (105–180)	170 – 240
Габаритная высота (мм)	3620 / 4060	3620 / 4065	3625 / 4065	3625 / 4090	4020 / 4670	3980 (4640)	4290
Габаритная ширина (мм)	3150	3150	3150	3150	3670	3750 (4210)	3240/3570
Расстояние между стойками (мм)	2650	2650	2650	2650	3020	2510	2780
Вылет длинной опоры (мм)	890–1490	920–1500	1130–1840	1040–1750	875–1855	931–1891 (0–1890)	1789/1834
Вылет короткой опоры (мм)	590–848	560–900	570–1160	570–1160	–	–	–
Электродвигатель (кВт)	1,5	2,2	2,2	3,0	3,0	2 x 1,5	2 x 2,2
Электропитание (В/Гц)	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50

