

Устройство для облегчения съема и монтажа алюминевых низкопрофильных колес от 24"

Устройство "Сотрас" для выкатки колёсных пар является эргономичным решением, обеспечивающим легкий и безопасный демонтаж, а также перегрузку и монтаж алюминиевых колес до 24" с низкопрофильными шинами. Нагрузочная способность: Колеса до 60 кг. (Наружный диаметр макс. 820 мм)

www.rustehnika.ru



Utility model protected.
(Schutzanspruch)

WD 60





Облегченный подъем колес. Колесный подъемник поднимает колеса прямо с пола.



Не требующее усилий поднятие с ножным управлением.



www.rustehnika.ru

64 kg.



Ролики, оснащенные шарикоподшипниками, обеспечивают легкое вращение и размещение.



Обеспечивает легкий доступ к колесным болтам. Колесо размещается на удалении от главного плунжера.



Тележки для транспортировки грузовых колес

Идеально подходит для обслуживания грузовиков. Легкий и безопасный монтаж, демонтаж и процесс обращения с тяжелыми колесами для грузовиков и автобусов.



тележкой только
механическим
воздействием



Возможно обращение с колесами вплоть до величины 445/65 - 22,5 дюймов.

www.rustehnika.ru

WD Mobile



Грузоподъемность 250 кг.

Ролики с шарикоподшипниками для легкого вращения и позиционирования колес на подъемниках.

15 kg.



Для роликов на каждой стороне имеются три позиции для колес различной величины.



быстрой фиксации поддерживающего ролика.

Дополнительные опорные колеса для легкого и безопасного маневрирования даже при полной нагрузке.



Тележки для транспортировки грузовых колес

Идеальна для обслуживания больших, тяжелых колес автобусов и грузовых автомобилей.

www.rustehnika.ru



WD 800

Грузоподъемность 800 кг.

136 кг.


Двойные ролики, установленные на каждой из 2 - х опор для обслуживаемых колес позволяют вращать и позиционировать отдельно каждое из 2 - х колес, размещенных на опорах.



Раздвижные опоры. Позволяют обслуживать колеса диаметром 545 - 1278 мм.



Положение цилиндра обеспечивает свободный доступ в обслуживаемую зону (например, к болтам) через открытое пространство рамы.

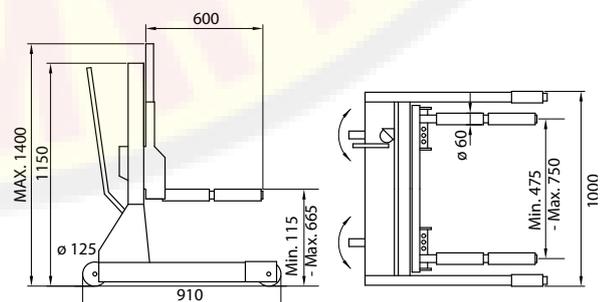

Тележка для сельскохозяйственной техники и техники, движущейся по земле

Легкий и безопасный монтаж и демонтаж при обращении с большими колесами сельскохозяйственной техники и техники, движущейся по земле.



Возможность обращения с большими колесами диаметром от 1150 мм до 2150 мм и шириной до 1050 мм.

Возможность обращения с большими колесами диаметром от 1150 мм до 2150 мм и шириной до 1050 мм.



Большие ролики 2 x 4 улучшают обращение с шинами с глубоким протектором.



Большие ролики 2 x 4 улучшают обращение с шинами с глубоким протектором.

WD 1500

www.rustehnika.ru



Грузоподъемность 1.500 kg.

Большие колеса Ø150 мм для легкого маневрирования.

156 kg.



Мобильность:
Легко используются вне мастерской.
Разбираются за несколько секунд.

