



Chicago Pneumatic

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

для автомастерских и профессионального
технического обслуживания



**People.
Passion.
Performance.**



WWW.CP-CORDLESS.COM





НЕТ ПРЕДЕЛА ВОЗМОЖНОСТЯМ НАШЕГО ИНСТРУМЕНТА

Вы сможете это починить? Вы сможете дотянуться до нужной детали? Как быстро вы справитесь с ремонтом? Каждая операция оказывается обязательной, срочной и не такой простой, как хотелось бы. Инструмент Chicago Pneumatic поможет вам в работе. Новая серия беспроводного инструмента Chicago Pneumatic обеспечивает мощность, гибкость и автономность без компромиссов. Наши ударные гайковерты и дрели-шуруповерты надежны и просты в использовании. Они созданы, чтобы стать вашим любимым инструментом.



СВОБОДА, ВДОХНОВЛЯЕМАЯ «ЧИКАГО ПНЕВМАТИК»

А что, если бы удалось скомбинировать производительность пневматического инструмента с мобильностью аккумуляторного? Именно такое решение предлагает «Чикаго Пневматик» автомеханикам и специалистам по техническому обслуживанию. Новый аккумуляторный инструмент Chicago Pneumatic обладает высокой мощностью и крутящим моментом. Он обеспечивает максимальный комфорт оператора за счет своей легкости и компактности. Наш беспроводной инструмент универсален и удобен в эксплуатации.

**CP8548**

Ударная дрель ½"

CP8848

Ударный гайковерт ½"

CP8828

Ударный гайковерт ¾"

CP8528

Дрель-шуруповерт ⅜"

CP8818

Ударный шуруповерт ¼"

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

На базе опыта, полученного за несколько десятилетий изготовления оборудования для автосервиса и технического обслуживания, компанией «Чикаго Пневматик» разработана новая линейка аккумуляторного инструмента. Наши ударные гайковерты ½, ¾ и ¾", а также дрели ½ и ¾" охватывают самый широкий спектр потребностей для автомастерских и профессионального технического обслуживания.

МОЩНОСТЬ И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

Если вы привыкли к пневматическому инструменту, вас приятно удивит производительность беспроводного инструмента Chicago Pneumatic. Специально разработанный мотор и прочный редуктор вырабатывают повышенную мощность и крутящий момент.

МОБИЛЬНОСТЬ

С беспроводным инструментом Chicago Pneumatic вы сможете добраться куда угодно. Портативный дизайн ударных гайковертов и дрелей подходит как для внешних, так и для внутренних работ. Более того, они идеально подходят для работы в плохо освещенных и труднодоступных местах.

ТОЧНЫЙ ПОДГОН

Инструмент должен быть продолжением вашей руки. Весь беспроводной инструмент Chicago Pneumatic имеет эргономичную рукоятку.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Убрать в ящик, достать из ящика, масляные руки механика, грязные полы... В «Чикаго Пневматик» знают, в каких сложных условиях эксплуатируется инструмент в автомастерских. Компоненты и корпус беспроводной серии инструментов Chicago Pneumatic разработаны с расчетом на максимальную эксплуатационную надежность и долговечность.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР

Беспроводной инструмент Chicago Pneumatic поставляется в комплекте с самым лучшим аккумулятором, существующим в отрасли. Ионно-литиевые батареи 20 вольт CP20XP и 12 вольт CP12XP работают вдвое дольше, чем обычные аккумуляторы. Аккумуляторный инструмент Chicago Pneumatic гарантирует максимальный срок эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Тройная схема защиты с индивидуальным контролем элементов предохраняет аккумулятор от перегрузки и перегрева.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4 светодиода служат в качестве визуального индикатора заряда аккумулятора

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Аккумулятор легко вставляется в подставку. Быстро вынимается при нажатии боковых кнопок фиксатора.

УДАРСТОЙКОСТЬ

- Жесткая подставка надежно фиксирует каждый элемент аккумуляторного устройства.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- Износостойкий дизайн аккумуляторного блока и передовые ионно-литиевые элементы обеспечивают эксплуатационную надежность аккумулятора.

УДАРСТОЙКОСТЬ


- Композитные буферы с обеих сторон аккумулятора обеспечивают дополнительную защиту от ударов.
- Резиновые амортизаторы поглощают удары и толчки во время работы.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- Элементы нового поколения 4 Ач работают в два раза дольше стандартных литиевых аккумуляторов.

ПРОЧНОСТЬ

- Точечная двусторонняя сварка способствует оптимальному сопротивлению вибрации и тепловому воздействию. Мощное теплопоглощение помогает создать дополнительное рассеивание теплового воздействия.

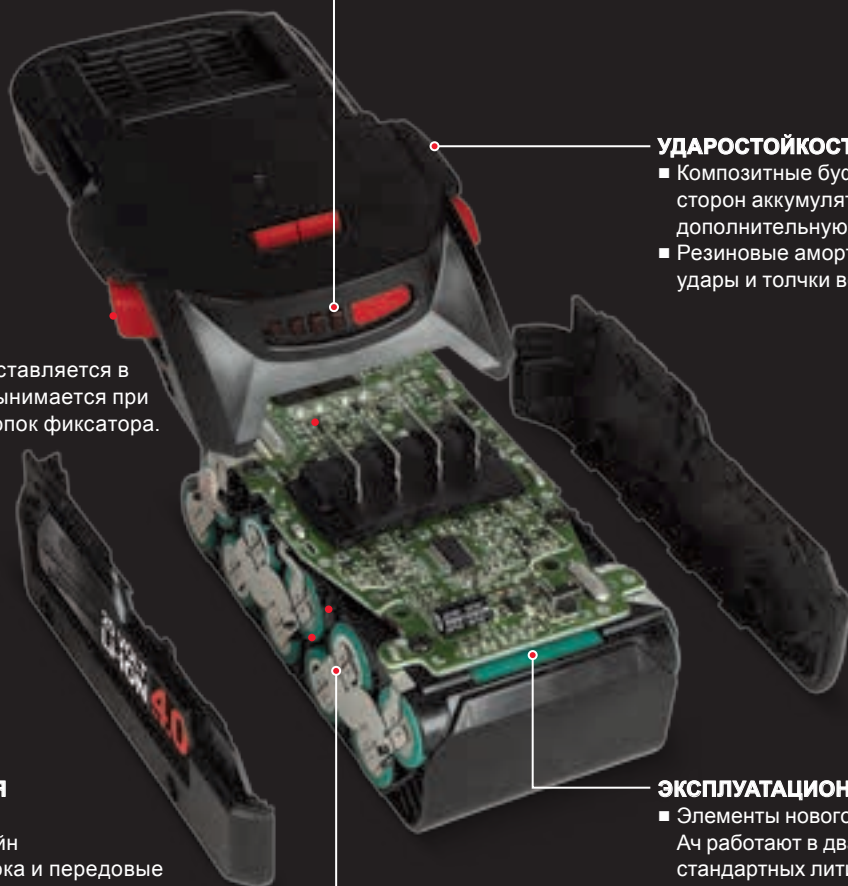



CR20XP
4 Ач 20 вольт
Ионно-литиевый аккумулятор

CR12XP
1,5 Ач 12 вольт
Ионно-литиевый аккумулятор



**РАБОТАЮТ В
2 РАЗА ДОЛЬШЕ**
Высокая
производительность



**БОЛЬШОЙ
ДИАПАЗОН
РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР**
-18°C до 50°C



**ТЕРМО-
И ТОКОЗАЩИТА**
Защита от
перегрузки
и перегрева



**ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ
ЭЛЕМЕНТОВ
АККУМУЛЯТОРА**
Защита в про-
цессе зарядки
и разрядки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРОВ CHICAGO PNEUMATIC

МОДЕЛЬ	№ ДЕТАЛИ #	НАПРЯЖЕНИЕ	АМПЕР-ЧАСЫ	ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	РАЗМЕРЫ		ВЕС	
		В	Ач	мин.	дюймы	мм	фунты	кг
CR12XP	8940172263	12	1,5	30	2,0×1,81×3,42	51×46×87	0,41	0,19
CR20XP	8940172261	20	4	90	2,4×3,0×5,11	62×77×130	1,6	0,725

Максимальное начальное напряжение аккумулятора — измеренное без рабочей нагрузки — 20 В. Номинальное напряжение 18 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 12 ВОЛЬТ



МОДЕЛЬ	№ ДЕТАЛИ #	НАПРЯЖЕНИЕ	АМПЕР-ЧАСЫ	ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	РАЗМЕРЫ		ВЕС	
		В	Ач	мин.	дюймы	мм	фунты	кг
CR12SHE 12V EU	8940172259	12	1,5	30	2,83×4,73×6,7	72×120×170	1,2	0,54
CR12SCHU 12V US	8940172283	12	1,5	30	2,83×4,73×6,7	72×120×170	1,2	0,54
CR12SCHA 12V AUS	8940172285	12	1,5	30	2,83×4,73×6,7	72×120×170	1,2	0,54
CR12SCHK 12V UK	8940172284	12	1,5	30	2,83×4,73×6,7	72×120×170	1,2	0,54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 20 ВОЛЬТ



МОДЕЛЬ	№ ДЕТАЛИ #	НАПРЯЖЕНИЕ	АМПЕР-ЧАСЫ	ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	РАЗМЕРЫ		ВЕС	
		В	Ач	мин.	дюймы	мм	фунты	кг
CR20SHE 20V EU	8940172262	20	4	90	3,6×4,92×7,48	91×125×190	1,58	0,72
CR20SCHU 20V US	8940172286	20	4	90	3,6×4,92×7,48	91×125×190	1,58	0,72
CR20SCHA 20V AUS	8940172288	20	4	90	3,6×4,92×7,48	91×125×190	1,58	0,72
CR20SCHK 20V UK	8940172287	20	4	90	3,6×4,92×7,48	91×125×190	1,58	0,72

CP8848

Ударный гайковерт 1/2"

МОЩНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

- Квадрат 1/2" с кольцевым фиксатором
- Макс. крутящий момент: 1050 Нм в режиме реверса
- Вес 3,1 кг
- Длина 243 мм
- Ионно-литиевый аккумулятор 20 вольт CP20XR, 4 Ач



1/2"



68–950 Нм



1050 Нм



1900



3,1 кг



Пониженная
вибрация



МОЩНОСТЬ

- Макс. крутящий момент: 1050 Нм в режиме реверса
- 1900 об/мин

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Полностью металлический редуктор и винтовая зубчатая передача
- Реактивный блок из алюминия

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ: АККУМУЛЯТОР CP20XR

- Аккумулятор 4 Ач
- Ионно-литиевые элементы 20 вольт
- Датчик заряда
- Резиновые амортизаторы обеспечивают надежную защиту элементов аккумулятора от внешнего ударного воздействия

ПРОЧНОСТЬ

- Алюминиевая задняя часть и корпус муфты

УДОБСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА

- Переключение направления вращения одной рукой
- Чувствительный пусковой курок
- Положение блокировки

КОМФОРТ

- Эргономичная рукоятка
- Термопластичное резиновое покрытие литой рукоятки

УДАРОСТОЙКОСТЬ

- Особопрочный корпус выполнен из композитных материалов, внешнее резиновое покрытие
- Четыре композитных демпфера для защиты в двух направлениях
- Ударопрочный корпус
- Съемные боковые демпферы

CP8848	№ дет.	Квадрат шпинделя	Своб. скорость	Макс. момент (реверс)		Рабочий момент		Вес с батареей		Вес без батареи		Длина		Высота		Ширина		Уровень шума	Мощность шума	Вибрация	Батарея	
				ф.ф.	Нм	ф.ф.	Нм	ф.	кг	ф.	кг	д.	мм	д.	мм	д.	мм				В	Ач
Ударный гайковерт 1/2" 20 В (инструмент)	8941088489	1/2", с кольцевым зажимом	1900	775	1050	50–700	68–950	6,94	3,15	5,35	2,43	9,5	243	9,88	251	3,18	81	89	100	12,2 (2,3)	20	4
Ударный гайковерт 1/2" 20 В (комплект *)	8941088480																					
Ударный гайковерт 1/2" 20 В (комплект, США *)	8941088481																					

Значения шума и вибрации приведены в соответствии с данными о шуме и вибрации (EN60745). Все указанные технические параметры действительны на дату публикации. Актуальная информация всегда представлена на сайте www.cp-cordless.com.

* Комплект инструментов поставляется с двумя аккумуляторами и одним зарядным устройством. Можно заказать дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства (см. стр. 15).



CP8848-2 Оголовник 2" В продаже с января 2015	№ дет.	Квадрат шпин- деля	Своб. скорость	Макс. момент (реверс)		Рабочий момент		Вес с батареей		Вес без батарей		Длина		Высота		Ширина		Уровень шума	Мощность шума	Вибрация	Батарея	
		д.	об/мин	ф.-ф.	Нм	ф.-ф.	Нм	ф.	кг	ф.	кг	д.	мм	д.	мм	д.	мм	дБ(А)	дБ(А)	м/с ² -к	В	Ач
Ударный гайковерт ½" 20 В (инструмент)	8941088488	½", с кольцевым зажимом 2", удлинен. шпindel	1900	775	1050	50 -	68 -	7,38	3,35	5,79	2,63	11,5	291	9,88	251	3,18	81	89	100	12,2 (2,3)	20	4
Ударный гайковерт ½" 20 В (комплект *)	8941088482					700	950															
Ударный гайковерт ½" 20 В (комплект, США *)	8941088483																					

Значения шума и вибрации приведены в соответствии с данными о шуме и вибрации (EN60745). Все указанные технические параметры действительны на дату публикации. Актуальная информация всегда представлена на сайте www.cp-cordless.com.
* Комплект инструментов поставляется с двумя аккумуляторами и одним зарядным устройством. Можно заказать дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства (см. стр. 15).

CP8828

Ударный гайковерт 3/8"

КОМПАКТНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Квадрат 3/8" с кольцевым фиксатором
- Макс. крутящий момент:
205 Нм в режиме реверса
- Вес 1,8 кг
- Длина 152 мм
- Ионно-литиевый аккумулятор CP20XP 20 вольт, 4 Ач



3/8"



205 Нм



2400



1,8 кг



Пониженная
вибрация



ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ И ВЕСА

- Макс. крутящий момент:
205 Нм в режиме реверса
- 2400 об/мин
- Бескорпусный двигатель

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ: АККУМУЛЯТОР CP20XP

- Аккумулятор 4 Ач
- Ионно-литиевые элементы 20 вольт
- Датчик заряда
- Резиновые амортизаторы обеспечивают надежную защиту элементов аккумулятора от внешнего ударного воздействия

ПРОЧНОСТЬ

- Алюминиевый корпус муфты

УДОБСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА

- Светодиодная подсветка для работы в условиях слабого освещения
- Переключение направления вперед/назад одной рукой
- Чувствительный пусковой курок
- Положение блокировки

КОМФОРТ

- Эргономичная рукоятка
- Термопластичное резиновое покрытие литой рукояти

CP8828	№ дет.	Квадрат шпинделя	Своб. скорость	Макс. момент (реверс)		Вес с батареей		Вес без батареи		Длина		Высота		Ширина		Уровень шума	Мощность шума	Вибрация	Батарея	
		д.	об/мин	ф.-ф.	Нм	ф.	кг	ф.	кг	д.	мм	д.	мм	д.	мм	дБ(А)	дБ(А)	м/с²-к	В	Ач
Ударный гайковерт 3/8" 20 В (инструмент)	8941088289	3/8", с кольцевым зажимом	2400	150	205	3,99	1,81	2,38	1,08	6,1	152	9,27	237,5	2,3	68,4	89,5	100,5	2,5 (1,5)	20	4
Ударный гайковерт 3/8" 20 В (комплект *)	8941088280																			
Ударный гайковерт 3/8" 20 В (комплект, США *)	8941088281																			

Значения шума и вибрации приведены в соответствии с данными о шуме и вибрации (EN60745). Все указанные технические параметры действительны на дату публикации. Актуальная информация всегда представлена на сайте www.cp-cordless.com.
* Комплект инструментов поставляется с двумя аккумуляторами и одним зарядным устройством. Можно заказать дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства (см. стр. 15).

CP8818

Ударный инструмент 1/4"

СВЕРХКОМПАКТ- НЫЙ И ЛЕГКИЙ

- Быстросъемный держатель 1/4"
- Макс. крутящий момент: 115 Нм в режиме реверса
- Вес 1,1 кг
- Длина 161 мм
- Ионно-литиевый аккумулятор CP12XP 12 вольт, 1,5 Ач



1/4"



116 Нм



2000



1,1 кг

Пониженная
вибрация

МОЩНОСТЬ

- Макс. крутящий момент: 115 Нм в режиме реверса

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- 2000 об/мин
- Металлический редуктор и передачи

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ: АККУМУЛЯТОР CP12XP

- Аккумулятор 1,5 Ач
- Ионно-литиевые элементы 12 вольт

СВЕРХКОМПАКТНЫЙ

- Длина 161 мм, для работы в тесных труднодоступных местах (двигатель, приборная панель и т.д.)

УДОБСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА

- Светодиодная подсветка для работы в условиях слабого освещения
- Переключение направления вперед/назад одной рукой
- Чувствительный пусковой курок
- Положение блокировки

КОМФОРТ

- Эргономичная рукоятка
- Термопластичное резиновое покрытие литой рукоятки



CP8818	№ дет.	Квадрат шпинделя	Своб. скорость	Макс. момент (реверс)		Вес с батареей		Вес без батареи		Длина		Высота		Ширина		Уровень шума	Мощность шума	Вибрация	Батарея	
		д.	об/мин	ф.	ф.	Нм	ф.	кг	ф.	кг	д.	мм	д.	мм	д.	мм	дБ(А)	дБ(А)	м/с²·к	В
Ударный инструмент 1/4" 12 В (инструмент)	8941088189	1/4", шестигранный	2000	85	115	2,4	1,09	1,98	0,9	6,3	161	7,29	185,3	2,18	55,5	86,5	97,5	4,8 (1,5)	12	1,5
Ударный инструмент 1/4" 12 В (комплект*)	8941088180																			
Ударный инструмент 1/4" 12 В (комплект, США *)	8941088181																			

Значения шума и вибрации приведены в соответствии с данными о шуме и вибрации (EN60745). Все указанные технические параметры действительны на дату публикации. Актуальная информация всегда представлена на сайте www.cp-cordless.com.
 * Комплект инструментов поставляется с двумя аккумуляторами и одним зарядным устройством. Можно заказать дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства (см. стр. 15).

CP8548

Ударная дрель 1/2"

МОЩНАЯ И УНИ- ВЕРСАЛЬНАЯ

- Бесключевой патрон 13 мм
- Макс. крутящий момент: 82 Нм
- Вес 2,4 кг
- Длина 237 мм
- Ионно-литиевый аккумулятор CP20XP 20 вольт, 4 Ач



82 Нм



0–450
0–1600



2,4 кг



Пониженная
вибрация



1/2"
12,7 мм



1/2"
13 мм



5/16"
8 мм



МОЩНОСТЬ

- Макс. крутящий момент: 82 Нм
- Бескорпусный двигатель

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- 0–450/0–1600 об/мин
- 2-скоростной металлический редуктор

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ: АККУМУЛЯТОР CP20XP

- Аккумулятор 4 Ач
- Ионно-литиевые элементы 20 вольт
- Датчик заряда

- Резиновые амортизаторы обеспечивают надежную защиту элементов аккумулятора от внешнего ударного воздействия

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Мультипозиционная
- Композитная боковая рукоятка

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЙ

- 24 положения регулировки крутящего момента
- 3 режима (закручивание, сверление и ударное сверление)

УДОБСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА

- Независимая светодиодная подсветка для плохо освещенных рабочих мест
- Удобный поперечный переключатель направления вращения
- Электронный пусковой курок с регулировкой скорости

КОМФОРТ

- Эргономичная рукоятка
- Термопластичное резиновое покрытие литой рукоятки

CP8548	№ дет.	Патрон		Скорость холостого хода низ об/выс об	Ударов под нагрузкой низ об/выс об	Макс. момент	Диаметр отверстия						Шурупы для дерева (без сверления)	Вес с/без батарей		Уровень / мощность шума	Вибробуриение		Виброиз- внича- ние	Батарея			
							сталь	дерево		кирпич/плита		д					мм	д				мм	д
	д.	мм	об/мин	уд/мин	Ф-Ф	Нм		д.	мм	д.	мм		д.	мм	ф	кг			м/с²·к	м/с²·к	м/с²·к		
Ударная дрель ½" 20 В (инструмент)	8941085489	1/16 – 1/2	1,5 – 13	0–450/ 0–1600	7200/ 25600	60	82	1/2	13	2,16	55	2/3	16	5/16	8	5,3/ 3,7	2,4/ 1,68	87,5/ 98,5	8,3 (1,5)	2,5 (1,5)	0,5 (1,5)	20	4
Ударная дрель ½" 20 В (комплект *)	8941085480																						
Ударная дрель ½" 20 В (комплект, США *)	8941085481																						

Значения шума и вибрации приведены в соответствии с данными о шуме и вибрации (EN60745). Все указанные технические параметры действительны на дату публикации. Актуальная информация всегда представлена на сайте www.cp-cordless.com.

* Комплект инструментов поставляется с двумя аккумуляторами и одним зарядным устройством. Можно заказать дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства (см. стр. 15).

CP8528

Дрель-шуруповерт 3/8"

СВЕРХКОМПАКТНАЯ И ЛЕГКАЯ

- Бесключевой патрон 10 мм
- Макс. крутящий момент: 34 Нм
- Вес 1,2 кг
- Длина 171 мм
- Ионно-литиевый аккумулятор CP12XP 12 вольт, 1,5 Ач



34 Нм

0-350
0-1500

1,2 кг

Пониженная
вибрация3/8"
9,52 мм25/64"
10 мм15/64"
6 мм

МОЩНОСТЬ

- Макс. крутящий момент: 34 Нм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- 0-350/0-1500 об/мин
- 2-скоростной металлический редуктор

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ: АККУМУЛЯТОР CP12XP

- Аккумулятор 1,5 Ач
- Ионно-литиевые элементы 12 вольт

- Резиновые амортизаторы обеспечивают надежную защиту элементов аккумулятора от внешнего ударного воздействия

СВЕРХКОМПАКТНАЯ

- Длина 171 мм

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЙ

- 17 положений регулировки крутящего момента плюс 1 режим сверления

УДОБСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА

- Светодиодная подсветка для плохо освещенных рабочих мест
- Удобный поперечный переключатель направления вращения
- Электронный пусковой курок с регулировкой скорости

КОМФОРТ

- Эргономичная рукоятка
- Термопластичное резиновое покрытие литой рукоятки

CP8528	№ дет.	Патрон	Своб. скорость 1/2 передача	Макс. момент 1/2 передача	Диаметр отверстия				Шурупы для дерева (без сверления)		Вес с батареей		Вес без батареи		Длина	Уровень шума	Мощность шума	Вибросверление по металлу	Виброизлучение	Батарея				
					сталь		дерево																	
					д.	мм	д.	мм	д.	мм	д.	мм	ф	кг						ф	кг	д.	мм	дБ(А)
Дрель 3/8" 12 В (инструмент)	8941085289	1/16 – 3/8	1,5 – 10	0–350/ 0–1500	24	34	0,39	10	0,78	20	0,23	6	2,62	1,19	2,2	1	6,9	171	68,5	78,5	1,1 (1,5)	0,4 (1,5)	12	1,5
Дрель 3/8" 12 В (комплект *)	8941085280																							
Дрель 3/8" 12 В (комплект, США *)	8941085281																							

Значения шума и вибрации приведены в соответствии с данными о шуме и вибрации (EN60745). Все указанные технические параметры действительны на дату публикации. Актуальная информация всегда представлена на сайте www.cp-cordless.com.

* Комплект инструментов поставляется с двумя аккумуляторами и одним зарядным устройством. Можно заказать дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства (см. стр. 15).

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Каждый комплект беспроводных инструментов Chicago Pneumatic поставляется с двумя аккумуляторами и зарядным устройством. Конечно, если вам необходимы дополнительные аксессуары, то аккумуляторы, как и зарядные устройства, можно заказать отдельно.

Чтобы инструмент работал надежно и с оптимальной производительностью, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары. «Чикаго Пневматик» предлагает широкий диапазон аксессуаров, от сверл до ударных торцевых головок, который обеспечит бесперебойную работу в любых условиях эксплуатации.



Комплект из 21 сверла для общего применения
(дюймовый стандарт — для североамериканских рынков)
№ детали: 8940172304

- $\varnothing$: 1/16 – 5/64 – 3/32 – 7/64 – 1/8 – 9/64 – 6/32 – 11/64 – 3/16 – 13/64 – 7/32 – 15/64 – 1/4 – 1 – 7/63 – 9/32 – 19/64 – 5/16 – 21/64 – 11/32 – 23/64 – 3/8 дюймов
- Высокая производительность: изготовлены из стали HSS4241
- Универсальность применения: форма наконечника 135°
- Упаковка — металлический ящик



Комплект из 8 деталей для сверления по бетону
(метрический стандарт — не для североамериканских рынков)
№ детали: 8940172302

- $\varnothing$: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 мм
- Высокая прочность: твердосплавные наконечники, сверло из стали 45С
- Высокая производительность сверления: головка 130°



Комплект из 8 деталей для сверления по дереву
(метрический стандарт — не для североамериканских рынков)
№ детали: 8940172301

- $\varnothing$: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 мм
- Высокая производительность: сверло из стали 45С
- Высокая точность: сверло с направляющей частью
- Упаковка — пластиковая коробка



Комплект из 19 деталей для сверления по металлу
(метрический стандарт — не для североамериканских рынков)
№ детали: 8940172303

- $\varnothing$: 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 мм
- Высокая прочность и производительность: сталь HSS4241
- Высокая точность сверления по металлу: форма наконечника 118°



Комплект из 31 детали, насадки 25 мм для ударного инструмента (ISO1173)
№ детали: 8940172305

- Высокая надежность: хром-ванадиевый сплав
- Один магнитный битодержатель с кольцом, быстрая смена насадки (насадка: 1/4" — 6,35 мм — длина: 65 мм)
- Упаковка — пластиковая коробка



- Шлици: 4 – 5 – 6 – 7 мм



- Phillips®: PH0 – 2×PH1 – 3×PH2 – 2×PH3



- Pozidriv®: 2×PZ1 – 3×PZ2 – 2×PZ3



- Torx®: T10 – T15 – T20 – T25 – T30



- Шестигранные: 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 мм



Набор ударных головок 1/2"

№ детали	Модель	Описание (размеры)
894 016 4464	SS413WP	3 шт. — Набор глубоких тонкостенных головок с пластиковой защитой (17 – 19 – 21 мм)
894 016 6760	SS413DTW	3 шт. — Набор глубоких тонкостенных головок (17 – 19 – 21 мм)
894 016 4465	SS4013D	13 шт. — Набор глубоких головок
894 016 4458	SS4114D	14 шт. — Набор глубоких метрических головок

Более подробную информацию вы можете найти в каталоге ударных головок «Чикаго Пневматик».



Дополнительные аксессуары для операторов

№ детали	Описание (размеры)
Перчатки	
894 015 8674	Виброзащищенные перчатки, размер M
894 015 8618	Виброзащищенные перчатки, размер L
894 015 8619	Виброзащищенные перчатки, размер XL
894 015 8673	Виброзащищенные перчатки, размер XXL
Подставка для инструмента	
894 016 6664	Магнитная подставка для инструмента CP9841



Весь беспроводной инструмент Chicago Pneumatic поставляется с 3-летней ограниченной гарантией (*)

Трехлетняя ограниченная гарантия (*) на весь беспроводной инструмент Chicago Pneumatic

На беспроводной электрический инструмент, аккумуляторы и зарядные устройства компании Chicago Pneumatic Tool Co. LLC предоставляется трехгодичная ограниченная гарантия с даты покупки, касающаяся дефектов материала и производства. Данная гарантия применима только к новым товарам, приобретенным в компании «Чикаго Пневматик» или у ее официальных представителей. Гарантия не распространяется на аксессуары (сверла, насадки, головки, перчатки и т.п.).

Условия данной гарантии не распространяются на товары, которые использовали неправильно или не по назначению, были модифицированы или отремонтированы неофициальными представителями компании «Чикаго Пневматик». Если в течение трех лет после покупки в изделии будут обнаружены дефекты материалов или производства, верните изделие в любой официальный сервисный центр «Чикаго Пневматик», указав свое имя и адрес, документальное подтверждение даты покупки и короткое описание дефекта. «Чикаго Пневматик» по своему усмотрению бесплатно заменит либо отремонтирует бракованное изделие. Отремонтированное или новое изделие, замененное по гарантии, обеспечивается такой же гарантией на остаток гарантийного срока приобретенного изделия. Единственная ответственность компании «Чикаго Пневматик» заключается в эксклюзивном праве защиты покупателя в рамках настоящей гарантии, и ограничена заменой или ремонтом бракованного изделия. (Компания «Чикаго Пневматик» не дает иных гарантий, прямых или косвенных, а также не несет ответственности за побочный, косвенный или особый ущерб, убытки и расходы, за исключением расходов по ремонту или замене в соответствии с вышеизложенными положениями гарантийного обязательства).

Артикульные номера, на которые распространяется данная гарантия:

Название товара	Артикул	Описание
Инструмент:		
CP8528	8941085289	Дрель-шуруповерт 3/8" (инструмент)
CP8528	8941085280	Дрель-шуруповерт 3/8" (комплект)
CP8528	8941085281	Дрель-шуруповерт 3/8" (комплект, США)
CP8818	8941088189	Ударный инструмент 1/4" (инструмент)
CP8818	8941088180	Ударный инструмент 1/4" (комплект)
CP8818	8941088181	Ударный инструмент 1/4" (комплект, США)
CP8548	8941085489	Ударная дрель 1/2" (инструмент)
CP8548	8941085480	Ударная дрель 1/2" (комплект)
CP8548	8941085481	Ударная дрель 1/2" (комплект, США)
CP8828	8941088289	Компактный ударный гайковерт 3/8" (инструмент)
CP8828	8941088280	Компактный ударный гайковерт 3/8" (комплект)
CP8828	8941088281	Компактный ударный гайковерт 3/8" (комплект, США)
CP8848	8941088489	Ударный гайковерт 1/2" (инструмент)
CP8848	8941088480	Ударный гайковерт 1/2" (комплект)
CP8848	8941088481	Ударный гайковерт 1/2" (комплект, США)
CP8848-2	8941088488	Ударный гайковерт 1/2" (инструмент)
CP8848-2	8941088482	Ударный гайковерт 1/2" (комплект)
CP8848-2	8941088483	Ударный гайковерт 1/2" (комплект, США)

Название товара	Артикул	Описание
Аккумуляторы:		
CP12XP	8940172263	12V 1.5Ah BATTERY
CP20XP	8940172261	20V 4Ah BATTERY
Зарядные устройства:		
CP12CHE	8940172259	12V CHARGER EU
CP12CHU	8940172283	12V CHARGER USA
CP12CHK	8940172284	12V CHARGER UK
CP12CHA	8940172285	12V CHARGER AUS
CP20CHE	8940172262	20V CHARGER EU
CP20CHU	8940172286	20V CHARGER USA
CP20CHK	8940172287	20V CHARGER UK
CP20CHA	8940172288	20V CHARGER AUS

* В зависимости от страны, условия гарантии могут отличаться.

Дополнительную информацию вы можете получить в ближайшем к вам региональном сервисном центре. Полный список сервисных центров представлен на сайте: www.cp-cordless.com

Общие инструкции по безопасности при работе с электрическим инструментом

Цель «Чикаго Пневматик» заключается в том, чтобы производить инструмент, который позволяет наладить эффективную и безопасную работу. Безопасность процесса, в первую очередь, обеспечивается самим оператором. Осторожность и здравый смысл помогут предотвратить аварии и неисправности инструмента и оборудования. Необходимо следовать нанесенной на инструменте маркировке

«Осторожно», «Внимание» и «Опасность», а также знакам, размещенным на рабочем месте. Оператору следует ознакомиться и выполнять требования инструкции по безопасности, прилагаемой к каждому инструменту. Копию инструкции можно получить в офисе ближайшего представителя «Чикаго Пневматик»; их адреса доступны на сайте www.cp-cordless.com.



БОЛЕЕ 110 ЛЕТ ОПЫТА

С 1901 года компания «Чикаго Пневматик» производит высокоэффективное и качественное оборудование и инструменты, предназначенные для использования в различных отраслях промышленности.

«Чикаго Пневматик» сегодня — это международная компания, имеющая представительства по всему миру. Ежедневно наша компания разрабатывает и производит новые модели в соответствии с настоящими и будущими ожиданиями наших клиентов.

На сайте www.cp.com представлена подробная информация о широком спектре пневматического и гидравлического инструмента, промышленных и передвижных компрессорах, а также аксессуарах и оснастке.



Больше информации на сайте
WWW.CP-CORDLESS.COM

В разделе
беспроводного инструмента
Chicago Pneumatic

Ваш ДИСТРИБЬЮТЕР:



**Chicago
Pneumatic**

WWW.CP-CORDLESS.COM