



Двухстоечные гидравлические подъемники

## POWER LIFT

SPL 3000

SPL 4000

SPL 4500

HDL 5000

HDL 6000 SST


HDL 6500 SST

HDL 8000 SST

## Двухстоечный подъемник серии POWER LIFT - мощный и надежный



Ассиметричное расположение колонн обеспечивает свободное открывание дверей

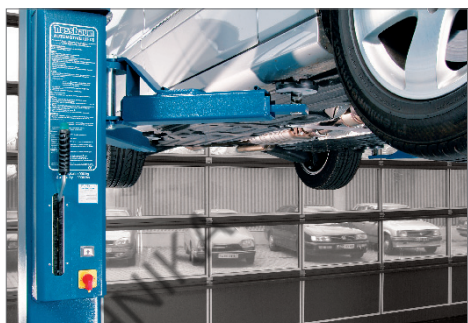

Удобное управление



Бесступенчатый рычаг опускания



POWER LIFT SPL 4000

Подъемник серии POWER LIFT - гидравлический подъемник, имеет широкий диапазон грузоподъемности: от 3000 до 8000 кг.

Износостойкие гидравлические цилиндры, делают подъемник POWER LIFT мощным и надежным. Обладая огромными возможностями, подъемник серии POWER LIFT имеет высокую скорость подъема, а также точное регулирование при спуске.

В зависимости от модели ассиметричные, симметричные, а особенно двухшарнирные захваты гарантируют безопасность и точность при подъеме широкого спектра автомобилей, фургонов, легких грузовиков. Преимуществом для пользователя также является безопасность и чистота рабочей зоны, так как подъемник POWER LIFT удобен в работе и не имеет нижней синхронизации.

Оцинкованную версию POWER LIFT можно использовать на открытом воздухе.

### POWER LIFT SPL 4000

POWER LIFT SPL 4000 имеет двойные телескопические и ассиметричные захваты, что позволяет легко садиться и выходить из машины для проведения работ внутри автомобиля.

Кроме этого, подъемник оснащен гидравлическим блоком и датчиком верхнего положения. Скорость опускания захватов регулируется с помощью ручного управления.

Мощные подъемники серии POWER LIFT SPL 4000, с грузоподъемностью 4000 кг, могут безопасно поднимать как легковые автомобили, так и микроавтобусы. Электромагнитная блокировка обеспечивает дополнительную безопасность захватов в любом их положении.

Подъемники серии POWER LIFT SPL 4000 Universal могут безопасно поднимать широкий спектр автомобилей от небольших легковых авто (например, Smart) до легких фургонов (например, MB Sprinter / VW LT 2 длинная версия) благодаря подвижному трехсекционному телескопическому захвату.

## POWER LIFT



POWER LIFT HDL 5000



MINI-MAX адаптер



POWER LIFT HDL 6500 SST

### SST – Safety Star Technology

Технология SST - обеспечивает безопасность автомобиля на любой высоте подъема.

Благодаря запатентованной системе безопасности SST, фиксация на каждой рабочей высоте обеспечивается механическим способом. Каретки подъемника движутся синхронно и контролируются работой пропорционального клапана. Это обеспечивает подъем с точностью до 0,1 мм.

Подъемник версии POWER LIFT HDL 6500 SST может быть связан с сервисной поддержкой NUSSBAUM через Интернет (опция) с помощью ISDN или другого модема, для быстрой диагностики, а также для получения советов по безопасности.

### POWER LIFT HDL 5000

Для легкого подъема различных типов автомобилей, особенно больших фургонов (например, MB Sprinter, VW LT 2). Подъемник серии POWER LIFT HDL 5000 имеет плавный подъем и опускание, трехсекционные телескопические захваты, оснащенные роликами. Грузоподъемность подъемника составляет 5000 кг. Подъемник управляется одним гидроагрегатом. Электромагнитный клапан контролирует подъем захватов подъемника во всех позициях.

POWER LIFT HDL 6000 SST, с огромной грузоподъемностью 6000 кг, разработан компанией NUSSBAUM для нового поколения коммерческих фургонов.

### POWER LIFT 6500 SST

Благодаря огромной грузоподъемности 6500кг, подъемники серии POWER LIFT 6500 SST могут безопасно поднять как небольшие легковые автомобили (например Smart), так и легкие грузовики, даже в загруженном состоянии. Симметричные трехсекционные телескопические захваты, дополнительно оснащенные роликами, гарантируют точное позиционирование даже небольших легковых автомобилей. Между стойками нет перемычки, потому что каждая стойка оснащена встроенным блоком питания и системой управления.


## Технические характеристики

### POWER LIFT – краткое описание

- Дополнительная безопасность, электромагнитные клинки (SPL 3000, 4000, HDL 5000) и система безопасности SST (HDL 6000 / 6500 и 8000 SST)
- Выключатель верхнего положения
- Без основания
- Подвижные ассиметричные (SPL 4000) или симметричные (HDL 5000) или двухшарнирные (HDL 6000 / 6500 и 8000 SST) захваты
- Быстрый подъем и опускание
- Минимальный износ цилиндров, минимум обслуживания
- Оцинкованная версия может использоваться на открытом воздухе (с внешним блоком управления)
- Плавное опускание с помощью рычага управления

### POWER LIFT – Аксессуары

- Различные адаптеры с регулируемой и фиксируемой высотой для внедорожников и коммерческих фургонов
- Удлинение стойки на 600мм (SPL 4000) и 650мм (HDL 5000)
- Электропитание 380В/220В/2

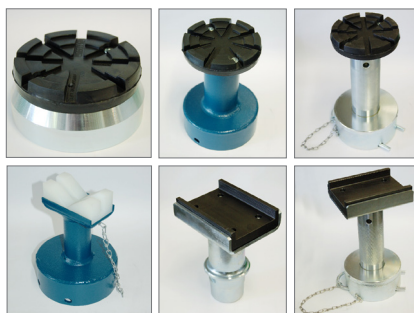

Адаптеры высоты



Блок управления HDL 6500 SST

POWER LIFT	SPL 3000	SPL 4000	SPL 4000 Universal	SPL 4500	HDL 5000	HDL 6000 SST (DG)	HDL 6500 SST / HDL 8000 SST
Грузоподъемность (кг)	3000	4000	4000	4500	5000	6000	6500 / 8000
Время подъема (сек)	32	32	32	50	32	65	65
Высота подъема (мм)	1840 / 2100	1917 / 2123	1917 / 2123	1885/2080	2080	2015	2150
Высота опоры (мм)	100–140	120–175	120–190	120–260	140–220	140 – 215 (105–180)	170 – 240
Габаритная высота (мм)	3620 / 4060	3620 / 4065	3625 / 4065	3625 / 4090	4020 / 4670	3980 (4640)	4290
Габаритная ширина (мм)	3150	3150	3150	3150	3670	3750 (4210)	3240/3570
Расстояние между стойками (мм)	2650	2650	2650	2650	3020	2510	2780
Вылет длинной опоры (мм)	890–1490	920–1500	1130–1840	1040–1750	875–1855	931–1891 (0–1890)	1789/1834
Вылет короткой опоры (мм)	590–848	560–900	570–1160	570–1160	–	–	–
Электродвигатель (кВт)	1,5	2,2	2,2	3,0	3,0	2 x 1,5	2 x 2,2
Электропитание (В/Гц)	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50

