


СБ

Перв. примен.

Справ. №

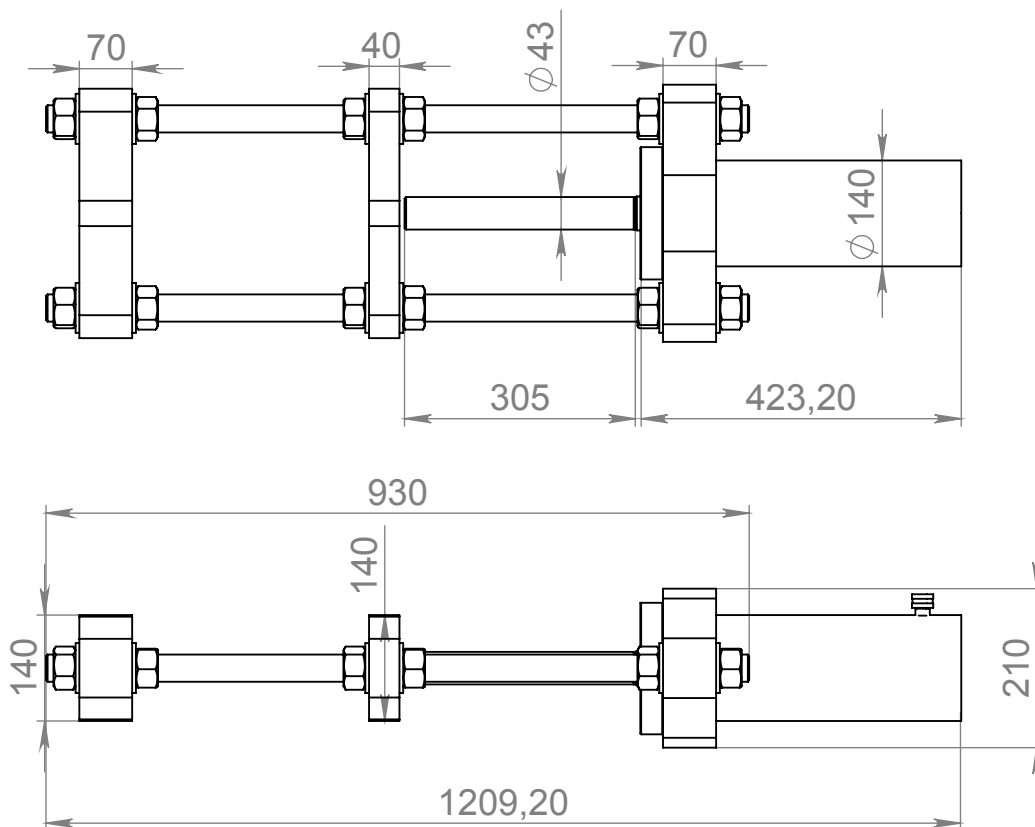

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1. Твёрдость 30...35 HRCэ
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H12, h12, ±IT12/2
3. Количество: 1 шт.
4. Покрытие: Ц15.хр.

080-2 ВТП-70 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Щербаков		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				

Сборочный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
	99.66	1:20
Лист 1		Листов 1